



Färgalternativ

DF260166F
helintegrerad
med flexibla fästen

Extra tillbehör

DA041160
Besticklåda med lättutdrag
DA042030
Silverbestickkassett för alla
diskmaskiner
DA043000
Hållare för långskaftade glas

Tillbehör för installation

GH045010
Handtag med 2 fästen, ädelstål, längd
45 cm, distans mellan borrhål 427 mm
GZ010011
Förlängning för vattentillförsel och
avloppsslang (2 m lång)

DF260166F

Diskmaskin serie 200

helintegrerad

med flexibla fästen

höjd 81.5 cm

Valbar automatisk dörröppning vid programslut för att stöda den hygieniska torkprocessen
6 program med aqua sensor och 3 specialfunktioner, såsom Power och Intensiv: Rengör och torkar disk på 59 minuter Intensiv rengöring i underkorgen och samtidigt beskyddande för glas i överkorgen
Flexibelt korgsystem med lättutdragna skenor på alla nivåer
TFT-display för intuitiv kontroll av alla funktioner
Klar invändig belysning
Extra tyst: 42 dB
Aqua stop.

Betjäning

TFT-display som visar återstående tid eller sluttid, påfyllning av salt och glansmedel, intag av vatten
Betjäning via touch-knappar
Informationsknapp med användarhjälp
Tidsinställning upp till 24 timmar
Visuell och akustisk programslutsindikator
Info-Light

Egenskaper

Klar invändig belysning
Glasskydd
Aqua sensor
Aqua stop
Mängdsensor
Automatisk anpassning till diskmedelstyp
Regenereringselektronik.
Värmeväxlare.
Genomströmningsselement.
Trippelt filtersystem, självrengörande
Mjuk stängning
Inbyggd WiFi-modul för digitala tjänster (Home Connect)
Tillgängligheten på Home Connect-funktionaliteten beror på tillgängligheten på Home Connect-tjänster i ditt land. Home Connect-tjänster finns inte i varje land – för mer information, besök: www.home-connect.com

Program

6 diskprogram: Auto 65 °C - 75 °C
Auto 45 °C - 65 °C Auto 35 °C - 45 °C
Normal ECO 50 °C Snabb 45 °C (29 min.) Fördisk
3 specialfunktioner: Intensiv Power
Holiday

Utrustning

Flexibelt korgsystem med lättutdragna skenor på alla nivåer
Överkorg: Överutdrag Rackmatic med 3 lägen, upp till 5 cm ställbar i höjd 6 rader vikpinnar 4 kopphyllor 2 glasbyglar
Bestickkorg
Maximal tallriksstorlek (över-/underkorg) 27/25, 24,5/27,5 resp. 22/31 cm
Plats för 12 kuvert
Maximal glasfyllningskapacitet med 23 vinglas

Förbrukningsdata

Energieffektivitetsklass A++ på en skala från A+++ till D
Från 9.5 l vatten
Från 0.9 kWh
Ljudnivå: 42 dB (re 1 pW)

Planeringsråd

Justerbara fötter
Sockelindrag 100 mm (se måttskiss)
Den bakre foten kan ställas in från framsidan

Egenskaper

Vattenförbrukning (l)

9,5

Konstruktion

Inbyggd

Höjd med toppskiva (mm)

0

Mått (mm)

815 x 598 x 550

Nischmått i mm (H x B x D)

815-875 x 600 x 550

Djup med dörren öppen i 90° (mm)

1150

Justerbara fötter

Ja, enbart i fram

Max höjdjustering (mm)

60

Justerbar sockelplåt

Höjd och djup

Nettovikt (kg)

43,777

Bruttovikt (kg)

46,0

Anslutningseffekt (W)

2400

Säkring (A)

10

Spänning (V)

220-240

Frekvens (Hz)

50; 60

Anslutningskabelns längd (cm)

175

Elkontakt

jordad stickkontakt

Längd, tilloppsslang (cm)

165

Längd, avloppsslang (cm)

190

EAN kod

4242006284978

Förbruknings- och anslutningsfunktioner

Standardkuvert

12

Energiklass

A++

Årlig energiförbrukning (kWh/annum) - NY (2010/30/EC)

258,00

Energiförbrukning (kWh)

0,90

Effektförbrukning i viloläge (W) - NY (2010/30/EC)

0,50

Effektförbrukning i frånläge (W) - NY (2010/30/EC)

0,50

Årlig vattenförbrukning (l/annum) - NY (2010/30/EC)

2660

Torqueffekt

A

Standardprogram

Eco

Referensprogrammets totala programtid (min)

195

Buller (dB re 1 pW)

42

Installationstyp

Helintegrerad

skapad den 2020-09-25

Sida 1

Luckvikt upp till 11 kg

Luckfrontens mått anpassas till sockelhöjden hos aktuell köksinredning

Anslutningar

Total anslutningseffekt

<201300convert(kW)>

Elledning måste pluggas i

Vattenanslutning med 3/4"

skruvkoppling

Möjligt med anslutning till varmt eller

kallt vatten

Strömförbrukning standby/nätverk på

2 W

Strömförbrukning i driftsläge 0.5 W

Strömförbrukning i av-läge 0.5 W

Tid auto-standby/nätverk 2 minut


Viloläge/ tid

Se i bruksanvisningen hur man stänger

av WiFi-modulen



GAGGENAU

Anslutningsmått för 60 cm bred diskmaskin

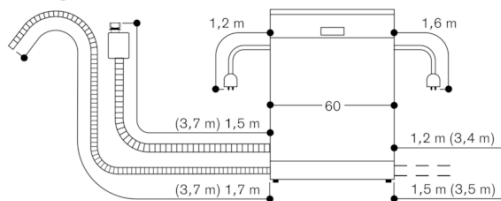

() Värden med förlängningssats

81,5 cm hög diskmaskin med flexibla gångjärn

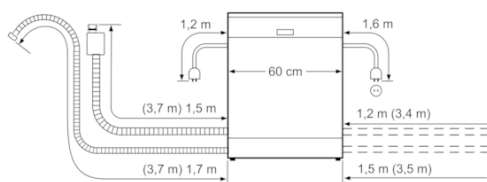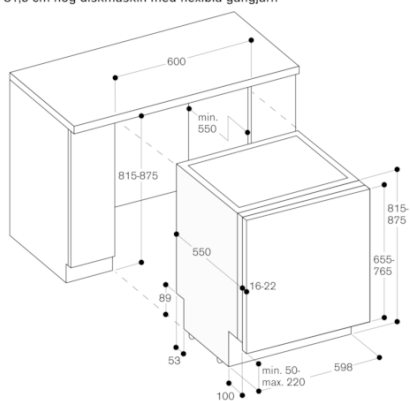

() Werte mit Verlängerungssatz