



DF264101



1 x Bakplåtsdusch

DA020041:

Täcklister stål f 45cm diskmaskin

DA021000:

Gångjärn för dm i högskåp

DA043000:

Glashållare

GZ010011:

Förlängare f vatten och avlopp (2m)

Diskmaskin Serie 200

45 cm

DF264101

Optimalt skydd för känsligt glas genom torkning vid låg temperatur med zeolit, detaljerad korgdesign och intelligent mjukgörande vatten
6 program med aqua sensor och specialfunktionen Power för rengöring och torkning av disk från 65 minuter
Flexibelt korgsystem inklusive besticklåda för optimal påfyllning
Projicering av återstående tid på köksgolvet
Klar invändig belysning
Extra tyst: 43 dB

Betjäning

Display som visar återstående tid eller sluttid, påfyllning av salt och glansmedel, intag av vatten
Flexibel minskning av tid för diskcykel, även under en aktiv process.
Personaliseringsfunktion för att lagra individuella kombinationer av program.
Tidsinställning upp till 24 timmar
Visuell och akustisk programslotsindikator
Projicering av återstående tid

Egenskaper

Klar invändig belysning
Glasskydd med Zeolit
Aqua sensor
Mängdsensor
Automatisk anpassning till diskmedelstyp
Regenereringselektronik.
Värmeväxlare.
Genomströmningselement.
Filtersystem med lågt underhåll.
Mjuk stängning
Aqua stop.

Utvalda digitala tjänster (Gaggenau Home Connect)

Programassistent.
Tillfällig ljudreducering (endast tillgänglig med aktiv Home Connect-funktionalitet).
Torkningsassistent kan öppna dörren vid programslut.
Inbyggd WiFi-modul för digitala tjänster (Home Connect)
Tillgängligheten på Home Connect-funktionaliteten beror på tillgängligheten på Home Connect-tjänster i ditt land. Home Connect-tjänster finns inte i varje land – för mer information, besök: www.home-connect.com

Program

6 program:
Auto 35 °C - 45 °C. Auto 45 °C - 65 °C.
Intensiv. Eco 50 °C. Snabb 45 °C (29 min.).
Personaliseringsfunktion (fabriksinställning: Försköljning).
1 specialfunktion:
Power.
Maskinvård.

Invändig

Flexibelt korgsystem
Besticklåda
Överkorg:
Rackmatic med 3 lägen, upp till 5 cm ställbar i höjd
3 rader vikpinnar 1 kopphylla

Underkorg:

4 rader vikpinnar 1 kopphylla Glasbygel
Maximal tallriksstorlek (över-/ underkorg)
21/26, 18.5/28.5 resp. 16/31 cm
Plats för 12 kuvert

Förbrukningsdata

Energieffektivitetsklass B på en skala från A till G.
Från 8.5 l vatten
Från 0.512 kWh.
Ljudnivå: 43 dB (re 1 pW)


Planeringsråd

Justerbara fötter
Sockelindrag 100 mm (se måttskiss)
För att visa projicering av återstående tid måste sockeln sticka ut (40 mm + tjockleken på inbyggnadsskåpets front)
Maximal sockelhöjd måste minskas med 30 mm för att ge optimalt återgivande av projicering av återstående tid
Den bakre foten kan ställas in från framsidan
Luckvikt upp till 7.5 kg
Luckfrontens mått anpassas till sockelhöjden hos aktuell köksinredning

Anslutningar

Total anslutningseffekt 2.0 kW - 2.4 kW.
Elledning måste pluggas i
Vattenanslutning med 3/4" gänga
Möjligt med anslutning till varmt eller kallt vatten
Strömförbrukning standby/nätverk på 2 W.
Tid auto-standby/nätverk 2 minut
Se i bruksanvisningen hur man stänger av WiFi-modulen

Anslutningsmått för 45 cm bred diskmaskin

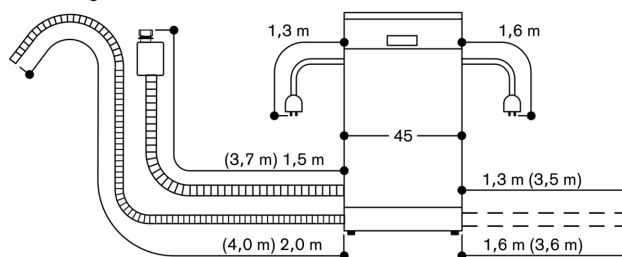

() Värden med förlängningssats

