



DF270101F



1 x Bakplåtsdusch

DA041160:

Besticklåda f disk. (DF 48x/27x)

DA042030:

Silverbestickkassett

DA043000:

Glashållare

GZ010011:

Förlängare f vatten och avlopp (2m)

Diskmaskin Serie 200

60 cm, Flexibelt gångjärn

DF270101F

– Home Connect

– Optimalt skydd för känsligt glas genom torkning vid låg temperatur med zeolit, detaljerad korgdesign och intelligent mjukgörande vatten

6 program med aqua sensor och 3 specialfunktioner, som Power för rengöring och torkning av disk från 57 minuter och Intensive för särskilt grundlig rengöring i nedre korgen
Flexibelt korgsystem med lättutdragna skenor på alla nivåer

Klar invändig belysning

Push-to-open-system för perfekt integrering med skåpfronter utan handtag

Flexibelt gångjärn för lägre sockelhöjd ned till 50 mm

Info-Light på sidan

Extra tyst: 43 dB

Betjäning

TFT-display som visar återstående tid eller sluttid, påfyllning av salt och glansmedel, intag av vatten

Betjäning via touch-knappar

Flexibel minskning av tid för diskcykel, även under en aktiv process.

Torkassistans för valbar dörröppning vid programslut.

Personaliseringsfunktion för att lagra individuella kombinationer av program.

Informationsknapp med användarhjälp

Tidsinställning upp till 24 timmar

Visuell och akustisk programslutsindikator

Info-Light på sidan

Egenskaper

Klar invändig belysning

Glasskydd med Zeolit

Aquasensor

Mängdsensor

Automatisk anpassning till diskmedelstyp

Regenereringselektronik.

Värmeväxlare.

Genomströmningselement.

Trippelt filtersystem, självrengörande

Mjuk stängning

Aqua stop.

Utvalda digitala tjänster (Home Connect)

Programassistent.

Tillfällig ljudreducering (endast tillgänglig med aktiv Home Connect-funktionalitet).

Torkningsassistent kan öppna dörren vid programslut.

Nedladdningsbara program.

Inbyggd WiFi-modul för digitala tjänster (Home Connect)

Tillgängligheten på Home

Connect-funktionaliteten beror på

tillgängligheten på Home Connect-tjänster i ditt

land. Home Connect-tjänster finns inte i varje

land – för mer information, besök:

www.home-connect.com

Program

6 program:

Auto 35 °C - 45 °C. Auto 45 °C - 65 °C. Auto

65 °C - 75 °C. Eco 50 °C. Snabb 45 °C (35 min.). Personaliseringsfunktion (fabriksinställning: Försköljning).

3 specialfunktioner:

Intensiv Power Halvfull maskin

Maskinvård.

Invändig

Flexibelt korgsystem med lättutdragna skenor på alla nivåer

Överkorg:

Överutdrag. Valbart extra rengöringsområde genom att aktivera ytterligare spraymunstycken. Rackmatic med 3 lägen, upp till 5 cm ställbar i höjd. 6 rader vikpinnar. 4 fällbara hyllor för optimal förvaring av glas.

Underkorg:

8 rader vikpinnar. 2 fällbara hyllor för optimal förvaring av glass. Delbara glasbyglar.

Bestickkorg

Maximal tallriksstorlek (över-/underkorg) 27/25, 24,5/27,5 resp. 22/31 cm

Plats för 12 kuvert

Maximal glasfyllningskapacitet med 23 vinglas

Förbrukningsdata

Energieffektivitetsklass B på en skala från A till G.

Från 9.5 l vatten

Från 0.626 kWh.

Ljudnivå: 43 dB (re 1 pW)

Planeringsråd

Justerbara fötter

Sockelindrag 100 mm (se måttskiss)

Den bakre foten kan ställas in från framsidan

Luckvikt upp till 11 kg

Luckfrontens mått anpassas till sockelhöjden hos aktuell köksinredning

Kan även installeras och användas med handtag.

Push-to-open-funktionen fungerar fortfarande

Anslutningar

Total anslutningseffekt 2.0 kW - 2.4 kW.

Elledning måste pluggas i

Vattenanslutning med 3/4" gänga

Möjligt med anslutning till varmt eller kallt vatten

Strömförbrukning standby/nätverk på 2 W.

Tid auto-standby/nätverk 2 minut


Viloläge/ tid

Se i bruksanvisningen hur man stänger av

WiFi-modulen

81,5 cm hög diskmaskin med flexibla gångjärn

Anslutningsmått för 60 cm bred diskmaskin

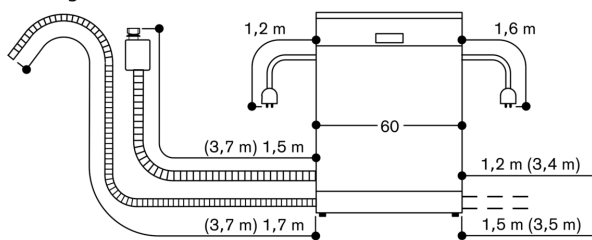

() Värden med förlängningssats

