



Färgalternativ

DF271100F
Helintegrerad
höjd 86.5 cm

Tillbehör som medföljer

1 x Bakplåtsdusch.

Extra tillbehör

DA041160
Besticklåda med lättutdrag
DA042030
Silverbestickkassett för alla
diskmaskiner
DA043000
Hållare för långskaftade glas
DA045061
3:e korg

Tillbehör för installation

GZ010011
Förlängning för vattentillförsel och
avloppsslang (2 m lång)

DF271100F

Diskmaskin serie 200

Helintegrerad

höjd 86.5 cm

med flexibla fästen



Optimalt skydd för känsligt glas genom torkning vid låg temperatur med zeolit, detaljerad korgdesign och intelligent mjukgörande vatten
6 program med aqua sensor och 3 specialfunktioner, som Power för rengöring och torkning av disk från 57 minuter och Intensive för särskilt grundlig rengöring i nedre korgen
Flexibelt korgsystem med lättutdragna skenor på alla nivåer
Klar invändig belysning
Push-to-open-system för perfekt integrering med skåpfronter utan handtag
Flexibelt gångjärn för lägre sockelhöjd ned till 50 mm
Info-Light på sidan
Extra tyst: 42 dB

Betjäning

TFT-display som visar återstående tid eller sluttid, påfyllning av salt och glansmedel, intag av vatten
Betjäning via touch-knappar
Flexibel minskning av tid för diskcykel, även under en aktiv process.
Personaliseringsfunktion för att lagra individuella kombinationer av program.
Tillfällig ljudreducering (endast tillgänglig med aktiv Home Connect-funktionalitet).
Informationsknapp med användarhjälp
Tidsinställning upp till 24 timmar
Visuell och akustisk programslutsindikator
Info-Light på sidan

Egenskaper

Klar invändig belysning
Glasskydd med Zeolit
Aquasensor
Mängdsensor
Automatisk anpassning till diskmedelstyp
Regenereringselektronik.
Värmeväxlare.
Genomströmningsselement.
Trippelt filtersystem, självrengörande
Mjuk stängning
Aqua stop.
Inbyggd WiFi-modul för digitala tjänster (Home Connect)
Tillgängligheten på Home Connect-funktionaliteten beror på tillgängligheten på Home Connect-tjänster i ditt land. Home Connect-tjänster finns inte i varje land – för mer information, besök: www.home-connect.com

Program

6 program:
Auto 35 °C - 45 °C. Auto 45 °C - 65 °C. Auto 65 °C - 75 °C.
Eco 50 °C. Snabb 45 °C (29 min.). Personaliseringsfunktion (fabriksinställning: Försköljning).
3 specialfunktioner:
Intensiv Power Halvfull maskin
Maskinvård.

Utrustning

Flexibelt korgsystem med lättutdragna skenor på alla nivåer
Överkorg:
Överutdrag. Valbart extra rengöringsområde genom att aktivera ytterligare spraymunstycken. Rackmatic med 3 lägen, upp till 5 cm ställbar i höjd. 6 rader vikpinnar. 4 fällbara hyllor för optimal förvaring av glas.
Underkorg:

Egenskaper

Energieffektivitetsklass (EU 2017/1369)
C
Energiförbrukningen för 100 cykler med ekoprogrammet
73

Max. antal platsinställningar

12

Ekoprogrammets vattenförbrukning i liter per cykel

9,5

Programmets tidslängd

3:55

Luftburet akustiskt bullerutsläpp

42

Luftburet akustiskt bullerutsläpp klass

B

Konstruktion

Inbyggd

Höjd med toppskiva

0

Mått

865 x 598 x 550

Nischmått (H x B x D)

865-925 x 600 x 550

Djup med dörren öppen i 90°

1200

Justerbara fötter

Ja, alla framifrån

Max höjdjustering

60

Justerbar sockelplåt

Höjd och djup

Nettovikt

50,0

Bruttovikt

52,0

Anslutningseffekt

2400

Säkring

10

Spänning

220-240

Frekvens

50; 60

Repair index

8,7

Anslutningskabelns längd

175

Elkontakt

Jordad stickkontakt

Längd, tilloppsslang

165

Längd, avloppsslang

190

EAN kod

4242006296674

Installationstyp

Helintegrerad

Ingående tillbehör

1 x Bakplåtsdusch

Förbruknings- och anslutningsfunktioner

skapad den 2023-03-07
Sida 1

Bestickkorg

Maximal tallriksstorlek (över-/underkorg) 29/28, 26.5/30.5 resp. 24/34 cm
Plats för 12kuvert
Maximal glasfyllningskapacitet med 23 vinglas

Förbrukningsdata

Energieffektivitetsklass C på en skala från A till G.
Från 9.5 l vatten
Från 0.8 kWh
Ljudnivå: 42 dB (re 1 pW)


Planeringsråd

Justerbara fötter
Sockelindrag 100 mm (se måttskiss)
Den bakre foten kan ställas in från framsidan
Luckvikt upp till 11 kg
Luckfrontens mått anpassas till sockelhöjden hos aktuell köksinredning
Kan även installeras och användas med handtag. Push-to-open-funktionen fungerar fortfarande


Anslutningar

Total anslutningseffekt 2000-2400 W
Elledning måste pluggas i
Vattenanslutning med 3/4" gänga
Möjligt med anslutning till varmt eller kallt vatten
Strömförbrukning standby/nätverk på 2 W.
Strömförbrukning i driftsläge 0.5 W
Strömförbrukning i av-läge 0.5 W
Tid auto-standby/nätverk 2 minut
Viloläge/ tid
Se i bruksanvisningen hur man stänger av WiFi-modulen

86,5 cm hög diskmaskin med flexibla gångjärn

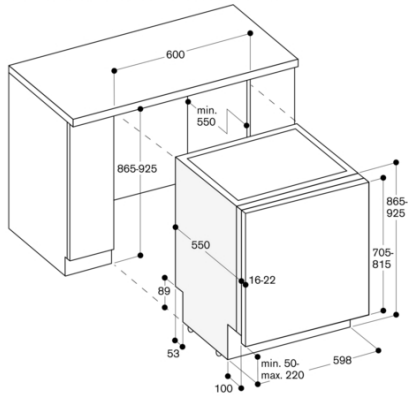

Anslutningsmått för 60 cm bred diskmaskin

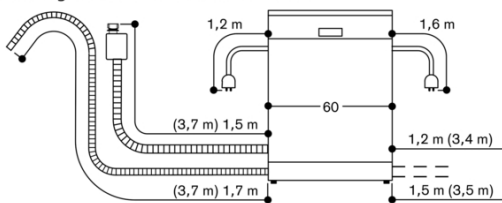

() Värden med förlängningssats