



DF481100F



Medföljande tillbehör

- 1 x Bakplåtsdusch
- 1 x Gastronorm-bleck-hållare

Extra tillbehör

DA041160:
Besticklåda f disk. (DF 48x/27x)

DA042030:
Silverbestickkassett

DA043000:
Glashållare

DA045061:
3:e korg f DF 481/DF 271

Installationstillbehör

GZ010011:
Förlängare f vatten och avlopp (2m)

Diskmaskin Serie 400 60 cm, Vario hinge DF481100F

Optimalt skydd för känsligt glas genom torkning vid låg temperatur med zeolit, detaljerad korgdesign och intelligent mjukgörande vatten
8 program med aqua sensor och 4 specialfunktioner, som Power för rengöring och torkning av disk från 57 minuter och Intensive för särskilt grundlig rengöring i nedre korgen
Flexibelt korgsystem med lättutdragna skenor på alla nivåer och dämpad stängning i över- och underkorg
Perfekt belysning invändigt
Push-to-open-system för perfekt integrering med skåpfronter utan handtag
Flexibelt gångjärn för lägre sockelhöjd ned till 50 mm
Info-Light på sidan
Extra tyst: 42 dB

Betjäning

TFT-display som visar återstående tid eller sluttid, påfyllning av salt och glansmedel, intag av vatten
Betjäning via touch-knappar
Flexibel minskning av tid för diskcykel, även under en aktiv process.
Personaliseringsfunktion för att lagra individuella kombinationer av program.
Informationsknapp med användarhjälp
Tidsinställning upp till 24 timmar
Visuell och akustisk programslotsindikator
Info-Light på sidan

Egenskaper

Perfekt belysning invändigt
Glasskydd med Zeolit
Aqua sensor
Mängdsensor
Automatisk anpassning till diskmedelstyp
Regenereringselektronik.
Värmeväxlare.
Genomströmningselement.
Trippelt filtersystem, självrengörande
Mjuk stängning
Aqua stop.

Utvalda digitala tjänster (Home Connect)

Programassistent.
Tillfällig ljudreducering (endast tillgänglig med aktiv Home Connect-funktionalitet).
Nedladdningsbara program.
Inbyggd WiFi-modul för digitala tjänster (Home Connect)
Tillgängligheten på Home Connect-funktionaliteten beror på tillgängligheten på Home Connect-tjänster i ditt land. Home Connect-tjänster finns inte i varje land – för mer information, besök: www.home-connect.com

Program

8 program:
Auto 35 °C - 45 °C. Auto 45 °C - 65 °C. Auto 65 °C - 75 °C. Intensiv 70 °C. Eco 50 °C.
Nattprogram Snabb 45 °C (35 min.).
Personaliseringsfunktion (fabriksinställning: Försköljning).
4 specialfunktioner:
Intensiv. Power. Halvfull maskin. Hygien.

Maskinvård.

Invändig

Flexibelt korgsystem med lättutdragna skenor på alla nivåer och dämpad stängning i över- och underkorg
Överkorg:
Överutdrag. Valbart extra rengöringsområde genom att aktivera ytterligare spraymunstycken.
Rackmatic med 3 lägen, upp till 5 cm ställbar i höjd. 6 rader vikpinnar. 4 fällbara hyllor för optimal förvaring av glas.
Underkorg:
8 rader vikpinnar. 2 fällbara hyllor för optimal förvaring av glas. Delbara glasbyglar.
Bestickkorg
Maximal tallriksstorlek (över-/ underkorg) 29/28, 26.5/30.5 resp. 24/34 cm
Plats för 12 kuvert
Maximal glasfyllningskapacitet med 23 vinglas

Förbrukningsdata

Energieffektivitetsklass C på en skala från A till G.
Från 9.5 l vatten
Från 0.8 kWh
Ljudnivå: 42 dB (re 1 pW)


Planeringsråd

Justerbara fötter
Sockelindrag 100 mm (se måttskiss)
Den bakre foten kan ställas in från framsidan
Luckvikt upp till 11 kg
Luckfrontens mått anpassas till sockelhöjden hos aktuell köksinredning
Kan även installeras och användas med handtag.
Push-to-open-funktionen fungerar fortfarande

Anslutningar

Total anslutningseffekt 2000-2400 W
Elledning måste pluggas i
Vattenanslutning med 3/4" gänga
Möjligt med anslutning till varmt eller kallt vatten
Strömförbrukning standby/nätverk på 2 W.
Strömförbrukning i driftsläge 0.5 W
Strömförbrukning i av-läge 0.5 W
Tid auto-standby/nätverk 2 minut
Viloläge/ tid
Se i bruksanvisningen hur man stänger av WiFi-modulen

Anslutningsmått för 60 cm bred diskmaskin

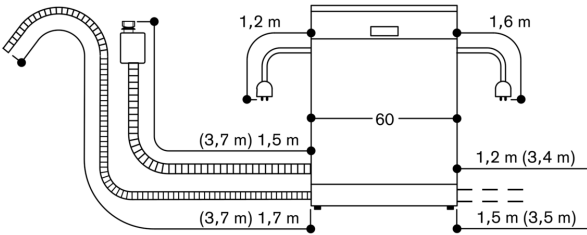

() Värden med förlängningssats

86,5 cm hög diskmaskin med flexibla gångjärn

