



DF481162
Diskmaskin serie 400
helintegrerad
höjd 86.5 cm



Optimalt beskyddande av känsligt glas genom lågtemperaturtorkning med Zeolit och intelligent vattenavhårdning
8 program med aqua sensor och 5 specialfunktioner, såsom Power och Intensiv: Rengör och torkar disk på 57 minuter
Intensiv rengöring i underkorgen och samtidigt beskyddande för glas i överkorgen
Flexibelt korgsystem med lättutdragna skenor på alla nivåer och dämpad stängning i över- och underkorg
TFT-display för intuitiv kontroll av alla funktioner
Projicering av återstående tid på köksgolvet
Perfekt belysning invändigt
Push-to-open-system för perfekt integrering med skåpfronter utan handtag
Extra tyst: 43 dB
Aqua stop
Energiklass A+++

Betjäning
TFT-display som visar återstående tid eller sluttid, påfyllning av salt och glansmedel, intag av vatten
Betjäning via touch-knappar
Informationsknapp med användarhjälp
Tidsinställning upp till 24 timmar
Visuell och akustisk programslutsindikator
Projicering av återstående tid

Egenskaper
Perfekt belysning invändigt
Glasskydd med Zeolit
Aqua sensor
Mängdsensor
Automatisk anpassning till diskmedelstyp
Regenereringselektronik.
Värmeväxlare.
Genomströmningselement.
Trippelt filtersystem, självrengörande
Mjuk stängning
Aqua stop.
Inbyggd WiFi-modul för digitala tjänster (Home Connect)
Tillgängligheten på Home Connect-funktionaliteten beror på tillgängligheten på Home Connect-tjänster i ditt land. Home Connect-tjänster finns inte i varje land – för mer information, besök: www.home-connect.com

Program
8 program:
Auto 35 °C - 45 °C
Auto 45 °C - 65 °C
Auto 65 °C - 75 °C
Intensiv 70 °C
Standard Eco 50 °C
Nattprogram
Snabb 45 °C (29 min.)
Försköljning
5 specialfunktioner:
Intensiv
Power
Halvfull maskin
Hygien
Extra torkning

Utrustning
Flexibelt korgsystem med lättutdragna skenor på alla nivåer och dämpad stängning i över- och underkorg
Överkorg:
Överutdrag

Egenskaper
Energieffektivitetsklass
D
Energiförbrukningen för 100 cykler med ekoprogrammet
82
Max. antal platsinställningar
12
Ekoprogrammets vattenförbrukning i liter per cykel
9,5
Programmets tidslängd
3:15
Luftburet akustiskt bullerutsläpp
43
Luftburet akustiskt bullerutsläpp klass
B
Konstruktion
Inbyggd
Höjd med toppskiva
0
Mått
865 x 598 x 550
Nischmått (H x B x D)
865-925 x 600 x 550
Säkerhetsmärkning
CE, VDE
Djup med dörren öppen i 90°
1200
Justerbara fötter
Yes - all from front
Max höjjustering
60
Justerbar sockelplåt
Höjd och djup
Nettovikt
53,1
Bruttovikt
55,5
Anslutningseffekt
2400
Säkring
10
Spänning
220-240
Frekvens
50; 60
Anslutningskabelns längd
175
Elkontakt
jordad stickkontakt
Längd, tilloppsslang
165
Längd, avloppsslang
190
EAN kod
4242006276850
Installationstyp
Helintegrerad

Förbruknings- och anslutningsfunktioner

skapad den 2022-02-27
Sida 1

Bestickkorg
Hållare för långskaftade glas
Maximal tallriksstorlek (över-/underkorg) 29/28, 26.5/30.5 resp. 24/34 cm
Plats för 12 kuvert
Maximal glasfyllningskapacitet med 23 vinglas

Förbrukningsdata
Energieffektivitetsklass A+++ på en skala från A+++ till D.
Från 9.5 l vatten
Från 0.8 kWh
Ljudnivå: 43 dB (re 1 pW)

Planeringsråd
Justerbara fötter
Sockelindrag 100 mm (se måttskiss)
För att visa projicering av återstående tid måste sockeln sticka ut (40 mm + tjockleken på inbyggnadsskåpets front)
Maximal sockelhöjd måste minskas med 30 mm för att ge optimalt återgivande av projicering av återstående tid
Den bakre foten kan ställas in från framsidan
Luckvikt upp till 10 kg
Luckfrontens mått anpassas till sockelhöjden hos aktuell köksinredning
Kan även installeras och användas med handtag. Push-to-open-funktionen fungerar fortfarande

Anslutningar
Elledning måste pluggas i
Vattenanslutning med 3/4" skruvkoppling
Möjligt med anslutning till varmt eller kallt vatten
Strömförbrukning standby/nätverk på 2 W.
Strömförbrukning i driftsläge 0.5 W
Strömförbrukning i av-läge 0.5 W
Tid auto-standby/nätverk 2 minut
Viloläge/ tid
Se i bruksanvisningen hur man stänger av WiFi-modulen

Färgalternativ

DF481162
helintegrerad
höjd 86.5 cm

Tillbehör som medföljer

1 x Bakplåtsdusch.
1 x Glaskorg.
1 x Gastronorm-bleck-hållare.

Extra tillbehör

DA041160
Besticklåda med lättutdrag
DA042030
Silverbestickkassett för alla diskmaskiner
DA043000
Hållare för långskaftade glas


Tillbehör för installation

DA021000
Gångjärn för alla helintegrerade diskmaskiner
GZ010011
Förlängning för vattentillförsel och avloppsslang (2 m lång)


GAGGENAU

DF481162
 Diskmaskin serie 400
 helintegrerad
 höjd 86,5 cm
 skapad den 2022-02-27
 Sida 2

86,5 cm hög diskmaskin

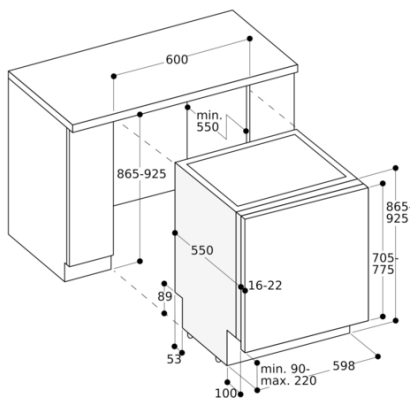

Anslutningsmått för 60 cm bred diskmaskin

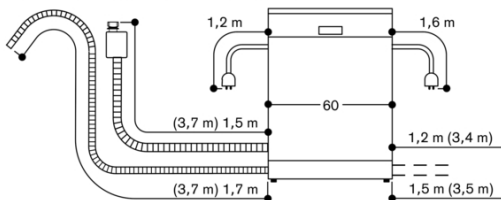

() Värden med förlängningssats