



Färgalternativ

DI261112
integrerad
panel i rostfritt stål

Extra tillbehör

DA041160
Besticklåda med lättutdrag
DA042030
Silverbestickkassett för alla
diskmaskiner
DA043000
Hållare för långskaftade glas

Tillbehör för installation

GZ010011
Förlängning för vattentillförsel och
avloppsslang (2 m lång)

DI261112
Diskmaskin serie 200
integrerad
panel i rostfritt stål
höjd 86.5 cm

Valbar automatisk dörröppning vid programslut för att stöda den hygieniska torkprocessen
6 program med aqua sensor och 3 specialfunktioner, såsom Power och Intensiv: Rengör och torkar disk på 59 minuter Intensiv rengöring i underkorgen och samtidigt beskyddande för glas i överkorgen Flexibelt korgsystem med lättutdragna skenor på alla nivåer TFT-display för intuitiv kontroll av alla funktioner Klar invändig belysning Extra tyst: 42 dB Aqua stop.

Betjäning

TFT-display som visar återstående tid eller sluttid, påfyllning av salt och glansmedel, intag av vatten Betjäning via touch-knappar Informationsknapp med användarhjälp Tidsinställning upp till 24 timmar Visuell och akustisk programslutsindikator

Egenskaper

Klar invändig belysning Aqua stop Glasskydd Aquasensor Mängdsensor Automatisk anpassning till diskmedelstyp Regenereringselektronik. Värmeväxlare. Genomströmningselement. Trippelt filtersystem, självrengörande Mjuk stängning Inbyggd WiFi-modul för digitala tjänster (Home Connect) Tillgängligheten på Home Connect-funktionaliteten beror på tillgängligheten på Home Connect-tjänster i ditt land. Home Connect-tjänster finns inte i varje land – för mer information, besök: www.home-connect.com

Program

6 diskprogram: Auto 65 °C - 75 °C Auto 45 °C - 65 °C Auto 35 °C - 45 °C Normal ECO 50 °C Snabb 45 °C (29 min.) Fördisk 3 specialfunktioner: Intensiv Power Holiday

Utrustning

Flexibelt korgsystem med lättutdragna skenor på alla nivåer Överkorg: Överutdrag Rackmatic med 3 lägen, upp till 5 cm ställbar i höjd 6 rader vikpinnar 4 kopphyllor 2 glasbyglar Bestickkorg Maximal tallriksstorlek (över-/underkorg) 29/28, 26.5/30.5 resp. 24/34 cm Plats för 12 kuvert Maximal glasfyllningskapacitet med 23 vinglas

Förbrukningsdata

Energieffektivitetsklass A++ på en skala från A+++ till D Från 9.5 l vatten Från 0.9 kWh Ljudnivå: 42 dB (re 1 pW)

Planeringsråd

Justerbara fötter Sockelindrag 100 mm (se måttskiss) Den bakre foten kan ställas in från framsidan Luckvikt upp till 8.5 kg

Egenskaper
Vattenförbrukning (l)
9,5
Konstruktion
Inbyggd
Höjd med toppskiva (mm)
0
Mått (mm)
865 x 598 x 573
Nischmått i mm (H x B x D)
865-925 x 600 x 550
Djup med dörren öppen i 90° (mm)
1200
Justerbara fötter
Ja, enbart i fram
Max höjdjustering (mm)
60
Justerbar sockelplåt
Höjd och djup
Nettovikt (kg)
46,741
Bruttovikt (kg)
49,0
Anslutningseffekt (W)
2400
Säkring (A)
10
Spänning (V)
220-240
Frekvens (Hz)
50; 60
Anslutningskabelns längd (cm)
175
Elkontakt
jordad stickkontakt
Längd, tilloppsslang (cm)
165
Längd, avloppsslang (cm)
190
EAN kod
4242006276867


Förbruknings- och anslutningsfunktioner
Standardkuvert
12
Energiklass
A++
Årlig energiförbrukning (kWh/annum) - NY (2010/30/EC)
258,00
Energiförbrukning (kWh)
0,90
Effektförbrukning i viloläge (W) - NY (2010/30/EC)
0,50
Effektförbrukning i fränläge (W) - NY (2010/30/EC)
0,50
Årlig vattenförbrukning (l/annum) - NY (2010/30/EC)
2660
Torkeffekt
A
Standardprogram
Eco
Referensprogrammets totala programtid (min)
195
Buller (dB re 1 pW)
42
Installationstyp
Inbyggd
skapad den 2020-09-25
Sida 1

Luckfrontens mått anpassas till sockelhöjden hos aktuell köksinredning

Anslutningar

Total anslutningseffekt <201300convert(kW)>
Elledning måste pluggas i Vattenanslutning med 3/4" skruvkoppling
Möjligt med anslutning till varmt eller kallt vatten
Strömförbrukning standby/nätverk på 2 W
Strömförbrukning i driftsläge 0.5 W
Strömförbrukning i av-läge 0.5 W
Tid auto-standby/nätverk 2 minut
Viloläge/ tid
Se i bruksanvisningen hur man stänger av WiFi-modulen

Sida 2

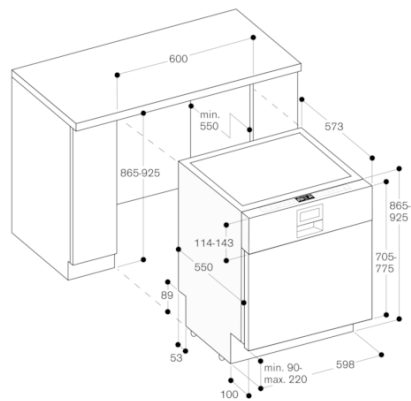

() Värden med förlängningssats

GAGGENAU