



EB333111



1 x Bakplåt
emalj
tål pyrolys
1 x Roterande grillspett
1 x Grillgaller
1 x Grillpanna med galler
1 x Stektermometer

BA018105:
Teleskoputdrag f BX/BO 48, EB333

BA028115:
Bakplåt för 76cm/90cm ugn, 30mm djup

BA038105:
Grillgaller för 76cm/90cm ugn

GN340230:
Stekgryta GN 2/3

BA058115:
Värmeelement för 76cm/90cm BX/BO/EB ugn

BA058133:
Baksten för 76cm/90cm ugn BO, EB

BA090100:
Svarta vred för EB 333

BS020002:
Pizzaspade, 2-pack

Ugn
90 x 48 cm, Ädelstål
EB333111

- 17 uppvärmnings-
- metoder med stektermometer, roterande grillspett och bakstensfunktion
- Fronthängd lucka i ett enda stycke av 3 mm precis bearbetat rostfritt stål

Dämpad lucköppning och stängning

Diagonalt placerade ljuskällor för optimal inändig belysning

Pyrolytisk självrengöring

17 uppvärmningsmetoder med stektermometer, roterande grillspett och bakstensfunktion

Automatiska program

Stektermometer med uppskattning av tillagningstid

Varmluftsfälkten roterar åt båda hållen för perfekt värmedistribution

TFT-pekskärm

Panelfri apparat med betjäningsmodul bakom glas

Elektronisk temperaturreglering 30 °C - 300 °C
Nettovolym 83 liter

Uppvärmningsmetoder

Varmluft

Eco-varmluft Över- och undervärme Över- och 1/3 undervärme Övervärme 1/3 över- och undervärme Undervärme Varmluft och undervärme Varmluft och 1/3 undervärme Grill med stor grilllyta och varmluft Grill med stor grilllyta Kompaktgrill Bakstensfunktion Stekgrytefunktion Degjäsning Upptining Varmhållning

Betjäning

Kontroll med vred och TFT-pekskärm

Klartextdisplay med 52 språk

Möjlighet att spara individuella recept (inkl. stektermometer)

Personlig anpassning av automatikprogram.

Informationsknapp med användarhjälp

Fronthängd lucka med öppningsvinkel på 90°

Utrustning

Trepunkts stektermometer med automatisk avstängning och uppskattning av tillagningstid.
Automatiska program.

Roterande grillspett

Uttag för baksten

Visning av aktuell temperatur

Snabbuppvärmning

Timerfunktioner: tillagningstid, färdigtid, korttidstimer, stoppur, långtidstimer(certifierad av Star-K).

60 W halogenbelysning upptill

2 x 10 W halogenbelysning på sidan

Emaljerade ugnsstegar med 3 nivåer, pyrolysbekändiga

Utvalda digitala tjänster (Gaggeneau Home Connect)

Automatiska program.

Fjärrstyrning och övervakning.

Recept.

Tillkoppling till hemnätverk för digitala tjänster (Home Connect) antingen via nätverkskabel LAN (rekommenderas) eller trådlöst via WiFi

Tillgängligheten på Home Connect-funktionaliteten beror på tillgängligheten på Home Connect-tjänster i ditt land. Home Connect-tjänster finns inte i varje land – för mer information, besök: www.home-connect.com

Säkerhet

Värmeisolerad lucka med femdubbel glas

Barnsäkring

Semestersäkring (säkerhetsfrånkoppling)

Kylsystem för ugnshöljet med temperaturskydd

Rengöring

Pyrolytisk självrengöring

Gaggeneau emalj

Katalysator för rening av ugnsluften

Planeringsråd

Luckan sticker ut 40 mm från möbelnischen

Den yttre kanten på handtaget sticker ut 90 mm från möbelnischen

För montering under hållar: Avstånd mellan hällens undersida och den övre kanten på ugnsutrymmet: minst 15 mm. Hänsyn måste tas till hällens monteringsanvisning (framförallt gällande ventilation, anslutning till gas/el)

För att få ett installationsdjup på 550 mm måste anslutningskabeln följa den vinklade kanten på höljets nedre högra hörn

Eluttaget behöver planeras utanför nischen

LAN-uttaget finns till vänster ovanför på baksidan.

Anslutningar

Energieffektivitetsklass A på en skala från A+++ till D.

Total anslutningseffekt 5.4 kW

Tänk på att elledning ska monteras (medföljer ej)

Planera för en LAN-kabel

Strömförbrukning standby/display på 0.7 W

Strömförbrukning standby/display av 0.5 W

Strömförbrukning standby/nätverk på 1.5 W.


Tid auto-standby/display på 20 minut

Tid auto-standby/display off 20 minut

Tid auto-standby/nätverk 20 minut

Se i bruksanvisningen hur man stänger av

WiFi-modulen

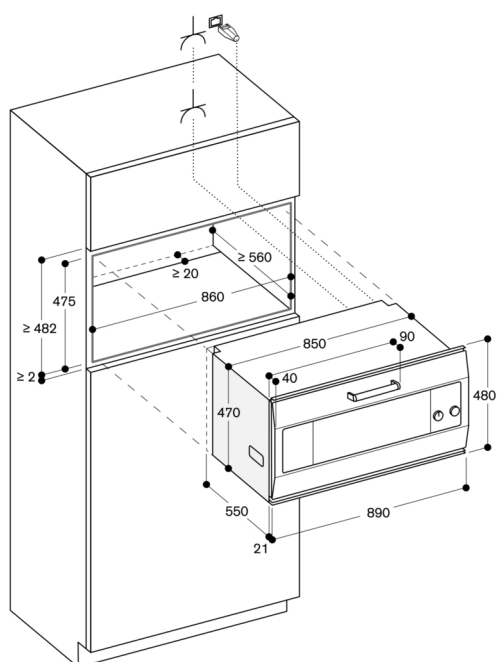

Eluttag

Mått i mm