



#### Färgalternativ

RB472301  
med färskkylning  
Helintegrerad

#### Tillbehör som medföljer

1 x Äggfack med lock.  
1 x Isskopa.

#### Nödvändiga tillbehör för installation

RA460000  
Tillbehör för side-by-side-installation.  
Inte nödvändigt om skåpen installeras  
mer än 160 mm från varandra.  
Inkluderat i leverans av RF och RW  
RA460011  
Extra värmeelement på sida.  
Nödvändigt om skåpen installeras  
handtag mot gångjärn, eller gångjärn  
mot gångjärn. Inte nödvändigt om  
skåpen installeras mer än 160 mm från  
varandra

#### Tillbehör för installation

RA421712  
Dörrfront av stål med handtag, tjocklek  
19 mm  
RA425110  
Handtag till Vario Cooling 400 i stål,  
långt, med tre fästen  
RA425710  
Handtag till Vario Cooling 400 i stål,  
kort, med två hållare  
RA461715  
Ventilationsgaller i stål

#### RB472301

Vario kyl-/frys-kombination Serie 400  
med färskkylning

#### Helintegrerad

Nischbredd 76.2 cm, nischhöjd 213.4  
cm

Kyl med en dörr

Inredning i rostfritt stål  
Generöst belysningskoncept  
Solida dörrhyllor i aluminium  
Nettovolym 438 liter  
Inbyggd ismaskin, med fast  
vattenanslutning  
En motordriven glashylla, kan  
justeras också vid full belastning  
Fullt utdragbar fryslåda med praktisk  
indelning  
Energieffektivitetsklass A++ på en  
skala från A+++ till D

#### Betjäning

Elektronisk temperaturreglering med  
digital display

#### Egenskaper

Dynamisk kylfördelning  
Automatisk avfrostning med  
kondensavdunstning  
Aktivt kolfilter  
Viloläge, certifierat av Star-K  
Varningssystem för öppen dörr och fel

#### Kylzon

Nettovolym kyl 319 liter  
No Frost-system med superkylning  
Temperaturinställning från +2 °C till +8  
°C  
3 hyllor av säkerhetsglas, varav 1 är  
motordriven  
1 fullt utdragbar låda med transparent  
framsida  
Ljus invändig belysning med ljuspelare  
2 höjjusterbara hyllor per dörr, därav 1  
extra djup  
1 dörrhylla med transparent lock

#### Färskkylningszon

No Frost-system  
1 fullt utdragbar färskkylningslåda i  
skåpets hela bredd, med transparent  
front och manuellt justerbar

#### Frysutrymme

Nettovolym frys 119 liter  
No Frost-system med superinfrysning  
4-stjärnigt frysutrymme  
Infrysningskapacitet 14 kg/24 timmar  
Lagringstid vid strömavbrott 17 timmar  
2 fullt utdragbara lådor  
Invändig belysning med 1  
punktbelysning

#### Ismaskin

Inbyggd i fryslådan, med fast  
vattenanslutning  
Kan stängas av  
Isproduktion ca 1.7 kg/24 timmar  
Borttagbar isbehållare som lagrar ca 3  
kg

#### Förbrukningsdata

Energiförbrukning 292 kWh/år  
Ljudnivå 42 dB (re 1 pW)

#### Planeringsråd

Plana gångjärn  
Högerhängd dörr, omhållningsbar  
(RB 491)  
Dörröppningsvinkel 115°, kan fixeras  
vid 90°  
Max. vikt på dörrfronter:  
Övre dörr 35 kg  
Undre dörr (låda) 10 kg  
Avstängningskran för vattenanslutning  
måste  
planeras i anslutning till apparaten och  
alltid vara tillgänglig

#### Anslutningar

Total anslutningseffekt 0,525 kW  
Elledning 3,0 m måste pluggas i  
Fast vattenanslutning

#### Egenskaper

#### Konstruktion

Inbyggd

#### Dekorpanel för dörren

Går ej att montera

#### Höjd (mm)

2125

#### Bredd (mm)

756

#### Djup (mm)

608

#### Nischmått i mm (H x B x D)

2134.0 x 762.0 x 610

#### Nettovikt (kg)

193,187

#### Anslutningseffekt (W)

525

#### Säkkring (A)

10

#### Gångjärn

Höger omhängbar

#### Spänning (V)

220-240

#### Frekvens (Hz)

50

#### Säkerhetsmärkning

CE, ETL, ETL, VDE

#### Anslutningskabelns längd (cm)

300

#### Energieffektivitetsklass

#### Energiförbrukning (kWh/24h)

#### Energiförbrukning per år (kWh)

#### Kyldel, nettovolym (l)

#### Frysdel, nettovolym (l)

#### Infrysningskapacitet per dygn (kg)

#### Säkerhet vid strömavbrott (timmar)

17

#### Antal kompressorer

2

#### Antalet separata kylsystem

2

#### Fläkt i kylan

Ja

#### Omhängbar dörr

Ja

#### Antal flyttbara hyllor

2

#### Flaskhylla/Flaskhyllor

Saknas

#### Capacity of Water Tank [l]

#### EAN kod

4242006218003

#### Förbruknings- och anslutningsfunktioner

#### Varumärke

Gaggenau

#### Produktnamn

RB472301

#### Energieffektivitetsklass - (2010/30/EC)

A++

#### Årlig energiförbrukning (kWh/annum) - NY (2010/30/EC)

292,00

#### Kylskåp, nettovolym (l) - (2010/30/EC)

319

#### Frysdel, nettovolym (l) (2010/30/EC)

119

#### Automatisk avfrostning

Full

#### Säkerhet vid strömavbrott (h)

17

#### Infrysningskapacitet (kg/24h) - (2010/30/EC)

14

#### Klimatklass

SN-T

#### Buller (dB re 1 pW)

42

#### Typ av installation

N/A

#### skapad den 2019-04-25

Sida 1

Längd på vattenledning 3,0 m,

anslutning 3/4"

Vattentryck 2 till 8 bar


Om vattentrycket överstiger 0,8 MPa (8

bar), anslut tryckbegränsningsventilen

mellan vattenkranen och slangatsen

RB472301  
 Vario kyl/fryskombination Serie 400  
 med färskkyllning  
 Helintegrerad  
 Nischbredd 76.2 cm, nischhöjd 213.4  
 cm  
 Kyl med en dörr


skapad den 2019-04-25  
 Sida 2

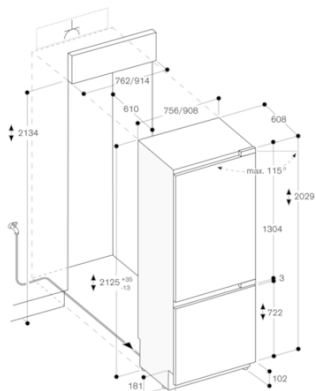


Maximalt luckfrontmått är baserat på en spalt på 3 mm.



Dörröppningsvinkel

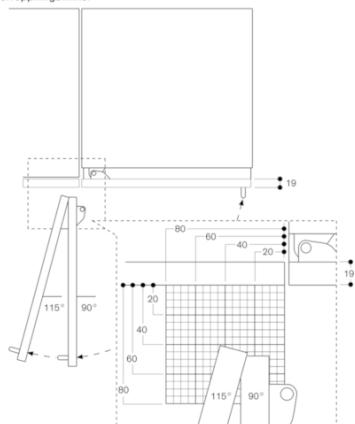


Du hittar gångjärnsutrymme samt avstånd till angränsande skåp och handtag beroende på materialjocklek i ritningen. Ritningen är baserad på 19 mm-fronter.

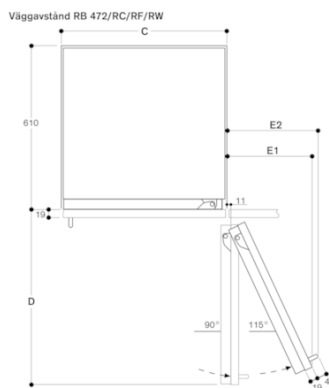

Nischbredd C	D	E1	E2
457 mm	525 mm	235 mm	265 mm
610 mm	677 mm	299 mm	330 mm
762 mm	830 mm	363 mm	395 mm

På ritningen har skåpets front en tjocklek på 19 mm och höjden på ett skåphandtag från Gaggenau är 49 mm.

Sockeldetalj

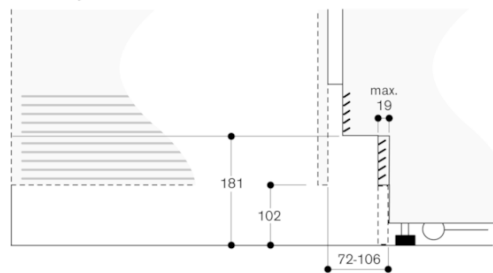

Sockellisten är 102 mm hög baserat på enhetens standardhöjd. Maxtjockleken är 19 mm.