



Färgalternativ

RB472304
med färskkylning nära 0 °C
Helintegrerad

Tillbehör som medföljer

1 x Äggfack med lock.
1 x Isskopa.

Extra tillbehör

RA430100
Förvaringsbox med transparent lock, antracit
RA450000
Mekaniskt partikelfilter
RA450010
Aktivt kolfilter för vattenfilter RS 295 inkl. mättnadsindikator

Tillbehör för installation

RA421712
Dörrfront av stål med handtag, tjocklek 19 mm
RA423340
Täcklist, 2 delar, för RY och RB
RA425110
Handtag till Vario Cooling 400 i stål, långt, med tre fästen
RA425710
Handtag till Vario Cooling 400 i stål, kort, med två hållare
RA428712
Stålfrent, handtagslös
RA460000
Tillbehör för side-by-side-installation. Inte nödvändigt om skåpen installeras mer än 160 mm från varandra. Inkluderat i leverans av RF och RW
RA460013
Extra sidovärmeelement 230V.
RA460030
Sammankopplingsstöd för vertikalt delade fronter (för kyl-/fryscombination)
RA464710
Ventilationsgaller i stål

RB472304

Vario kyl-/fryscombination serie 400
med färskkylning nära 0 °C

Helintegrerad

Nischbredd 76.2 cm, nischhöjd 213.4 cm

Kylsektion med en dörr och en fullt utdragbar fryslåda

Inredning i rostfritt stål med solida aluminiumelement i antracit
Varmvita och bländfria LED-lysspottar
Öppningshjälp för dörren med två funktioner:
1. Push-to-open-funktion för inbyggnad med handtagsfritt kök
2. Pull-to-open-funktion för att underlätta dörröppningen med ett handtag
Slät innerdörr i rostfritt stål, i full höjd
Näst intill osynligt upphängningssystem för hyllor och dörrhyllor, för flexibel anpassning
Solida dörrhyllor i antracitfärgad aluminium
En färskkylningsslåda nära 0 °C med manuell temperaturjustering och en färskkylningsslåda med manuellt justerad luftfuktighet
Inbyggd ismaskin, med fast vattenanslutning
Fullt utdragbar fryslåda med praktiskt indelare i antracit
TFT-pekskärm
Nettovolym 418 liter

Betjäning

TFT pekskärmsbetjäning
Klartextdisplay med 52 språk

Egenskaper

Dynamisk kylfördelning
Automatisk avfrostning med kondensavdunstning
Dämpat dörrstängningssystem
Aktivt kolfilter
Viloläge, certifierat av Star-K
När viloläget är aktiverat kan apparaten bara öppnas via handtag
Varningssystem för öppen dörr och fel
Inbyggd WiFi-modul för digitala tjänster (Home Connect)
Tillgängligheten på Home Connect-funktionaliteten beror på tillgängligheten på Home Connect-tjänster i ditt land. Home Connect-tjänster finns inte i varje land – för mer information, besök: www.home-connect.com

Kylzon

No Frost-system med superkylning
Temperaturinställning från +2 °C till +8 °C
3 hyllor i vitt glas, varav 2 är individuellt ställbara i höjd
4 glansfulla LED-lysspottar med varmt vit icke-bländande belysning i kylzon och lådor
Plant upphängningssystem för fullt flexibel placering av dörrhyllor
3 höjjusterbara dörrhyllor, varav 1 extra djup
Nettovolym kyl 281 liter

Färskkylningszon nära 0 °C

1 fullt utdragbar färskkylningsslåda nära 0 °C med transparent front, upplyst
Dämpat stängningssystem
Temperaturen kan justeras manuellt
Perfekt för kött, fisk och fågel
Nettovolym färskkylningszon 27 liter

Färskkylningszon

1 fullt utdragbar färskkylningsslåda med transparent front, upplyst
Dämpad dörrstängning.
Dämpad dörrstängning.
Luftfuktigheten kan justeras manuellt
Perfekt för frukt och grönsaker

Frysutrymme

Egenskaper

Konstruktion
Inbyggd
Dekorpanel för dörren
Går ej att montera
Höjd (mm)
2125
Bredd (mm)
756
Djup (mm)
608
Nischmått i mm (H x B x D)
2134.0 x 762.0 x 610
Nettovikt (kg)
193,033
Anslutningseffekt (W)
300
Säkring (A)
10
Gångjärn
Höjer omhängbar
Spänning (V)
220-240
Frekvens (Hz)
50-60
Säkerhetsmärkning
CE, VDE
Anslutningskabelns längd (cm)
300
Energiförbrukning (kWh/24h)
Energiförbrukning per år (kWh)
KyldeI, nettovolym (l)
FrysdeI, nettovolym (l)
Infrysningsskapacitet per dygn (kg)
Säkerhet vid strömvabrott (timmar)
17
Antal kompressorer
2
Antalet separata kylsystem
2
Fläkt i kylan
Ja
Omhängbar dörr
Ja
Antal flyttbara hyllor
2
Flaskhylla/Flaskhyllor
Saknas
Capacity of Water Tank [l]
EAN kod
4242006262099
Varumärke
Gaggenau
Produktnamn
RB472304
Energiklass
Årlig energiförbrukning (kWh/annum) - NY (2010/30/EC)
301,00
Kylskåp, nettovolym (l) - (2010/30/EC)
308
FrysdeI, nettovolym (l) (2010/30/EC)
110
Automatisk avfrostning
Full
Infrysningsskapacitet (kg/24h) - (2010/30/EC)
14
Klimatklass
SN-T
Buller (dB re 1 pW)
42
Installationstyp
N/A

Förbruknings- och anslutningsfunktioner

skapad den 2021-08-26
Sida 1

No Frost-system med superinfrysning till -30 °C
Temperaturinställning från –16 °C till –24 °C
4-stjärnigt frysutrymme
Infrysningsskapacitet 14 kg/24 timmar
Lagringstid vid strömvabrott 17 timmar
2 fullt utdragbara lådor, en av dem innanför den andra. Den yttre lådan med synkront utdragbara skenor.
Invändig belysning med 2 LED-lysspottar, varmt vitt ljus
Nettovolym frys 110 liter

Ismaskin

Inbyggd i fryslådan, med fast vattenanslutning
Partikelfilter för vatteninförsel, inbyggd i ventilationsgrillen
Kan stängas av
Isproduktion ca 1.7 kg/24 timmar
Borttagbar isbehållare som lagrar ca 3 kg

Förbrukningsdata

Energiförbrukning 301 kWh/år
Ljudnivå 42 dB (re 1 pW)

Planeringsråd


Plana gångjärn
Högerhängd dörr, omhängningsbar
Dörröppningsvinkel 115°, kan fixeras vid 90°
Max. vikt på dörrfronter:
Dörr 41 kg
Låda 10 kg
Avstängningskran för vattenanslutning måste planeras i anslutning till apparaten och alltid vara tillgänglig
Om vattentrycket överstiger 0,8 MPa (8 bar), anslut tryckbegränsningsventilen mellan vattenkranen och slangatsen

Anslutningar


Total anslutningseffekt 0.300 kW
Elledning 3.0 m måste pluggas i Fast vattenanslutning
Längd på vattenledning 2.0 m, anslutning 3/4"
Vattentryck 2 till 8 bar

GAGGENAU

RB472304
Vario kyl-/frys-kombination serie 400
med färskkylning nära 0 °C
Helintegrerad
Nischbredd 76.2 cm, nischhöjd 213.4 cm
Kylsektion med en dörr och en fullt utdragbar fryslåda
skapad den 2021-08-26
Sida 2

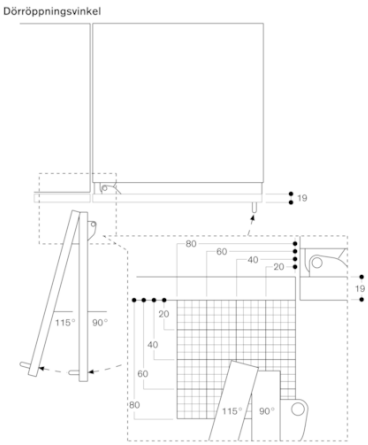


Du hittar gångjärnsutrymme samt avstånd till angränsande skåp och handtag beroende på materialjocklek i ritningen.
Ritningen är baserad på 19 mm-fronter.

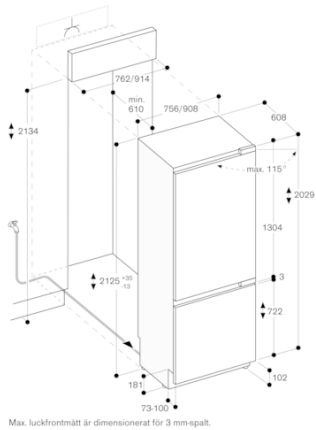


Max. luckfrontmått är dimensionerat för 3 mm-spalt.

Sockeldetalj

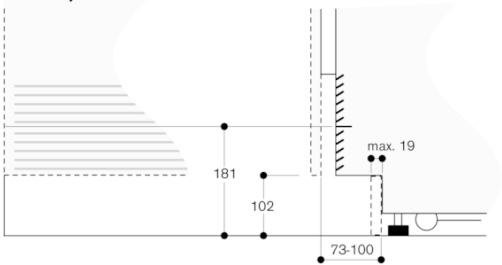

Sockellisten är 102 mm hög i förhållande till enhetens standardhöjd.
Sockellistens maxjocklek är 19 mm.

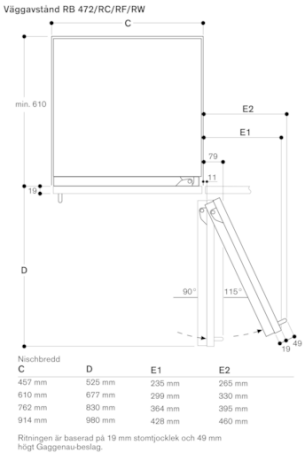

Nischbredd	C	D	E1	E2
457 mm		525 mm	235 mm	265 mm
610 mm		677 mm	299 mm	330 mm
762 mm		830 mm	364 mm	395 mm
914 mm		980 mm	428 mm	460 mm

Ritningen är baserad på 19 mm stontjocklek och 49 mm högt Gaggeneau-beslag.

