



RB472305



1 x Äggfack med lock
1 x Iskopa

RA430100:
Förvaringsbox kyl, antracit VC400

RA450012:
Water filter Vario 400

RA421712:
Fronter RB 472 76,2cm stål m/handtag

RA423340:
Täcklist 2 delar RB 472/RB 492

RA425110:
Dörrhandtag stål långt, 1131mm 3 fästen

RA425710:
Dörrhandtag stål kort, RB 472 2 fästen

RA428712:
Fronter RB 472 76,2cm stål u/handtag

RA460000:
Koppling SbS Vario cooling 400

RA460013:
Extra sidovärmelement Vario cooling 400

RA460030:
Set f långa fronter (RB/RY) VC400

RA464713:
Vent.galler RB 472 rf m/filter

Vario kyl-/frys-kombination Serie 400
212.5 x 75.6 cm, Dämpat
dörrstängningssystem/Plana gångjärn
RB472305

- Inredning i rostfritt stål med solida aluminiumelement i antracit
- TFT-pekskärm
- Öppningshjälp för dörren med två funktioner
- Varmvita och bländfria LED-lysspottar
- En färs kylningslåda nära 0 °C med manuell temperaturjustering och en färs kylningslåda med manuellt justerad luftfuktighet
- Inredning i rostfritt stål med solida aluminiumelement i antracit

Varmvita och bländfria LED-lysspottar
Öppningshjälp för dörren med två funktioner:
1. Push-to-open-funktion för inbyggd med handtagsfritt kök 2. Pull-to-open-funktion för att underlätta dörröppningen med ett handtag
Slät innerdörr i rostfritt stål, i full höjd
Näst intill osynligt upphängningssystem för hyllor och dörrhyllor, för flexibel anpassning
Solida dörrhyllor i antracitfärgad aluminium
En färs kylningslåda nära 0 °C med manuell temperaturjustering och en färs kylningslåda med manuellt justerad luftfuktighet
Inbyggd ismaskin, med fast vattenanslutning
Fullt utdragbar fryslåda med praktisk indelare i antracit
TFT-pekskärm
Volym 452 liter

Betjäning

TFT pekskärm
Klartextdisplay med 52 språk

Egenskaper

Dynamisk kylfördelning
Automatisk avfrostning med kondensavdunstning
Dämpat dörrstängningssystem
Aktivt kolfilter
Viloläge, certifierat av Star-K
När viloläget är aktiverat kan apparaten bara öppnas via handtag
Varningssystem för öppen dörr och fel
Inbyggd WiFi-modul för digitala tjänster (Home Connect)
Tillgängligheten på Home Connect-funktionaliteten beror på tillgängligheten på Home Connect-tjänster i ditt land. Home Connect-tjänster finns inte i varje land – för mer information, besök: www.home-connect.com

Kylzon

No Frost-system med superkylning
Temperaturinställning från +2 °C till +8 °C
2 hyllor i säkerhetsglas, vitt glas, individuellt justerbar i höjd.
1 hylla med glas i satin-finish.
4 LED-spotlights med varmvitt, bländfritt ljus (3500 K) i kylutrymme och lådor.
Plant upphängningssystem för fullt flexibel placering av dörrhyllor
3 höjddjusterbara dörrhyllor, varav 1 extra djup
Total volym alla kylutrymmen 316 liter.

Färs kylningszon nära 0 °C

1 fullt utdragbar färs kylningslåda nära 0 °C med transparent front, upplyst

Dämpat stängningssystem
Temperaturen kan justeras manuellt
Perfekt för kött, fisk och fågel

Färs kylningszon

1 fullt utdragbar färs kylningslåda med transparent front, upplyst
Dämpat stängningssystem.
Dämpad dörrstängning.
Luftfuktigheten kan justeras manuellt
Perfekt för frukt och grönsaker

Frysutrymme

No Frost-system med superfrysning till -30 °C
Temperaturinställning från -14 °C till -24 °C
4-stjärnigt frysutrymme
Infrysningkapacitet 14 kg /24 timmar.
Lagringstid vid strömavbrott 13 timmar.
2 fullt utdragbara lådor, en av dem innanför den andra. Den yttre lådan med synkront utdragbara skenor.
Invändig belysning med 2 LED-lysspottar, varmt vitt ljus
Volym frys 136 liter.

Ismaskin

Inbyggd i fryslådan, med fast vattenanslutning
Partikelfilter för vatteninfiltrering, inbyggd i ventilationsgrillen
Mättnadsindikator visas i TFT-display.
Kan stängas av
Isproduktion ca 1.7 kg/24 timmar
Borttagbar isbehållare som lagrar ca 3 kg

Förbrukningsdata

Energieffektivitetsklass E på en skala från A till G.
Energiförbrukning 295 kWh/år.
Ljudnivå 42 dB (A) re 1 pW.


Planeringsråd

Plana gångjärn
Högerhängd dörr, omhållningsbar
Dörröppningsvinkel 115°, kan fixeras vid 90°
Max. vikt på dörrfronter:
Dörr 41 kg Låda 10 kg
Avstängningskran för vattenanslutning måste planeras i anslutning till apparaten och alltid vara tillgänglig
Om vattentrycket överstiger 0,8 MPa (8 bar), anslut tryckbegränsningsventilen mellan vattenkranen och slangatsen


Anslutningar

Total anslutningseffekt 0.300 kW
Elledning 3.0 m måste pluggas i
Fast vattenanslutning
Längd på vattenledning 2.0 m, anslutning 3/4"
Vattentryck 2 till 8 bar

Dörröppningsvinkel

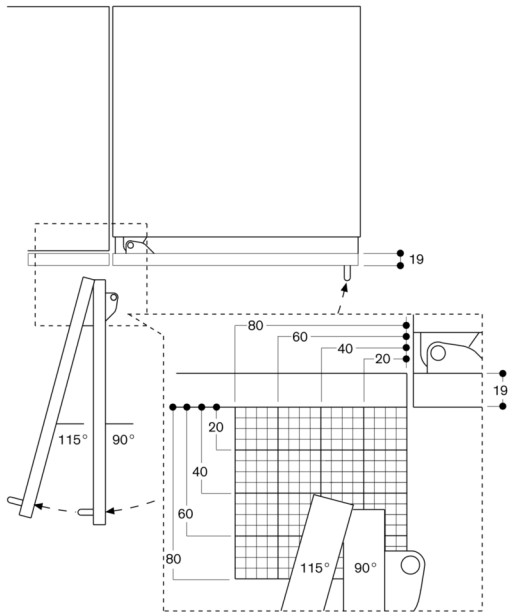


Du hittar gångjärnsutrymme samt avstånd till angränsande skåp och handtag beroende på materialjocklek i ritningen. Ritningen är baserad på 19 mm-fronter.

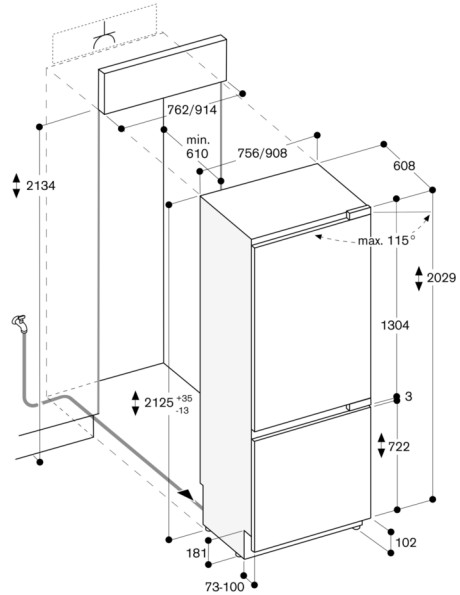

Max. luckfrontmått är dimensionerat för 3 mm-spalt.


Väggavstånd RB 472/RC/RF/RW

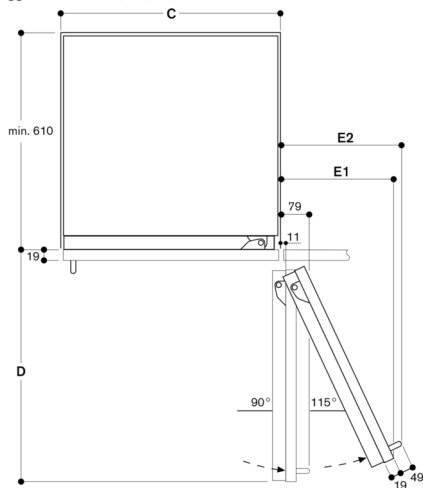

Nischbredd C	D	E1	E2
457 mm	525 mm	235 mm	265 mm
610 mm	677 mm	299 mm	330 mm
762 mm	830 mm	364 mm	395 mm
914 mm	980 mm	428 mm	460 mm

Ritningen är baserad på 19 mm stomtjocklek och 49 mm högt Gaggenau-beslag.

Sockeldetalj

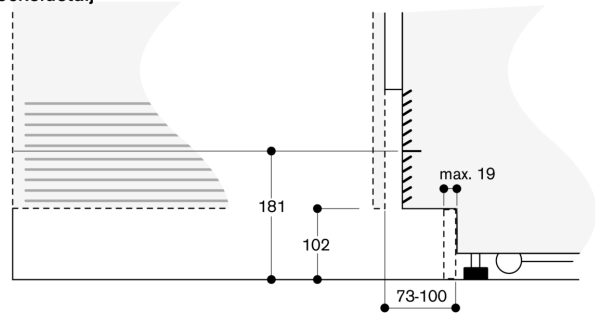

Sockellisten är 102 mm hög i förhållande till enhetens standardhöjd. Sockellistens maxtjocklek är 19 mm.

