



RB492305



RA430100:

Förvaringsbox kyl, antracit VC400

RA450012:

Water filter Vario 400

RA421910:

Fronter RB 492 91,4cm stål m/handtag

RA423340:

Täcklist 2 delar RB 472/RB 492

RA425110:

Dörrhandtag stål långt, 1131mm 3 fästen

RA425910:

Dörrhandtag stål kort, RB/RY 492, RW 222

RA428910:

Fronter RB 492 91,4cm stål u/handtag

RA460000:

Koppling SbS Vario cooling 400

RA460013:

Extra sidovärmeelement Vario cooling 400

RA460030:

Set f långa fronter (RB/RY) VC400

RA464913:

Vent.galler RB 492 rf m/filter

Vario kyl-/frys-kombination Serie 400
212.5 x 90.8 cm, Dämpat
dörrstängningssystem/Plana gångjärn
RB492305

- Inredning i rostfritt stål med solida aluminiumelement i antracit
- Öppningshjälp för dörren med två funktioner
- TFT-pekskärm
- Varmvita och bländfria LED-lysspottar
- En färskkylningslåda nära 0 °C med manuell temperaturjustering och en färskkylningslåda med manuellt justerad luftfuktighet
- Inredning i rostfritt stål med solida aluminiumelement i antracit

Varmvita och bländfria LED-lysspottar

Öppningshjälp för dörren med två funktioner:

1. Push-to-open-funktion för inbyggd med handtagsfritt kök 2. Pull-to-open-funktion för att underlätta dörröppningen med ett handtag

Slät innerdörr i rostfritt stål, i full höjd

Näst intill osynligt upphängningssystem för hyllor och dörrhyllor, för flexibel anpassning

Solida dörrhyllor i antracitfärgad aluminium

En färskkylningslåda nära 0 °C med manuell temperaturjustering och en färskkylningslåda med manuellt justerad luftfuktighet

Inbyggd ismaskin, med fast vattenanslutning

Fullt utdragbar fryslåda med praktisk indelare i antracit

TFT-pekskärm

Volym 555 liter

Betjäning

TFT pekskärmsbetjäning

Klartextdisplay med 52 språk

Egenskaper

Dynamisk kylfördelning

Automatisk avfrostning med kondensavdunstning

Dämpat dörrstängningssystem

Aktivt kolfilter

Viloläge, certifierat av Star-K

När viloläget är aktiverat kan apparaten bara öppnas via handtag

Varningssystem för öppen dörr och fel

Inbyggd WiFi-modul för digitala tjänster (Home Connect)

Tillgängligheten på Home

Connect-funktionaliteten beror på

tillgängligheten på Home Connect-tjänster i ditt

land. Home Connect-tjänster finns inte i varje

land – för mer information, besök:

www.home-connect.com

Kylzon

No Frost-system med superkylning

Temperaturinställning från +2 °C till +8 °C

2 hyllor i säkerhetsglas, vitt glas, individuellt justerbar i höjd.

1 hylla med glas i satin-finish.

4 LED-spotlights med varmvitt, bländfritt ljus (3500 K) i kylutrymme och lådor.

Plant upphängningssystem för fullt flexibel placering av dörrhyllor

3 höjdjusterbara dörrhyllor, varav 1 extra djup

Total volym alla kylutrymmen 389 liter.

Färskkylningszon nära 0 °C

1 fullt utdragbar färskkylningslåda nära 0 °C med transparent front, upplyst

Dämpat stängningssystem

Temperaturen kan justeras manuellt

Perfekt för kött, fisk och fågel

Färskkylningszon

1 fullt utdragbar färskkylningslåda med

transparent front, upplyst

Dämpat stängningssystem.

Dämpad dörrstängning.

Luftfuktigheten kan justeras manuellt

Perfekt för frukt och grönsaker

Frysutrymme

No Frost-system med superinfrysning till -30 °C

Temperaturinställning från -14 °C till -24 °C

4-stjärnigt frysutrymme

Infrysningskapacitet 14 kg /24 timmar.

Lagringstid vid strömbrott 13 timmar.

2 fullt utdragbara lådor, en av dem innanför den andra. Den yttre lådan med synkront utdragbara skenor.

Invändig belysning med 2 LED-lysspottar, varmt vitt ljus

Volym frys 166 liter.

Ismaskin

Inbyggd i fryslådan, med fast vattenanslutning

Partikelfilter för vatteninförsel, inbyggt i

ventilationsgrillen

Mättnadsindikator visas i TFT-display.

Kan stängas av

Isproduktion ca 1.6 kg/24 timmar

Borttagbar isbehållare som lagrar ca 3 kg

Förbrukningsdata

Energieffektivitetsklass E på en skala från A till G.

Energiförbrukning 326 kWh/år.

Ljudnivå 42 dB (A) re 1 pW.

Planeringsråd

Plana gångjärn

Högerhängd dörr, omhållningsbar

Dörröppningsvinkel 115°, kan fixeras vid 90°

Max. dörrpanelens vikt:

Dörr 47 kg. Låda 12 kg.

Avstängningskran för vattenanslutning måste

planeras i anslutning till apparaten och alltid vara tillgänglig

Om vattentrycket överstiger 0,8 MPa (8 bar),

anslut tryckbegränsningsventilen mellan

vattenkranen och slangatsen

Anslutningar


Elledning 3.0 m måste pluggas i

Fast vattenanslutning

Längd på vattenledning 2.0 m, anslutning 3/4"


Vattentryck 2 till 8 bar

Dörröppningsvinkel

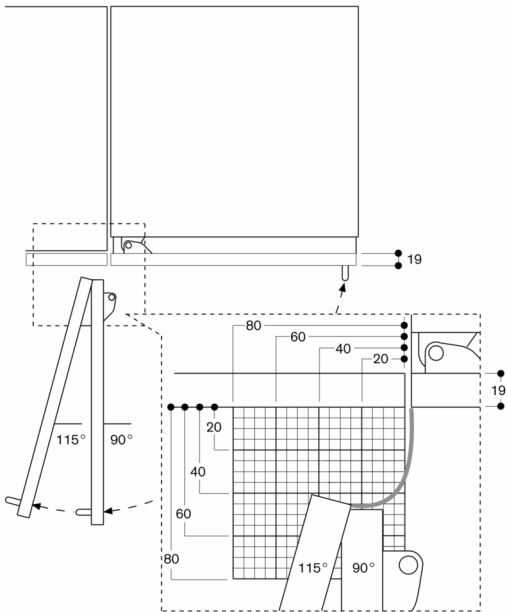


Du hittar gångjärnsutrymme samt avstånd till angränsande skåp och handtag beroende på materialtjocklek i ritningen. Ritningen är baserad på 19 mm-fronter.

Väggavstånd RB 492/RV 492

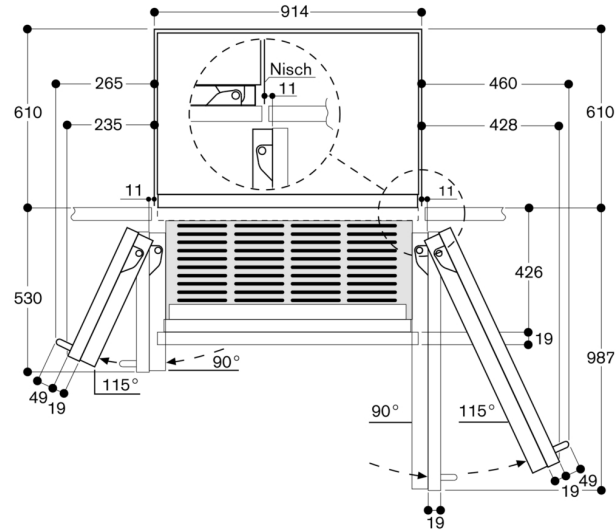


På ritningen har skåpets front en tjocklek på 19 mm och höjden på ett skåpshandtag från Gaggenau är 49 mm.

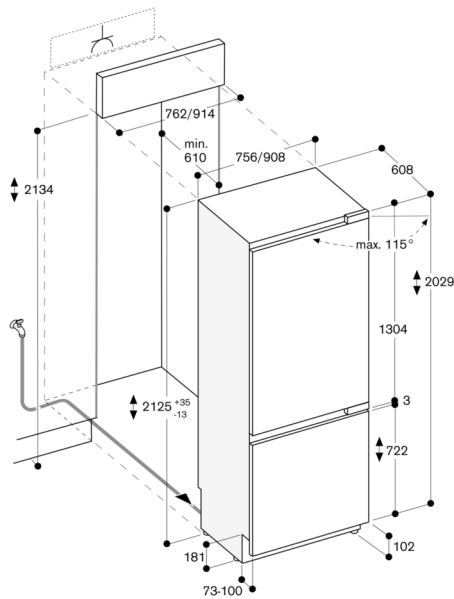

Max. luckfrontmått är dimensionerat för 3 mm-spalt.

Sockeldetalj

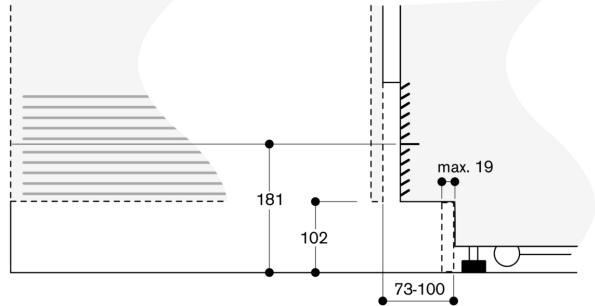

Sockellisten är 102 mm hög i förhållande till enhetens standardhöjd. Sockellistens maxtjocklek är 19 mm.

