



Färgalternativ

RC462200
Helintegrerad
Nischbredd 61 cm, nischhöjd 213.4 cm

Tillbehör som medföljer
1 x Äggfack med lock.

Nödvändiga tillbehör för installation
RA460000
Tillbehör för side-by-side-installation.
Inte nödvändigt om skåpen installeras
mer än 160 mm från varandra.
Inkluderat i leverans av RF och RW

Tillbehör för installation
RA421610
Ädelstålfront med handtag
RA421630
Dörrfront av aluminium med handtag,
tjocklek 19 mm
RA425110
Handtag till Vario Cooling 400 i stål,
långt, med tre fästen
RA425130
Handtag till Vario Cooling 400 i
aluminium, långt, med tre fäste
RA460020
Sammankopplingsstöd för vertikalt
delade fronter (för en plan front)
RA461616
Ventilationsgaller i stål

Produktvarianter
RC472200
Vario kyl Serie 400
Helintegrerad
Nischbredd 76.2 cm, nischhöjd 213.4
cm

RC462200
Vario kyl Serie 400
Helintegrerad
Nischbredd 61 cm, nischhöjd 213.4 cm

Inredning i rostfritt stål
Generöst belysningskoncept
Solida dörrhyllor i aluminium
Nettovolym 365 liter
Färskkylningslåda,
temperaturkontrollerad från 0 °C till
3 °C
En motordriven glashylla, kan
justeras också vid full belastning
Energiklass A+

Betjäning
Elektronisk temperaturreglering med
digital display

Egenskaper
Dynamisk kylfördelning med Multi-Air-
Flow
Automatisk avfrostning med
kondensavdunstning
Aktivt kolfilter
Energibesparande semesterinställning
Varningssystem för öppen dörr och fel

Kylzon
Nettovolym kyl 314 liter
No Frost-system med superkylning
Temperaturinställning från +2 °C till +8
°C
4 hyllor av säkerhetsglas, 3 justerbara
(1 motordriven, 2 manuellt)
2 fullt utdragbara lådor (1 grund, 1
djup) med transparent front
Dynamisk kylfördelning
Klar innerbelysning med sidopaneler
och 2 punktbelysningar ovanifrån
3 höjjusterbara dörrhyllor, varav 1
extra djup
1 dörrhylla med transparent lock

Färskkylningszon nära 0 °C
Nettovolym färskkylningszon 51 liter
Separat automatisk temperaturkontroll
med inställning för fisk, kött och
grönsaker
1 stor utdragbar låda med transparent
front och integrerad belysning

Förbrukningsdata
Energiförbrukning 168 kWh/år
Ljudnivå 40 dB (re 1 pW)


Planeringsråd
Plana gångjärn
Högerhängd dörr, omhängningsbar
Dörröppningsvinkel 115°, kan fixeras
vid 90°
Max. vikt på dörrfront 35 kg

Anslutningar
Total anslutningseffekt 0,266 kW
Längd på elkabel 2,0 m med
stickkontakt


Egenskaper
Konstruktion
Inbyggd
Dekorpanel för dörren
Går ej att montera
Höjd (mm)
2125
Bredd (mm)
603
Djup (mm)
608
Nischmått i mm (H x B x D)
2134.0 x 610 x 610
Nettovikt (kg)
178,046
Anslutningseffekt (W)
266
Säkring (A)
10
Gångjärn
Höger omhängbar
Spänning (V)
220-240
Frekvens (Hz)
50
Säkerhetsmärkning
CE, KEMA
Anslutningskabelns längd (cm)
200
Energieffektivitetsklass
Energiförbrukning (kWh/24h)
Energiförbrukning per år (kWh)
Kyldel, nettovolym (l)
Frysdel, nettovolym (l)
Infrysningskapacitet per dygn (kg)
Säkerhet vid strömbrott (timmar)
Antal kompressorer
1
Antalet separata kylsystem
1
Fläkt i kylan
Ja
Omhängbar dörr
Ja
Antal flyttbara hyllor
3
Flaskhylla/Flaskhyllor
Saknas
Capacity of Water Tank [l]
EAN kod
4242006156718

Förbruknings- och
anslutningsfunktioner
Varumärke
Gaggenau
Produktnamn
RC462200
Energieffektivitetsklass - (2010/30/EC)
A+
Årlig energiförbrukning (kWh/annum) -
NY (2010/30/EC)
168,00
Kylskåp, nettovolym (l) - (2010/30/EC)
365
Frysdel, nettovolym (l) (2010/30/EC)
0
Automatisk avfrostning
Full
Säkerhet vid strömbrott (h)
Infrysningskapacitet (kg/24h) -
(2010/30/EC)
0
Klimatklass
SN-T
Buller (dB re 1 pW)
40
Installationstyp
N/A

skapad den 2019-11-08
Sida 1

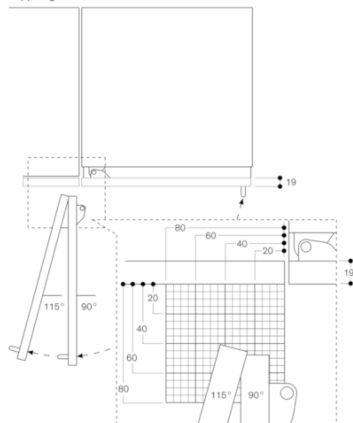

Du hittar gångjärnsutrymme samt avstånd till angränsande skåp och handtag beroende på materialtjocklek i ritningen. Ritningen är baserad på 19 mm-fronter.

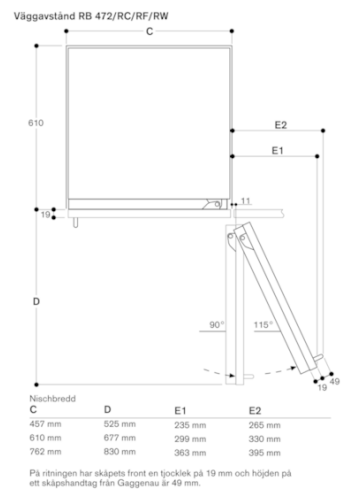

Sockellisten är 102 mm hög baserat på enhetens standardhöjd. Maxtjockleken är 19 mm.