



RC462304



Medföljande tillbehör

1 x Äggfack med lock

Extra tillbehör

RA430100:

Förvaringsbox kyl antracit VC Expressive

Extra tillbehör

RA421610:

Front RC/RF/RW 61cm stål m/handtag

RA423140:

Täcklist lång RC/RF/RW 4xx

RA425110:

Dörrhandtag stål långt, 1131mm 3 fästen

RA428610:

Front RC/RF/RW 61cm stål u/handtag

RA460000:

Koppling SbS Vario cooling 400

RA460013:

Extra sidovärmeelement Vario cooling 400

RA460020:

Set f långa fronter (1 dörr) VC400

RA464611:

Vent.galler RC/RW 46x rf u/filter

Vario kylskåp Serie 400

213.4 x 61 cm

RC462304

Inredning i rostfritt stål med solida aluminiumelement i antracit

Varmvita och bländfria LED-lysspottar

Öppningshjälp för dörren med två funktioner:

1. Push-to-open-funktion för inbyggnad med handtagsfritt kök.

2. Pull-to-open-funktion för att underlätta dörröppningen med ett handtag.

Lådorna i RC- och RF-modellerna sitter på samma höjd. Med side-by-side-installation kan glas- och dörrhyllorna justeras till samma höjd

Slät innerdörr i rostfritt stål, i full höjd

Näst intill osynligt upphängningssystem för hyllor och dörrhyllor, för flexibel anpassning

Solida dörrhyllor i antracitfärgad aluminium

Färskkylningslåda 0 °C med temperaturstyrning från -1 °C till +3 °C och en färskkylningslåda med manuellt justerad luftfuktighet

TFT-pekskärm

Nettovolym 356 liter

Betjäning

TFT pekskärmsbetjäning

Klartextdisplay med 52 språk

Egenskaper

Dynamisk kylfördelning.

Dämpat dörrstängningssystem

Automatisk avfrostning med kondensavdunstning.

Aktivt kolfilter

Viloläge, certifierat av Star-K

När viloläget är aktiverat kan apparaten bara öppnas via handtag

Varningssystem för öppen dörr och fel

Inbyggd WiFi-modul för digitala tjänster (Home Connect)

Tillgängligheten på Home

Connect-funktionaliteten beror på

tillgängligheten på Home Connect-tjänster i ditt land. Home Connect-tjänster finns inte i varje land – för mer information, besök:

www.home-connect.com

Kylzon

No Frost-system med superkylning.

Temperaturinställning från +2 °C till +8 °C

4 hyllor i vitt glas, varav 3 är individuellt ställbara i höjd

1 grund, fullt utdragbar låda med transparent front

Dämpat stängningssystem

4 glansfulla LED-lysspottar med varmt vit

icke-bländande belysning i kylzon och lådor

Plant upphängningssystem för fullt flexibel placering av dörrhyllor

4 höjdjusterbara dörrhyllor, därav 1 extra djup

Nettovolym kyl 321 liter

Färskkylningzon 0 °C

1 stor, fullt utdragbar färskkylningslåda 0 °C med transparent front, upplyst

Dämpat stängningssystem.

Temperaturstyrning via central TFT pekskärm, temperatur kan regleras från -1 °C till +3 °C

Perfekt för kött, fisk och fågel

Nettovolym färskkylningszon 35 liter

Färskkylningszon

1 fullt utdragbar färskkylningslåda med transparent front, upplyst

Dämpad dörrstängning.

Dämpad dörrstängning.

Luftfuktigheten kan justeras manuellt

Perfekt för frukt och grönsaker

Förbrukningsdata

Energieffektivitetsklass A++ på en skala från A+++ till D.

Energiförbrukning 131 kWh/år

Ljudnivå 40 dB (re 1 pW)

Planeringsråd

Plana gångjärn

Höghängd dörr, omhållningsbar

Dörröppningsvinkel 115°, kan fixeras vid 90°


Max. vikt på dörrfront 41 kg

Anslutningar


Total anslutningseffekt 0.300 kW

Elledning 3.0 m måste pluggas i

Dörröppningsvinkel

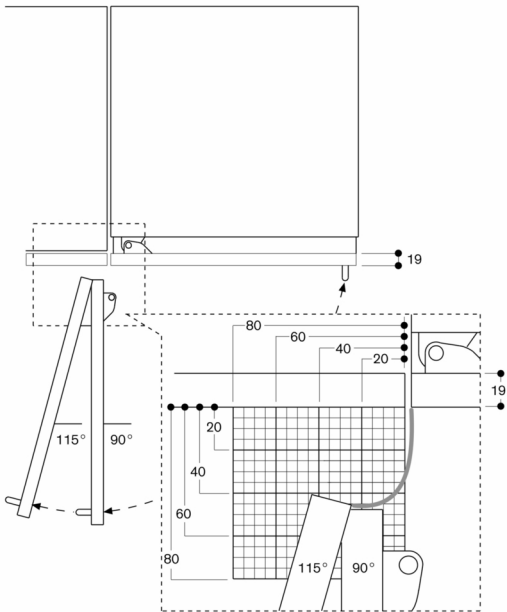


Du hittar gångjärnsutrymme samt avstånd till angränsande skåp och handtag beroende på materialtjocklek i ritningen. Ritningen är baserad på 19 mm-fronter.

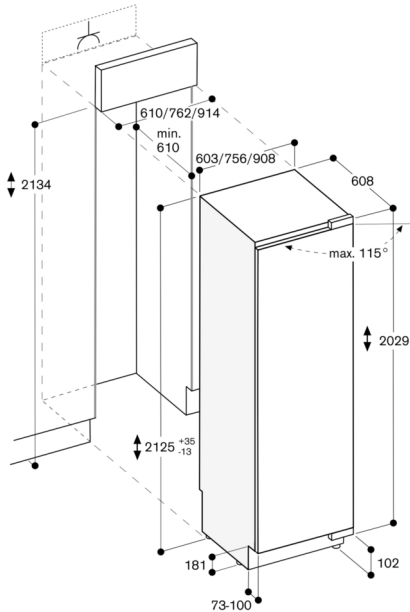

Max. luckfrontmått är dimensionerat för 3 mm-spalt.


Väggavstånd RB 472/RC/RF/RW

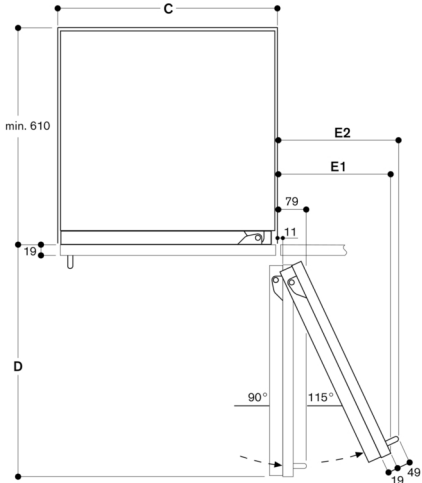

Nischbredd C	D	E1	E2
457 mm	525 mm	235 mm	265 mm
610 mm	677 mm	299 mm	330 mm
762 mm	830 mm	364 mm	395 mm
914 mm	980 mm	428 mm	460 mm

Ritningen är baserad på 19 mm stomtjocklek och 49 mm högt Gaggenau-beslag.

Sockeldetalj

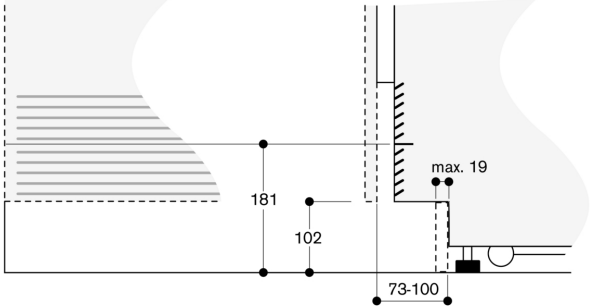

Sockellisten är 102 mm hög i förhållande till enhetens standardhöjd. Sockellistens maxtjocklek är 19 mm.

