



RC472304



1 x Äggfack med lock

RA430100:  
Förvaringsbox kyl, antracit VC400

RA421710:  
Front RC/RF 47x 76,2cm stål m/handtag

RA423140:  
Täcklist lång RC/RF/RW 4xx

RA425110:  
Dörrhandtag stål långt, 1131mm 3 fästen

RA428710:  
Front RC/RF 47x 76,2cm stål u/handtag

RA460000:  
Koppling Sbs Vario cooling 400

RA460013:  
Extra sidovärmeelement Vario cooling 400

RA460020:  
Set f långa fronter (1 dörr) VC400

RA464711:  
Vent.galler RC 47x rf u/filter

**Vario kylskåp Serie 400**  
**212.5 x 75.6 cm, Dämpat**  
**dörrstängningssystem/Plana gångjärn**  
**RC472304**

Inredning i rostfritt stål med solida aluminiumelement i antracit  
Varmvita och bländfria LED-lysspottar  
Öppningshjälp för dörren med två funktioner:  
1. Push-to-open-funktion för inbyggnad med handtagsfritt kök 2. Pull-to-open-funktion för att underlätta dörröppningen med ett handtag  
Lådorna i RC- och RF-modellerna sitter på samma höjd. Med side-by-side-installation kan glas- och dörrhyllorna justeras till samma höjd  
Slät innerdörr i rostfritt stål, i full höjd  
Näst intill osynligt upphängningssystem för hyllor och dörrhyllor, för flexibel anpassning  
Solida dörrhyllor i antracitfärgad aluminium  
Färskkylningslåda 0 °C med temperaturstyrning från -1 °C till +3 °C och en färskkylningslåda med manuellt justerad luftfuktighet  
TFT-pekskärm  
Nettovolym 463 liter

**Betjäning**  
TFT pekskärmsbetjäning  
Klartextdisplay med 52 språk

**Egenskaper**  
Dynamisk kylfördelning  
Automatisk avfrostning med kondensavdunstning  
Aktivt kolfilter  
Viloläge, certifierat av Star-K  
När viloläget är aktiverat kan apparaten bara öppnas via handtag  
Varningsystem för öppen dörr och fel  
Inbyggd WiFi-modul för digitala tjänster (Home Connect)  
Tillgängligheten på Home Connect-funktionaliteten beror på tillgängligheten på Home Connect-tjänster i ditt land. Home Connect-tjänster finns inte i varje land – för mer information, besök: [www.home-connect.com](http://www.home-connect.com)

**Kylzon**  
No Frost-system med superkylning  
Temperaturinställning från +2 °C till +8 °C  
4 hyllor i vitt glas, varav 3 är individuellt ställbara i höjd  
1 grund, fullt utdragbar låda med transparent front  
4 glansfulla LED-lysspottar med varmt vit icke-bländande belysning i kylzon och lådor  
Dämpat stängningssystem  
Plant upphängningssystem för fullt flexibel placering av dörrhyllor  
4 höjdjusterbara dörrhyllor, därav 1 extra djup  
Nettovolym kyl 416 liter

**Färskkylningzon 0 °C**  
1 stor, fullt utdragbar färskkylningslåda 0 °C med transparent front, upplyst  
Dämpat stängningssystem.  
Dämpad dörrstängning.  
Temperaturstyrning via central TFT pekskärm, temperatur kan regleras från -1 °C till +3 °C  
Perfekt för kött, fisk och fågel

Nettovolym färskkylningszon 47 liter


**Färskkylningszon**  
1 fullt utdragbar färskkylningslåda med transparent front, upplyst  
Dämpad dörrstängning.  
Dämpad dörrstängning.  
Luftfuktigheten kan justeras manuellt  
Perfekt för frukt och grönsaker

**Förbrukningsdata**  
Energieffektivitetsklass A++ på en skala från A+++ till D.  
Energiförbrukning 141 kWh/år  
Ljudnivå 40 dB (re 1 pW)


**Planeringsråd**  
Plana gångjärn  
Högerhängd dörr, omhängningsbar  
Dörröppningsvinkel 115°, kan fixeras vid 90°  
Max. vikt på dörrfront 24 kg

**Anslutningar**  
Total anslutningseffekt 0.300 kW  
Elledning 3.0 m måste pluggas i

Dörröppningsvinkel

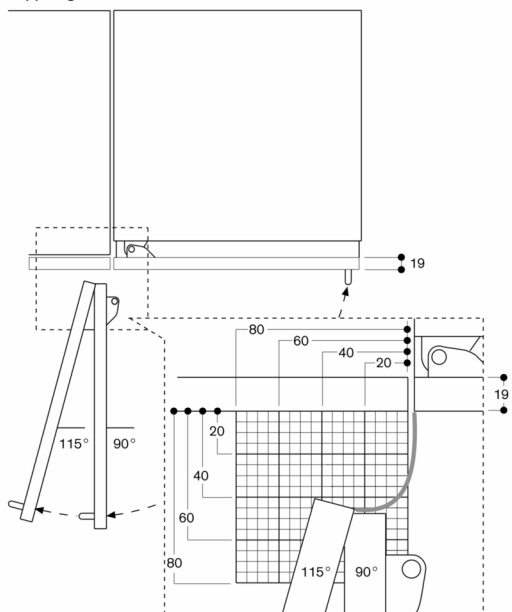


Du hittar gångjärnsutrymme samt avstånd till angränsande skåp och handtag beroende på materialjocklek i ritningen. Ritningen är baserad på 19 mm-fronter.

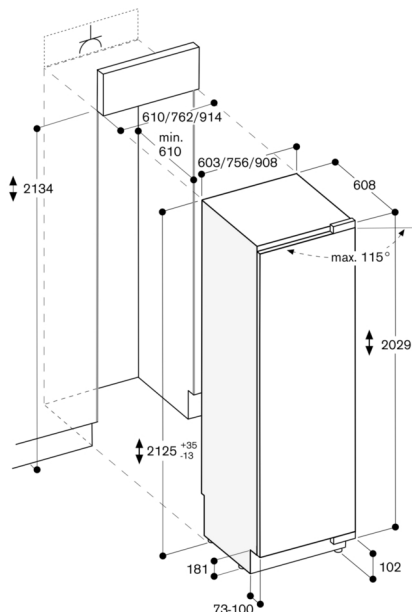

Max. luckfrontmått är dimensionerat för 3 mm-spalt.


Väggavstånd RB 472/RC/RF/RW

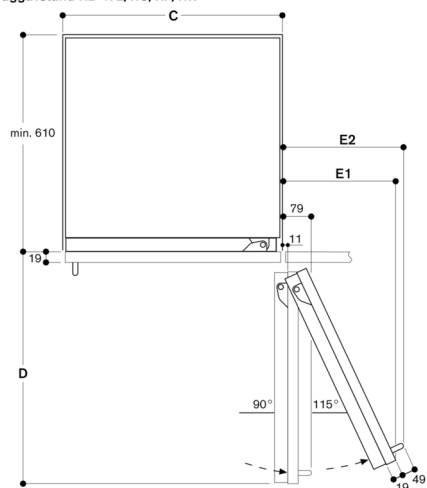

Nischbredd C	D	E1	E2
457 mm	525 mm	235 mm	265 mm
610 mm	677 mm	299 mm	330 mm
762 mm	830 mm	364 mm	395 mm
914 mm	980 mm	428 mm	460 mm

Ritningen är baserad på 19 mm stomtjocklek och 49 mm högt Gaggenu-beslag.

Sockeldetalj

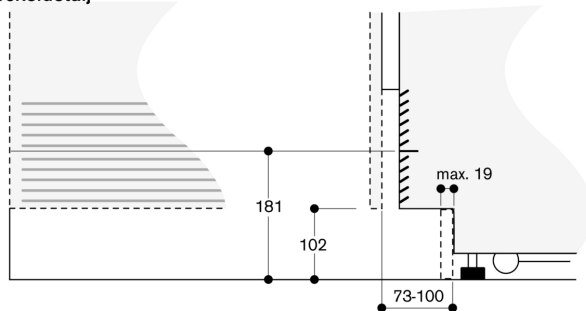

Sockellisten är 102 mm hög i förhållande till enhetens standardhöjd. Sockellistens maxtjocklek är 19 mm.

