



RC492304



1 x Äggfack med lock

RA430100:
Förvaringsbox kyl, antracit VC400

RA421911:
Front RC 492 91,4cm stål m/handtag

RA423140:
Täcklist lång RC/RF/RW 4xx

RA425110:
Dörrhandtag stål långt, 1131mm 3 fästen

RA428911:
Front RC 492 91,4cm stål u/handtag

RA460000:
Koppling SbS Vario cooling 400

RA460013:
Extra sidovärmeelement Vario cooling 400

RA460020:
Set f långa fronter (1 dörr) VC400

RA464911:
Vent.galler RC 49x rf u/filter

Vario kylskåp Serie 400
212.5 x 90.8 cm, Dämpat
dörrstängningssystem/Plana gångjärn
RC492304

Inredning i rostfritt stål med solida aluminiumelement i antracit
Varmvita och bländfria LED-lysspottar
Öppningshjälp för dörren med två funktioner:
1. Push-to-open-funktion för inbyggnad med handtagsfritt kök 2. Pull-to-open-funktion för att underlätta dörröppningen med ett handtag
Lådorna i RC- och RF-modellerna sitter på samma höjd. Med side-by-side-installation kan glas- och dörrhyllorna justeras till samma höjd
Slät innerdörr i rostfritt stål, i full höjd
Näst intill osynligt upphängningssystem för hyllor och dörrhyllor, för flexibel anpassning
Solida dörrhyllor i antracitfärgad aluminium
Färskkylningslåda 0 °C med temperaturstyrning från -1 °C till +3 °C och en färskkylningslåda med manuellt justerad luftfuktighet
TFT-pekskärm
Nettovolym 567 liter

Betjäning
TFT pekskärmsbetjäning
Klartextdisplay med 52 språk

Egenskaper
Dynamisk kylfördelning
Automatisk avfrostning med kondensavdunstning
Aktivt kolfilter
Viloläge, certifierat av Star-K
När viloläget är aktiverat kan apparaten bara öppnas via handtag
Varningsystem för öppen dörr och fel
Inbyggd WiFi-modul för digitala tjänster (Home Connect)
Tillgängligheten på Home Connect-funktionaliteten beror på tillgängligheten på Home Connect-tjänster i ditt land. Home Connect-tjänster finns inte i varje land – för mer information, besök: www.home-connect.com

Kylzon
No Frost-system med superkylning
Temperaturinställning från +2 °C till +8 °C
4 hyllor i vitt glas, varav 3 är individuellt ställbara i höjd
1 grund, fullt utdragbar låda med transparent front
Dämpat stängningssystem
4 glansfulla LED-lysspottar med varmt vitt icke-bländande belysning i kylzon och lådor
Plant upphängningssystem för fullt flexibel placering av dörrhyllor
3 höjddjusterbara dörrhyllor, varav 1 extra djup
Nettovolym kyl 509 liter

Färskkylningzon 0 °C
1 stor, fullt utdragbar färskkylningslåda 0 °C med transparent front, upplyst
Dämpat stängningssystem.
Dämpad dörrstängning.
Temperaturstyrning via central TFT pekskärm, temperatur kan regleras från -1 °C till +3 °C
Perfekt för kött, fisk och fågel

Nettovolym färskkylningszon 58 liter


Färskkylningszon
1 fullt utdragbar färskkylningslåda med transparent front, upplyst
Dämpad dörrstängning.
Dämpad dörrstängning.
Luftfuktigheten kan justeras manuellt
Perfekt för frukt och grönsaker

Förbrukningsdata
Energieffektivitetsklass A++ på en skala från A+++ till D.
Energiförbrukning 151 kWh/år
Ljudnivå 40 dB (re 1 pW)


Planeringsråd
Plana gångjärn
Höghängd dörr, omhängningsbar
Dörröppningsvinkel 115°, kan fixeras vid 90°
Max. vikt på dörrfront 43 kg

Anslutningar
Total anslutningseffekt 0.300 kW
Elledning 3.0 m måste pluggas i

Dörröppningsvinkel

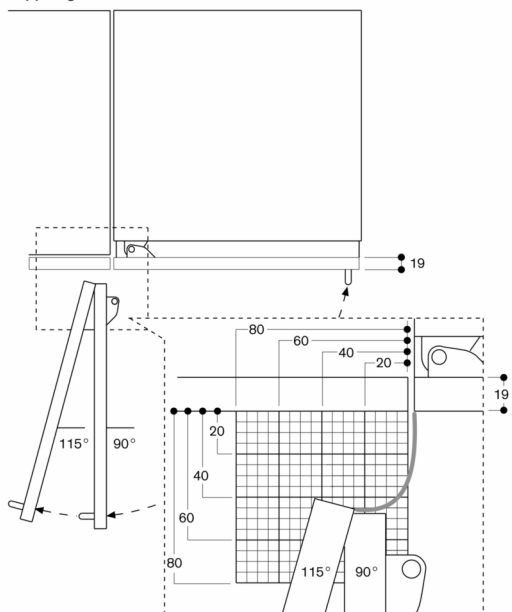


Du hittar gångjärnsutrymme samt avstånd till angränsande skåp och handtag beroende på materialjocklek i ritningen. Ritningen är baserad på 19 mm-fronter.

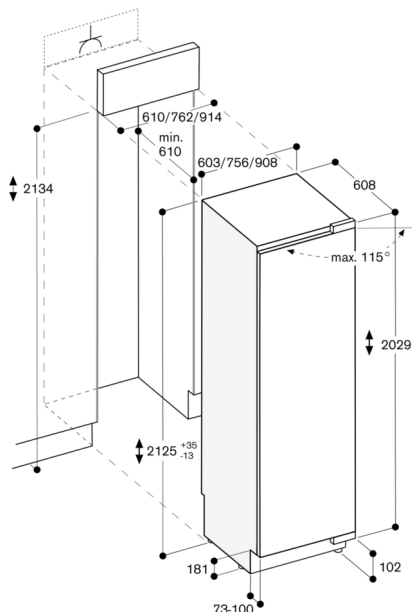

Max. luckfrontmått är dimensionerat för 3 mm-spalt.


Väggavstånd RB 472/RC/RF/RW

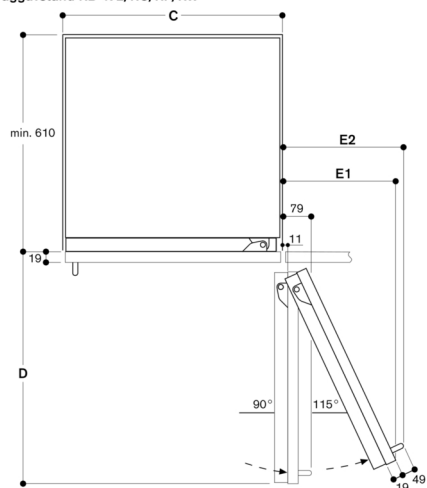

Nischbredd C	D	E1	E2
457 mm	525 mm	235 mm	265 mm
610 mm	677 mm	299 mm	330 mm
762 mm	830 mm	364 mm	395 mm
914 mm	980 mm	428 mm	460 mm

Ritningen är baserad på 19 mm stomtjocklek och 49 mm högt Gaggenau-beslag.

Sockeldetalj

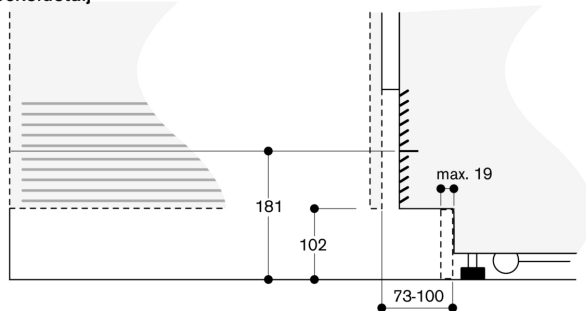

Sockellisten är 102 mm hög i förhållande till enhetens standardhöjd. Sockellistens maxtjocklek är 19 mm.

