



RF282305



2 x Kylklamp  
1 x Istärningsfack

RA260000:  
Gångjärnsstöd (1x RC/RF/RT; 2x RB)

Serie 200  
177.2 x 55.8 cm, Dämpat  
dörrstängningssystem/Plana gångjärn  
RF282305

- Dämpat dörrstängningssystem möjliggör en mjuk och kontrollerad stängning
- Fullt utdragbar färskkylningslåda nära 0 °C, optimerad luftfuktighet
- Dörrhyllor med aluminiumprofiler
- Justerbara hyllor av säkerhetsglas
- Flexibel inredning: alla lådor och hyllor i säkerhetsglas kan flyttas

Kombineras med kyl RC 282 (side-by-side)

Kombineras med vinklimatskåp RW 282

(side-by-side)

Dämpat dörrstängningssystem möjliggör en mjuk och kontrollerad stängning

Volym 212 liter

#### Betjäning

Elektronisk temperaturstyrning med display

Touchknappar

#### Egenskaper

Dynamisk kylfördelning

Dämpat dörrstängningssystem från 20°  
öppningsvinkel, inbyggt i gångjärnet

Varningssystem för öppen dörr och fel

#### Frysutrymme

No Frost-system med superinfrysning

Temperaturinställning från -14 °C till -24 °C

4-stjärnigt frysutrymme

Infrysningskapacitet 13.8 kg /24 timmar.

Lagringstid vid strömavbrott 8 timmar.

5 fryslådor, varav 2 extra stor

4 hyllor i säkerhetsglas mellan fryslådorna

2 hyllor i säkerhetsglas med transparent front

Alla fryslådor och hyllor i säkerhetsglas kan flyttas

#### Förbrukningsdata

Energieffektivitetsklass F på en skala från A till G.

Energiförbrukning 294 kWh/år.

Ljudnivå 36 dB (A) re 1 pW.

#### Planeringsråd

Plana gångjärn

Dörrhängning vänster, omhängningsbar


Dörröppningsvinkel 115°, kan fixeras vid 90°

Max. vikt på dörrfront 22 kg

För en side-by-side- installation måste varje apparat planeras i sin egen nisch

#### Anslutningar

Längd på elkabel 2.3 m med stickkontakt

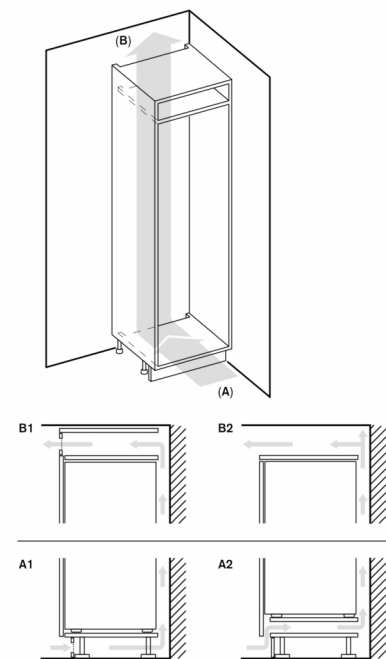

A: Luftintag  $\geq 200 \text{ cm}^2$ ; ventilationsalternativ A1 eller A2  
B: Evakuering  $\geq 200 \text{ cm}^2$ ; ventilationsalternativ B1 eller B2

