



RF287200



Medföljande tillbehör

2 x Kylklamp
1 x Istärningsfack

Extra tillbehör

RA260000:
Gångjärnsstöd (1x RC/RF/RT; 2x RB)

Installationstillbehör

Vario frys Serie 200
177.2 x 55.8 cm, Dämpat
dörrstängningssystem/Plana gångjärn
RF287200

- Interiör med precisionstillpassade, solida aluminiumelement i Gaggenau Light Bronze
- Hyllor i säkerhetsglas i massiva aluminiumprofiler
- Lådor med massiva aluminiumhandtag och signaturlådefront med en gradvis frostat yta.
- Varmvit interiörbelysning (3500 K) med integrerade bländfria sidoljus
- Direkt åtkomst genom uppdelning med öppna lagringsutrymmen

- Interiör med precisionstillpassade, solida aluminiumelement i Gaggenau Light Bronze
Hyllor i säkerhetsglas i massiva aluminiumprofiler

Lådor med massiva aluminiumhandtag och signaturlådefront med en gradvis frostat yta.

Varmvit interiörbelysning (3500 K) med integrerade bländfria sidoljus

Direkt åtkomst genom uppdelning med öppna lagringsutrymmen

Kombineras med kyl RC 289 (side-by-side)

Kombineras med vinklimatskåp RW 282 (side-by-side)

Dämpat dörrstängningssystem möjliggör en mjuk och kontrollerad stängning

Total volym 212 liter

Betjäning

Elektronisk temperaturstyrning med display
Touchknappar

Egenskaper

Dynamisk kylfördelning

Dämpat dörrstängningssystem från 20°

öppningsvinkel, inbyggt i gångjärnet

Varningssystem för öppen dörr och fel

Inbyggd WiFi-modul för digitala tjänster (Home Connect)

Tillgängligheten på Home

Connect-funktionaliteten beror på

tillgängligheten på Home Connect-tjänster i ditt

land. Home Connect-tjänster finns inte i varje

land – för mer information, besök:

www.home-connect.com

Frysutrymme

No Frost-system med superinfrysning

Temperaturinställning från -14 °C till -24 °C

4-stjärnigt frysutrymme

Infrysningskapacitet 14 kg /24 timmar.

Lagringstid vid strömavbrott 9 timmar.

3 fryslådor, varav 1 extra stor, uttagbara.

6 hyllor av säkerhetsglas, av vilka 3 är infällda i en aluminiumprofil, avtagbara.

Förbrukningsdata

Energieffektivitetsklass E på en skala från A till G.

Energiförbrukning 235 kWh/år.

Ljudnivå 35 dB (A) re 1 pW.

Planeringsråd

Plana gångjärn

Dörrhängning vänster, omhållningsbar

Dörröppningsvinkel 115°, kan fixeras vid 90°

Max. vikt på dörrfront 22 kg


För en side-by-side- installation måste varje

apparat planeras i sin egen nisch

Anslutningar

Total anslutningseffekt 0.12 kW

Längd på elkabel 2.3 m med stickkontakt

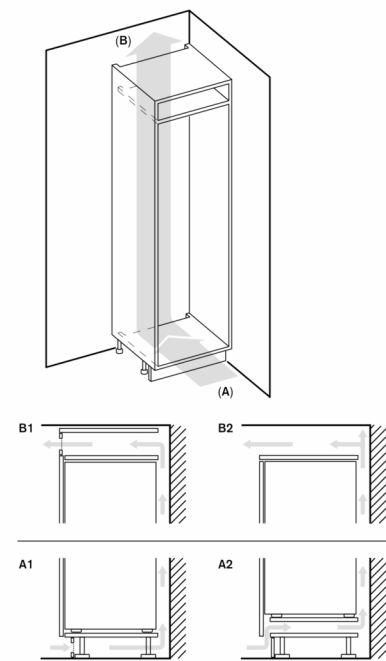

A: Luftintag $\geq 200 \text{ cm}^2$; ventilationsalternativ A1 eller A2
B: Evakuering $\geq 200 \text{ cm}^2$; ventilationsalternativ B1 eller B2

