



RF411304



1 x Isskopa  
1 x Monteringssats

RA448220:  
Isbehållare, liten, för 90° dörrjustering

RA450012:  
Water filter Vario 400

RA421110:  
Front RF/RW 45,7cm stål m/handtag

RA423140:  
Täcklist lång RC/RF/RW 4xx

RA425110:  
Dörrhandtag stål långt, 1131mm 3 fästen

RA428110:  
Front RF/RW 45,7cm stål u/handtag

RA460013:  
Extra sidovärmeelement Vario cooling 400

RA460020:  
Set f långa fronter (1 dörr) VC400

RA464113:  
Vent.galler RF 411 rf m/filter

**Vario fryser Serie 400**  
**212.5 x 45.1 cm, Dämpat**  
**dörrstängningssystem/Plana gångjärn**  
**RF411304**

Inredning i rostfritt stål med solida aluminiumelement i antracit  
Varmvita och bländfria LED-lysspottar  
Öppningshjälp för dörren med två funktioner:  
1. Push-to-open-funktion för inbyggnad med handtagsfritt kök 2. Pull-to-open-funktion för att underlätta dörröppningen med ett handtag  
Lådorna i RC- och RF-modellerna sitter på samma höjd. Med side-by-side-installation kan glas- och dörrhyllorna justeras till samma höjd  
Material och inredningens utseende som för RC-modellen  
-Glashyllor - Solida dörrhyllor i antracitfärgad aluminium  
Slät innerdörr i rostfritt stål, i full höjd  
Näst intill osynligt upphängningssystem för hyllor och dörrhyllor, för flexibel anpassning  
Inbyggd ismaskin, med fast vattenanslutning  
TFT-pekskärm  
Nettovolym 226 liter

#### Betjäning

TFT pekskärmbetjäning  
Klartextdisplay med 52 språk

#### Egenskaper

Dynamisk kylfördelning  
Automatisk avfrostning med kondensavdunstning  
Viloläge, certifierat av Star-K  
När viloläget är aktiverat kan apparaten bara öppnas via handtag  
Varningsystem för öppen dörr och fel  
Dämpat dörrstängningssystem  
Inbyggd WiFi-modul för digitala tjänster (Home Connect)  
Tillgängligheten på Home Connect-funktionaliteten beror på tillgängligheten på Home Connect-tjänster i ditt land. Home Connect-tjänster finns inte i varje land – för mer information, besök: [www.home-connect.com](http://www.home-connect.com)

#### Frysutrymme

No Frost-system med superinfrysning till -30 °C  
Temperaturinställning från -14 °C till -24 °C  
4-stjärnigt frysutrymme  
Infrysningskapacitet 16 kg/24 timmar  
Lagringstid vid strömavbrott 10 timmar  
4 hyllor i vitt glas, varav 3 är individuellt ställbara i höjd  
2 fullt utdragbara lådor med transparent front  
Glansfulla LED-lysspottar med varmt vit och icke-bländande belysning  
Plant upphängningssystem för fullt flexibel placering av dörrhyllor  
4 dörrhyllor, justerbara i höjd

#### Ismaskin

Inbyggd i fryslådan, med fast vattenanslutning  
Partikelfilter för vatteninfiltration, inbyggt i ventilationsgrillen  
Kan stängas av  
Isproduktion ca 1.4 kg/24 timmar  
Borttagbar isbehållare som lagrar ca 4 kg

Mättnadsindikator visas i TFT-display.

#### Förbrukningsdata

Energieffektivitetsklass A++ på en skala från A+++ till D.  
Energiförbrukning 253 kWh/år  
Ljudnivå 42 dB (re 1 pW)


#### Planeringsråd

Plana gångjärn  
Dörrhängning vänster, omhållningsbar  
Dörröppningsvinkel 115°, kan fixeras vid 90°  
För installation med en dörröppningsvinkel på 90° måste isbehållaren bytas till den mindre isbehållaren (RA 448 220). Detta måste göras innan man fixerar dörren  
Max. vikt på dörrfront 59 kg  
Avstängningskran för vattenanslutning måste planeras i anslutning till apparaten och alltid vara tillgänglig  
Om vattentrycket överstiger 0,8 MPa (8 bar), anslut tryckbegränsningsventilen mellan vattenkranen och slangatsen



#### Anslutningar

Total anslutningseffekt 0.300 kW  
Elledning 3.0 m måste pluggas i  
Fast vattenanslutning  
Längd på vattenledning 2.0 m, anslutning 3/4"  
Vattentryck 2 till 8 bar

Dörröppningsvinkel

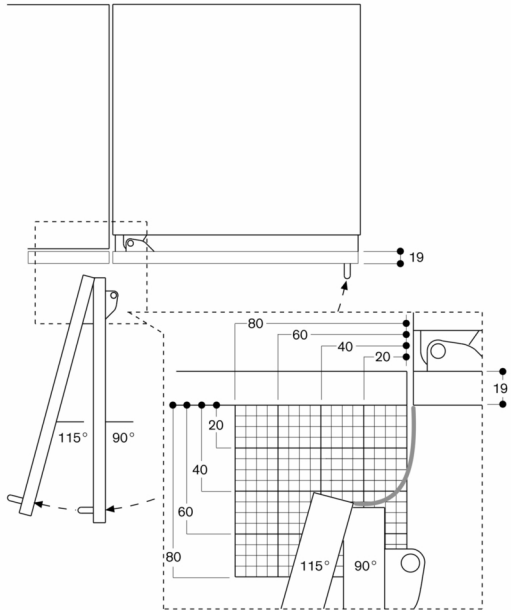


Du hittar gångjärnsutrymme samt avstånd till angränsande skåp och handtag beroende på materialjocklek i ritningen. Ritningen är baserad på 19 mm-fronter.

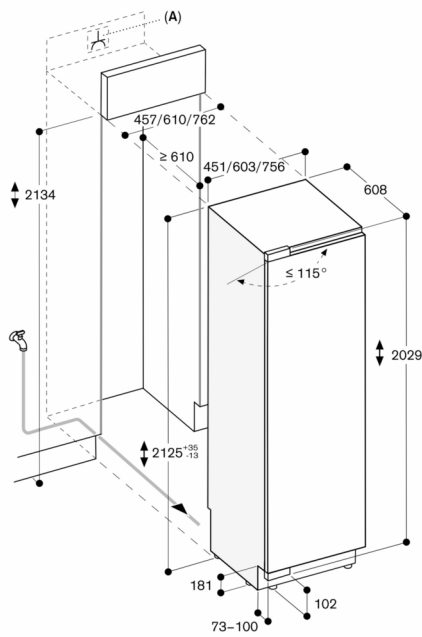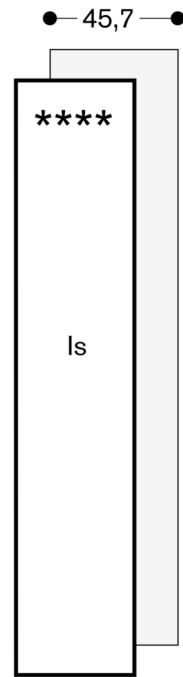

A: Eluttag  
Max. dörrfrontmätten är baserade på 3 mm-spalt

Mått i mm


Väggavstånd RB 472/RC/RF/RW

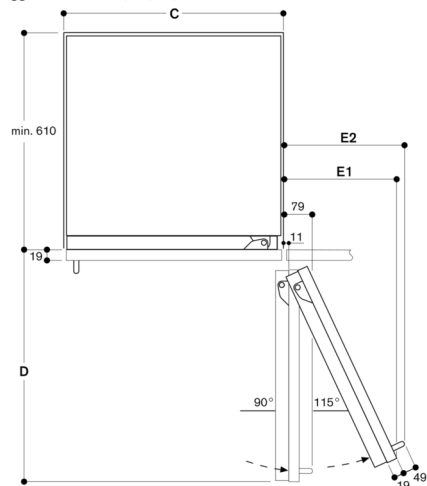

Nischbredd	D	E1	E2
C			
457 mm	525 mm	235 mm	265 mm
610 mm	677 mm	299 mm	330 mm
762 mm	830 mm	364 mm	395 mm
914 mm	980 mm	428 mm	460 mm

Ritningen är baserad på 19 mm stommjocklek och 49 mm högt Gaggenau-beslag.

## Sockeldetalj

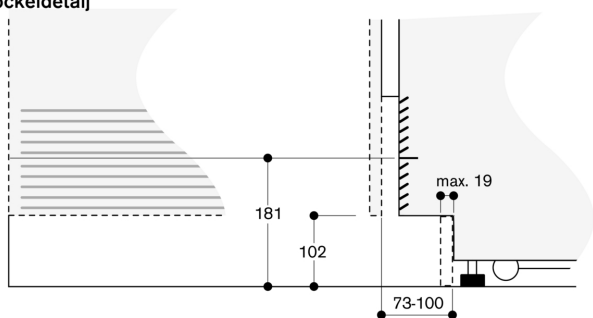

Sockellisten är 102 mm hög i förhållande till enhetens standardhöjd.  
Sockellistens maxtjocklek är 19 mm.