



RF411305



1 x Isskopa
1 x Monteringssats

RA448220:
Isbehållare, liten, för 90° dörrjustering

RA450012:
Water filter Vario 400

RA421110:
Front RF/RW 45,7cm stål m/handtag

RA423140:
Täcklist lång RC/RF/RW 4xx

RA425110:
Dörrhandtag stål långt, 1131mm 3 fästen

RA428110:
Front RF/RW 45,7cm stål u/handtag

RA460013:
Extra sidovärmeelement Vario cooling 400

RA460020:
Set f långa fronter (1 dörr) VC400

RA464113:
Vent.galler RF 411 rf m/filter

Vario frys Serie 400
212.5 x 45.1 cm, Dämpat
dörrstängningssystem/Plana gångjärn
RF411305

- Inbyggd ismaskin, med fast vattenanslutning
- Inredning i rostfritt stål med solida aluminiumelement i antracit

Varmvita och bländfria LED-lysspottar

Öppningshjälp för dörren med två funktioner:

1. Push-to-open-funktion för inbyggnad med handtagsfritt kök 2. Pull-to-open-funktion för att underlätta dörröppningen med ett handtag
Lådorna i RC- och RF-modellerna sitter på samma höjd. Med side-by-side-installation kan glas- och dörrhyllorna justeras till samma höjd
Material och inredningens utseende som för RC-modellen

-Glashyllor - Solida dörrhyllor i antracitfärgad aluminium

Slät innerdörr i rostfritt stål, i full höjd

Näst intill osynligt upphängningssystem för hyllor och dörrhyllor, för flexibel anpassning
Inbyggd ismaskin, med fast vattenanslutning
TFT-pekskärm

Volym 240 liter

Betjäning

TFT pekskärmsbetjäning
Klartextdisplay med 52 språk

Egenskaper

Dynamisk kylfördelning
Automatisk avfrostning med kondensavdunstning
Dämpat dörrstängningssystem
Viloläge, certifierat av Star-K
När viloläget är aktiverat kan apparaten bara öppnas via handtag
Varningssystem för öppen dörr och fel
Inbyggd WiFi-modul för digitala tjänster (Home Connect)
Tillgängligheten på Home Connect-funktionaliteten beror på tillgängligheten på Home Connect-tjänster i ditt land. Home Connect-tjänster finns inte i varje land – för mer information, besök: www.home-connect.com

Frysutrymme

No Frost-system med superinfrysning till -30 °C
Temperaturinställning från -14 °C till -24 °C
4-stjärnigt frysutrymme
Infrysningskapacitet 16 kg /24 timmar.
Lagringstid vid strömbavbrott 6 timmar.
4 hyllor i vitt glas, varav 3 är individuellt ställbara i höjd
2 fullt utdragbara lådor med transparent front
Strålande LED-ljusspots med varmvitt, bländfritt ljus (3500 K).
Plant upphängningssystem för fullt flexibel placering av dörrhyllor
4 dörrhyllor, justerbara i höjd

Ismaskin

Inbyggd i fryslådan, med fast vattenanslutning
Partikelfilter för vatteninförsel, inbyggt i ventilationsgrillen
Mättnadsindikator visas i TFT-display.
Kan stängas av
Isproduktion ca 1.4 kg/24 timmar

Borttagbar isbehållare som lagrar ca 4 kg

Förbrukningsdata

Energieffektivitetsklass F på en skala från A till G.

Energiförbrukning 308 kWh/år.

Ljudnivå 42 dB (A) re 1 pW.

Planeringsråd

Plana gångjärn

Dörrhängning vänster, omhållningsbar

Dörröppningsvinkel 115°, kan fixeras vid 90°

För installation med en dörröppningsvinkel på 90° måste isbehållaren bytas till den mindre isbehållaren (RA 448 220). Detta måste göras innan man fixerar dörren

Max. vikt på dörrfront 59 kg

Avstängningskran för vattenanslutning måste planeras i anslutning till apparaten och alltid vara tillgänglig

Om vattentrycket överstiger 0,8 MPa (8 bar), anslut tryckbegränsningsventilen mellan vattenkranen och slangsetsen

Anslutningar

Total anslutningseffekt 0.300 kW


Elledning 3.0 m måste pluggas i

Fast vattenanslutning


Längd på vattenledning 2.0 m, anslutning 3/4"

Vattentryck 2 till 8 bar

Dörröppningsvinkel

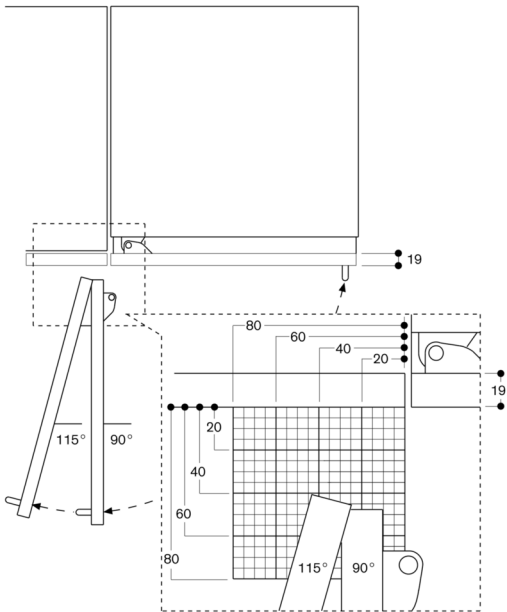


Du hittar gångjärnsutrymme samt avstånd till angränsande skåp och handtag beroende på materialjocklek i ritningen. Ritningen är baserad på 19 mm-fronter.

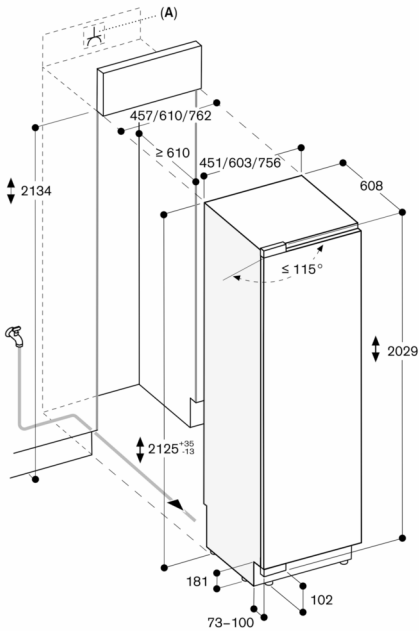

A: Eluttag
Max. dörrfrontmåten är baserade på 3 mm-spalt

Mått i mm


Väggavstånd RB 472/RC/RF/RW

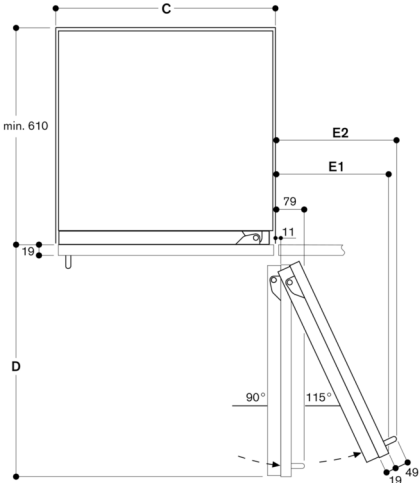

Nischbredd			
C	D	E1	E2
457 mm	525 mm	235 mm	265 mm
610 mm	677 mm	299 mm	330 mm
762 mm	830 mm	364 mm	395 mm
914 mm	980 mm	428 mm	460 mm

Ritningen är baserad på 19 mm stomtjocklek och 49 mm högt Gaggenau-beslag.

Sockeldetalj

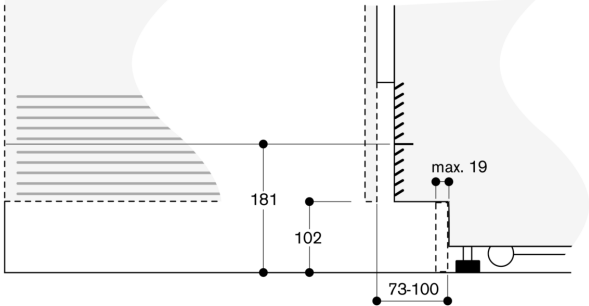

Sockellisten är 102 mm hög i förhållande till enhetens standardhöjd. Sockellistens maxtjocklek är 19 mm.