



RF461304



Medföljande tillbehör

1 x Isskopa
1 x Monteringssats

Extra tillbehör

RA448220:
Isbehållare, liten, för 90° dörrjustering

RA450012:
Water filter Vario 400

Extra tillbehör

RA421610:
Front RC/RF/RW 61cm stål m/handtag

RA423140:
Täcklist lång RC/RF/RW 4xx

RA425110:
Dörrhandtag stål långt, 1131mm 3 fästen

RA428610:
Front RC/RF/RW 61cm stål u/handtag

RA460013:
Extra sidovärmeelement Vario cooling 400

RA460020:
Set f långa fronter (1 dörr) VC400

RA464616:
Vent.galler RF 461 rf m/filter

Vario frys Serie 400 212.5 x 60.3 cm, Dämpat dörrstängningssystem/Plana gångjärn RF461304

Inredning i rostfritt stål med solida aluminiumelement i antracit
Varmvita och bländfria LED-lysspottar
Öppningshjälp för dörren med två funktioner:
1. Push-to-open-funktion för inbyggnad med handtagsfritt kök 2. Pull-to-open-funktion för att underlätta dörröppningen med ett handtag
Lådorna i RC- och RF-modellerna sitter på samma höjd. Med side-by-side-installation kan glas- och dörrhyllorna justeras till samma höjd
Material och inredningens utseende som för RC-modellen
-Glashyllor - Solida dörrhyllor i antracitfärgad aluminium
Slät innerdörr i rostfritt stål, i full höjd
Näst intill osynligt upphängningssystem för hyllor och dörrhyllor, för flexibel anpassning
Inbyggd ismaskin, med fast vattenanslutning
TFT-pekskärm
Nettovolym 328 liter

Betjäning

TFT pekskärmstjänst
Klartextdisplay med 52 språk

Egenskaper

Dynamisk kylfördelning
Automatisk avfrostning med kondensavdunstning
Viloläge, certifierat av Star-K
När viloläget är aktiverat kan apparaten bara öppnas via handtag
Varningssystem för öppen dörr och fel
Dämpat dörrstängningssystem
Inbyggd WiFi-modul för digitala tjänster (Home Connect)
Tillgängligheten på Home Connect-funktionaliteten beror på tillgängligheten på Home Connect-tjänster i ditt land. Home Connect-tjänster finns inte i varje land – för mer information, besök: www.home-connect.com

Frysutrymme

No Frost-system med superinfrysning till -30 °C
Temperaturinställning från -14 °C till -24 °C
4-stjärnigt frysutrymme
Infrysningskapacitet 18 kg/24 timmar
Lagringstid vid strömavbrott 13 timmar
4 hyllor i vitt glas, varav 3 är individuellt ställbara i höjd
2 fullt utdragbara lådor med transparent front
Glansfulla LED-lysspottar med varmt vit och icke-bländande belysning
Plant upphängningssystem för fullt flexibel placering av dörrhyllor
4 dörrhyllor, justerbara i höjd

Ismaskin

Inbyggd i fryslådan, med fast vattenanslutning
Partikelfilter för vatteninförsel, inbyggt i ventilationsgrillen
Kan stängas av
Isproduktion ca 1.5 kg/24 timmar
Borttagbar isbehållare som lagrar ca 4 kg

Mättnadsindikator visas i TFT-display.

Förbrukningsdata

Energieffektivitetsklass A++ på en skala från A+++ till D.
Energiförbrukning 284 kWh/år
Ljudnivå 42 dB (re 1 pW)


Planeringsråd

Plana gångjärn
Dörrhängning vänster, omhållningsbar
Max. vikt på dörrfront 41 kg
Dörröppningsvinkel 115°, kan fixeras vid 90°
För installation med en dörröppningsvinkel på 90° måste isbehållaren bytas till den mindre isbehållaren (RA 448 220). Detta måste göras innan man fixerar dörren
Avstängningskran för vattenanslutning måste planeras i anslutning till apparaten och alltid vara tillgänglig
Om vattentrycket överstiger 0,8 MPa (8 bar), anslut tryckbegränsningsventilen mellan vattenkranen och slangatsen



Anslutningar

Total anslutningseffekt 0.300 kW
Elledning 3.0 m måste pluggas i
Fast vattenanslutning
Längd på vattenledning 2.0 m, anslutning 3/4"
Vattentryck 2 till 8 bar

Dörröppningsvinkel

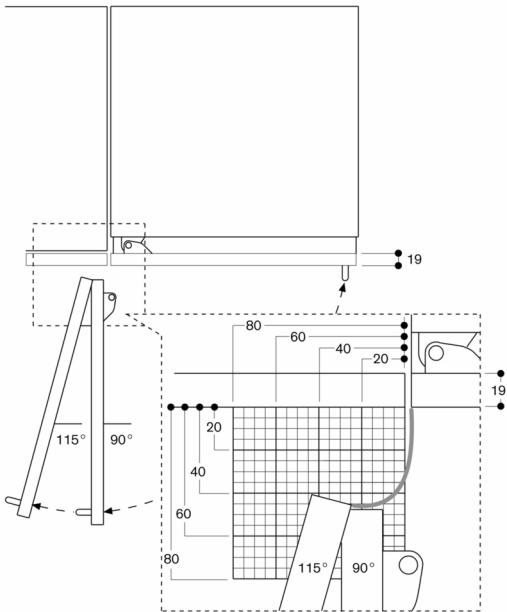


Du hittar gångjärnsutrymme samt avstånd till angränsande skåp och handtag beroende på materialjocklek i ritningen. Ritningen är baserad på 19 mm-fronter.

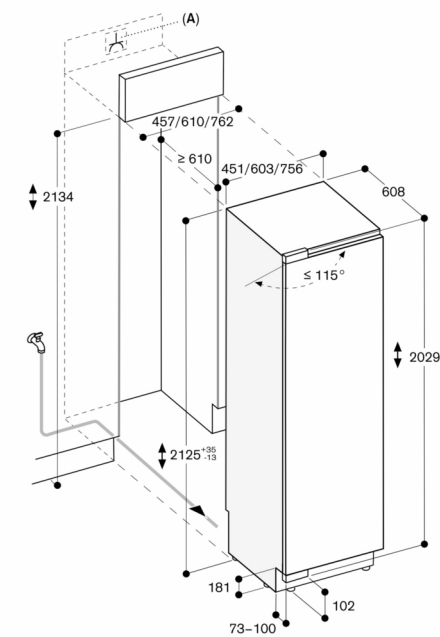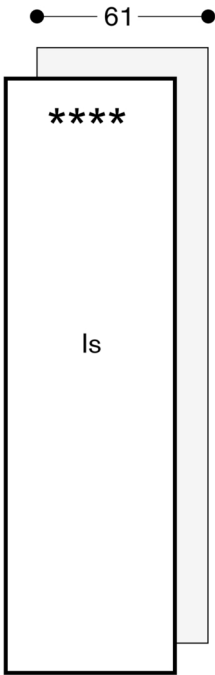

A: Eluttag
Max. dörrfrontmätten är baserade på 3 mm-spalt

Mått i mm


Väggavstånd RB 472/RC/RF/RW

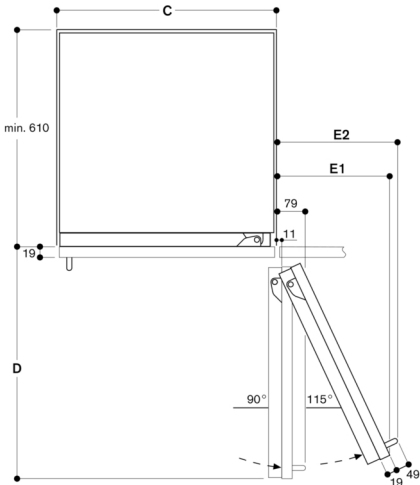

Nischbredd			
C	D	E1	E2
457 mm	525 mm	235 mm	265 mm
610 mm	677 mm	299 mm	330 mm
762 mm	830 mm	364 mm	395 mm
914 mm	980 mm	428 mm	460 mm

Ritningen är baserad på 19 mm stommjocklek och 49 mm högt Gaggenau-beslag.

Sockeldetalj

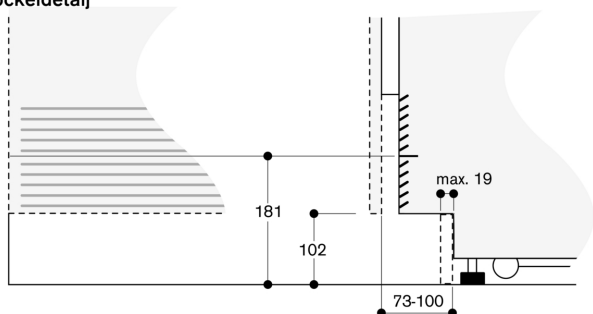

Sockellisten är 102 mm hög i förhållande till enhetens standardhöjd.
Sockellistens maxtjocklek är 19 mm.