



Färgalternativ

RF463304

Nischbredd 61 cm, nischhöjd 213.4 cm
Sidohängd lucka: höger

Extra tillbehör

RA450000

Mekaniskt partikelfilter

RA450012

Aktivt kolfilter för vattenfiltersystem

Tillbehör för installation

RA422610

Ädelstålfront med handtag

RA423140

Täcklist, lång

RA425110

Handtag till Vario Cooling 400 i stål,
långt, med tre fästen

RA428810

Stålfront, handtagslös

RA460013

Extra sidovärmeelement 230V.

RA460020

Sammankopplingsstöd för vertikalt
delade fronter (för en plan front)

RA464613

Ventilationsgaller i stål

RF463304

Vario frysskåp Serie 400

Nischbredd 61 cm, nischhöjd 213.4 cm

Sidohängd lucka: höger

Helintegrerad, med is- och
vattendispenser

Inredning i rostfritt stål med solida
aluminiumelement i antracit
Varmvita och bländfria LED-lysspottar
Öppningshjälp för dörren med två
funktioner:

1. Push-to-open-funktion för inbyggnad
med handtagsfritt kök
2. Pull-to-open-funktion för att
underlätta dörröppningen med ett
handtag

Lådorna i RC- och RF-modellerna sitter
på samma höjd. Med side-by-side-
installation kan glas- och dörrhyllorna
justeras till samma höjd
Material och inredningens utseende
som för RC-modellen

-Glashyllor

- Solida dörrhyllor i antracitfärgad
aluminium

Slät innerdörr i rostfritt stål, i full höjd
Näst intill osynligt upphängningssystem
för hyllor och dörrhyllor, för flexibel
anpassning

Is- och vattendispenser i dörren
Inbyggd ismaskin, med fast
vattenanslutning

Närhetssensor för is- och
vattendispenser
Belyst dispenser för isbitar, krossad is
och isvatten
TFT-pekskärm
Nettovolym 300 liter

Betjäning

TFT pekskärm/betjäning
Klartextdisplay med 52 språk
Touchbetjäning för is- och
vattendispenser

Egenskaper

Dynamisk kylfördelning
Automatisk avfrostning med
kondensavdunstning
Dämpat dörrstängningssystem
Viloläge, certifierat av Star-K
När viloläget är aktiverat kan apparaten
bara öppnas via handtag
Varningssystem för öppen dörr och fel
Inbyggd WiFi-modul för digitala tjänster
(Home Connect)
Tillgängligheten på Home
Connect-funktionaliteten beror på
tillgängligheten på Home Connect-
tjänster i ditt land. Home Connect-
tjänster finns inte i varje land – för
mer information, besök: www.home-connect.com

Frysutrymme

No Frost-system med superinfrysning
till -30 °C
Temperaturinställning från -16 °C till -
24 °C
4-stjärnigt frysutrymme
Infrysningskapacitet 14 kg/24 timmar
Lagringstid vid strömavbrott 10 timmar
4 hyllor i vitt glas, varav 2 är individuellt
ställbara i höjd
2 fullt utdragbara lådor med
transparent front
Glansfulla LED-lysspottar med varmt vit
och icke-bländande belysning

Is- och vattendispenser

Varmt vit LED-belysning
Närhetssensor för automatisk
aktivering av belysning samt
betjäningssknappar för is- och
vattendispenser
Inbyggd med fast vattenanslutning
Partikelfilter för vatteninförsel, inbyggt i
ventilationsgrillen

Egenskaper

Frystermometer

Belysning

Ja

Produktkategori

Stående frysskåp

Konstruktion

Inbyggd

Dekorpanel för dörren

Går ej att montera

Automatisk avfrostning

Full

Höjd (mm)

2125

Bredd (mm)

603

Djup (mm)

608

Nischmått i mm (H x B x D)

2134.0 x 610 x 610

Emballagemått (H x B x D) (mm)

2270 x 740 x 700

Nettovikt (kg)

158,231

Bruttovikt (kg)

173,4

Anslutningseffekt (W)

300

Säkring (A)

10

Frekvens (Hz)

50-60

Säkerhetsmärkning

VDE

Anslutningskabelns längd (cm)

300

Energieffektivitetsklass

Energiförbrukning (kWh/24h)

Energiförbrukning per år (kWh)

Infrysningskapacitet per dygn (kg)

Gångjärn

Höger

Säkerhet vid strömavbrott (timmar)

10

Färg / Material, maskin

Avfrostning

Varningssignal vid funktionsfel

Låsbar dörr

Saknas

Antal frysbackar/-korgar

2

Frysbacksluckor

0

EAN kod

4242006262174

Varumärke

Gaggenau

Produktnamn

RF463304

Produktkategori

Stående frysskåp

Energiklass

Årlig energiförbrukning (kWh/annum) -

NY (2010/30/EC)

343,00

Frysdel, nettovolym (l) (2010/30/EC)

300

Infrysningskapacitet (kg/24h) -

(2010/30/EC)

14

Klimatklass

SN-T

Buller (dB re 1 pW)

42

Installationstyp

N/A

Förbruknings- och
anslutningsfunktioner

skapad den 2021-08-12

Sida 1

Kan stängas av
Isproduktion ca 1.4 kg/24 timmar
Isbitar och krossad is
Borttagbar isbehållare som lagrar ca
3.2 kg
Isvattenförråd cirka 1.5 liter

Förbrukningsdata

Energiförbrukning 343 kWh/år
Ljudnivå 42 dB (re 1 pW)

Planeringsråd

Plana gångjärn
Dörröppningsvinkel 115°, kan fixeras
vid 90°
För installation med en
dörröppningsvinkel på 90° så får man
begränsad tillgång till lådorna
Max. vikt på dörrfront 67 kg
Avstängningskran för vattenanslutning
måste
planeras i anslutning till apparaten och
alltid vara tillgänglig
Om vattentrycket överstiger 0,8 MPa (8
bar), anslut tryckbegränsningsventilen
mellan vattenkranen och slangatsen

Anslutningar

Total anslutningseffekt 0.300 kW
Elledning 3.0 m måste pluggas i
Fast vattenanslutning
Längd på vattenledning 2.0 m,
anslutning 3/4"
Vattentryck 2 till 8 bar

GAGGENAU

RF463304

Vario frysskåp Serie 400


Nischbredd 61 cm, nischhöjd 213.4 cm

Sidohängd lucka: höger



Helintegrerad, med is- och vattendispenser

skapad den 2021-08-12

Sida 2

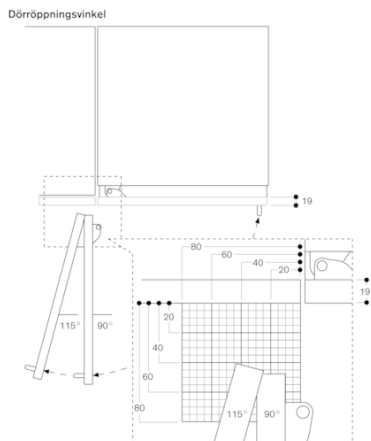


Du hittar gångjärnsutrymme samt avstånd till angriparande skåp och handtag beroende på materialjocklek i rönningen. Rönningen är baserad på 19 mm-fronter.

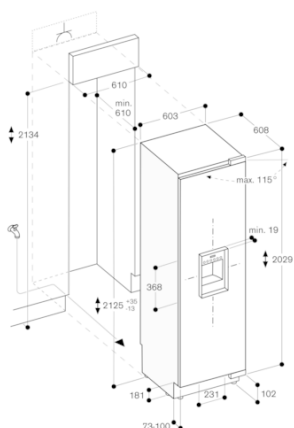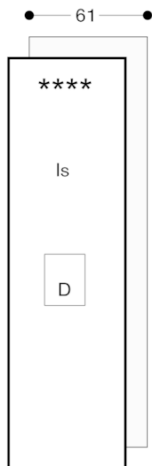


Max. luckfrontmått är dimensionerat för 3 mm-spält.

Sockeldetalj

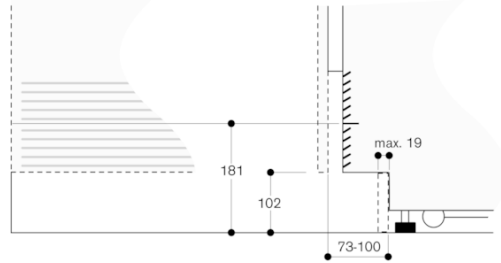

Sockellisten är 102 mm hög i förhållande till enhetens standardhöjd. Sockellistens maxtjocklek är 19 mm.

Väggavstånd RB 472/RC/RF/RW

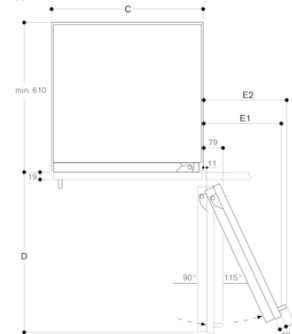

Nischbredd C	D	E1	E2
457 mm	525 mm	235 mm	265 mm
610 mm	677 mm	299 mm	330 mm
762 mm	830 mm	364 mm	395 mm
914 mm	980 mm	428 mm	460 mm

Rönningen är baserad på 19 mm stomtjocklek och 49 mm högt Gaggenu-beslag.