



RF463306



1 x Monteringssats

RA450012:

Water filter Vario 400

RA422610:

Front RF 463 f dispenser stål m/handtag

RA423140:

Täcklist lång RC/RF/RW 4xx

RA425110:

Dörrhandtag stål långt, 1131mm 3 fästen

RA428810:

Front RF 463 f dispenser stål u/handtag

RA460013:

Extra sidovärmeelement Vario cooling 400

RA460020:

Set f långa fronter (1 dörr) VC400

RA464617:

Vent.galler RF 463 hh rf m/filter

Vario frys Serie 400

212.5 x 60.3 cm, Dämpat

dörrstängningssystem/Plana gångjärn

RF463306

Inredning i rostfritt stål med solida aluminiumelement i antracit

Varmvita och bländfria LED-lysspottar

Öppningshjälp för dörren med två funktioner:

1. Push-to-open-funktion för inbyggnad med handtagsfritt kök 2. Pull-to-open-funktion för att underlätta dörröppningen med ett handtag

Lådorna i RC- och RF-modellerna sitter på samma höjd. Med side-by-side-installation kan glas- och dörrhyllorna justeras till samma höjd

Inredningens material och estetik som för

RC-modellen: Glashyllor

Slät innerdörr i rostfritt stål, i full höjd

Nästan osynlig upphängning för flexibel

placering av hyllor

Belyst dispenser för isbitar, krossad is och isvatten i dörren

Inbyggd ismaskin, med fast vattenanslutning

Närhetssensor för is- och vattendispenser

TFT-pekskärm

Volym 304 liter

Betjäning

TFT pekskärmsbetjäning

Klartextdisplay med 52 språk

Touchbetjäning för is- och vattendispenser

Egenskaper

Dynamisk kylfördelning

Automatisk avfrostning med

kondensavdunstning

Dämpat dörrstängningssystem

Viloläge, certifierat av Star-K

När viloläget är aktiverat kan apparaten bara öppnas via handtag

Varningssystem för öppen dörr och fel

Inbyggd WiFi-modul för digitala tjänster (Home Connect)

Tillgängligheten på Home

Connect-funktionaliteten beror på

tillgängligheten på Home Connect-tjänster i ditt

land. Home Connect-tjänster finns inte i varje

land – för mer information, besök:

www.home-connect.com

Frysutrymme

No Frost-system med superfrysning till -30 °C

Temperaturinställning från -14 °C till -24 °C

4-stjärnigt frysutrymme

Infrysningskapacitet 18 kg /24 timmar.

Lagringstid vid strömavbrott 8 timmar.

4 hyllor i vitt glas, varav 2 är individuellt ställbara i höjd

1 hylla med glas i satin-finish.

2 fullt utdragbara lådor med transparent front

Strålände LED-ljusspots med varmvitt, bländfritt ljus (3500 K).

Is- och vattendispenser

Varmt vit LED-belysning

Närhetssensor för automatisk aktivering av belysning samt betjäningssknappar för is- och vattendispenser

Inbyggd med fast vattenanslutning

Partikelfilter för vatteninförsel, inbyggt i ventilationsgrillen

Mättnadsindikator visas i TFT-display.

Kan stängas av

Isproduktion ca 1.4 kg/24 timmar

Isbitar och krossad is

Borttagbar isbehållare som lagrar ca 3.2 kg

Isvattenförråd cirka 1.5 liter

Förbrukningsdata

Energieffektivitetsklass F på en skala från A till G.

Energiförbrukning 337 kWh/år.

Ljudnivå 42 dB (A) re 1 pW.

Planeringsråd

Plana gångjärn

Dörröppningsvinkel 115°, kan fixeras vid 90°

För installation med en dörröppningsvinkel på 90° så får man begränsad tillgång till lådorna

Max. vikt på dörrfront 67 kg

Avstängningskran för vattenanslutning måste planeras i anslutning till apparaten och alltid vara tillgänglig

Om vattentrycket överstiger 0,8 MPa (8 bar), anslut tryckbegränsningsventilen mellan vattenkranen och slangsetsen

Om vattentrycket överstiger 0,8 MPa (8 bar), anslut tryckbegränsningsventilen mellan vattenkranen och slangsetsen

Anslutningar

Total anslutningseffekt 0.300 kW


Elledning 3.0 m måste pluggas i

Fast vattenanslutning



Längd på vattenledning 2.0 m, anslutning 3/4"

Vattentryck 2 till 8 bar

Dörröppningsvinkel

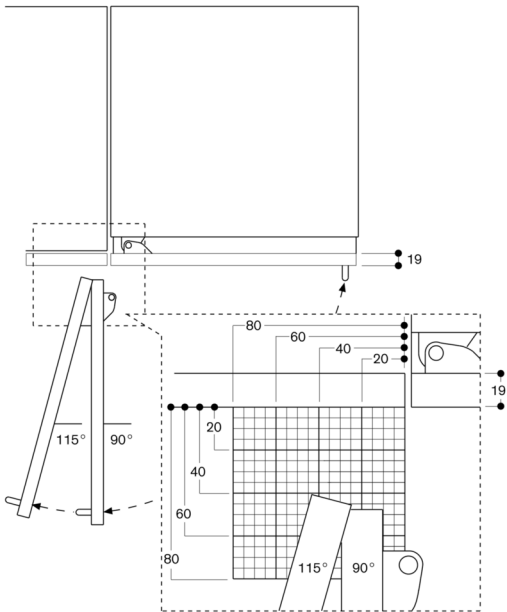


Du hittar gångjärnsutrymme samt avstånd till angränsande skåp och handtag beroende på materialjocklek i ritningen. Ritningen är baserad på 19 mm-fronter.

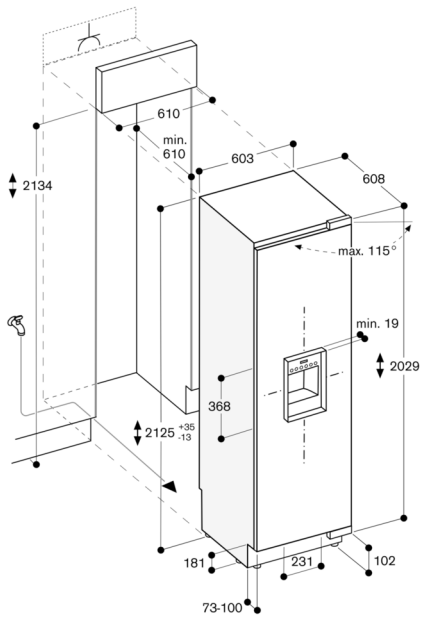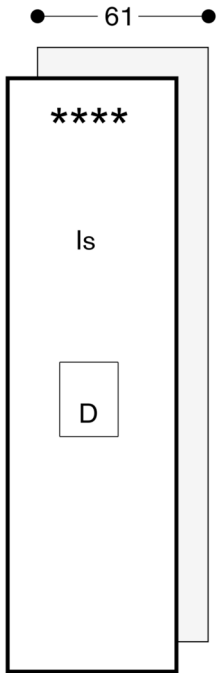

Max. luckfrontmått är dimensionerat för 3 mm-spalt.


Väggavstånd RB 472/RC/RF/RW

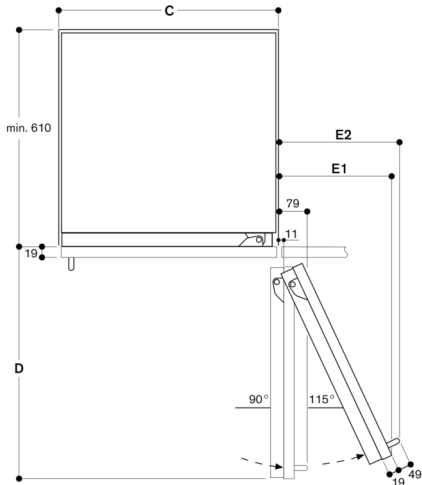

Nischbredd	D	E1	E2
C			
457 mm	525 mm	235 mm	265 mm
610 mm	677 mm	299 mm	330 mm
762 mm	830 mm	364 mm	395 mm
914 mm	980 mm	428 mm	460 mm

Ritningen är baserad på 19 mm stommjocklek och 49 mm högt Gaggenau-beslag.

Sockeldetalj

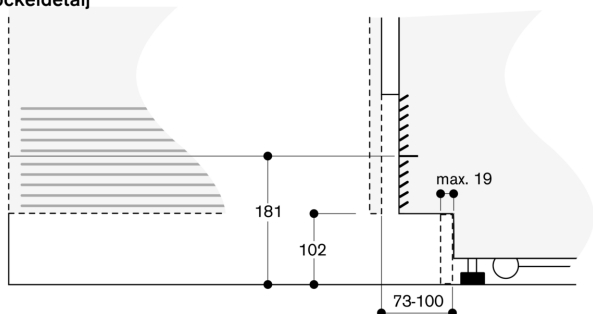

Sockellisten är 102 mm hög i förhållande till enhetens standardhöjd.
Sockellistens maxtjocklek är 19 mm.