



Färgalternativ

RS295311
med färskkylning nära 0 °C
fristående, helklädd i ädelstål

Tillbehör som medföljer

- 1 x Anslutningsslang.
- 1 x Vin- och champagnehylla.
- 1 x Glasbricka.
- 1 x Äggfack med lock.
- 1 x Gastronorm-bleck 1/3 i rostfritt stål.
- 1 x Gastronorm-lock 1/3 i rostfritt stål.

Extra tillbehör

- GN114130**
Gastronorm-bleck i rostfritt stål **GN 1/3**
- GN114230**
Gastronorm-bleck i rostfritt stål **GN 2/3**
- GN144130**
Gastronorm-bleck, non-stickbeläggning, **GN 1/3**
- GN144230**
Gastronorm-bleck, non-stickbeläggning, **GN 2/3**
- GN410130**
Gastronorm lock, rostfritt stål, **GN 1/3**
- GN410230**
Gastronorm lock, rostfritt stål, **GN 2/3**
- RA450000**
Mekaniskt partikelfilter
- RA450010**
Aktivt kolfilter för vattenfilter **RS 295**
inkl. mättnadsindikator

RS295311

Vario Side-by-Side Serie 200

med färskkylning nära 0 °C

fristående, helklädd i ädelstål

Is- och vattendispenser, svart

Bredd 91.4 cm, höjd 178 cm

Unikt användningskoncept:

- Maximalt utnyttjande av invändigt utrymme: trappstegsformad hylla, hyllor med fulldjup samt inbyggda fästen för olika burkar/behållare
- Lättåtkomliga: helt utdragbara hyllor och lådor
- Optimal översikt: intelligent belysningskoncept, användning av glas och andra transparenta material
- Effektiv beredning, matlagning och förvaring med Gaggenaus produkter; inbyggd Gastronorm-inredning
- Tre klimatzoner inkl. färskkylning nära 0 °C
- Nettovolym 516 liter
- Inbyggd ismaskin, med fast vattenanslutning
- Belyst dispenser för isbitar, krossad is och isvatten
- Energiklass A+

Betjäning

Elektronisk temperaturstyrning med display
Touchknappar

Egenskaper

Dynamisk kylfördelning
Energibesparande semesterinställning
Varningssystem för öppen dörr och fel
Barnsäkring
Tak, sidopaneler och ventilationsgaller i ädelstål

Kylzon

Nettovolym kyl 320 liter
Snabbkylning
Automatisk avfrostning med kondensavdunstning
Temperaturinställning från +2 °C till +8 °C
4 hyllor av säkerhetsglas, varav 2 är fullt utdragbara och 1 ställbar i höjd
Vin- och champagnehylla för 4 flaskor, kan fällas helt samman
Hållare för glasbricka
2 stora dörrhyllor med aluminiumprofiler för flaskor, varav 1 ställbar i höjd. Med flexibel flaskhållare
4 dörrhyllor med aluminiumprofiler, varav 1 ställbar i höjd
Klar innerbelysning med inbyggd bländfri belysning
Vinklad aluminiumshylla för optimal användning och placering av GN-tråg.
Möjliga kombinationer:
1 x 1/3 GN
2 x 1/3 GN
3 x 1/3 GN
1 x 2/3 GN
1 x 2/3 GN och 1 x 1/3 GN
1 stor grönsakslåda
1 låda med luftfuktighet för grönsaker

Färskkylningszon nära 0 °C

Nettovolym färskkylningszon 19 liter
Dynamisk kylfördelning
Separat automatisk temperaturkontroll, med inställningar för fisk, kött eller grönsaker
Automatisk avfrostning med kondensavdunstning
Antimikrobkolfilter

Frysutrymme

Nettovolym frys 162 liter
No Frost-system med superinfrysning
Temperaturinställning från -14 °C till -24 °C
Stor fyrstjärnigt frysutrymme

Egenskaper

Konstruktion

Fristående

Dekorpanel för dörren

Går ej att montera

Höjd (mm)

1780

Bredd (mm)

914

Djup (mm)

728

Nischmått i mm (H x B x D)

Nettovikt (kg)

188,142

Anslutningseffekt (W)

190

Säkring (A)

10

Gångjärn

Vänster & höger

Spänning (V)

220-240

Frekvens (Hz)

50

Säkerhetsmärkning

VDE

Anslutningskabelns längd (cm)

220

Energieffektivitetsklass

Energiförbrukning (kWh/24h)

Energiförbrukning per år (kWh)

Kyldele, nettovolym (l)

Frysdele, nettovolym (l)

Infrysningskapacitet per dygn (kg)

Säkerhet vid strömavbrott (timmar)

10

Antal kompressorer

1

Antalet separata kylsystem

2

Fläkt i kylan

Ja

Omhängbar dörr

Saknas

Antal flyttbara hyllor

1

Flaskhylla/Flaskhyllor

Ja

Capacity of Water Tank [l]

1,0

EAN kod

4242006220112

Förbruknings- och anslutningsfunktioner

Varumärke

Gaggenau

Produktnamn

RS295311

Energieffektivitetsklass - (2010/30/EC)
A+

Årlig energiförbrukning (kWh/annum) - NY (2010/30/EC)
459,00

Kylskåp, nettovolym (l) - (2010/30/EC)
339

Frysdele, nettovolym (l) (2010/30/EC)
177

Automatisk avfrostning

Full

Säkerhet vid strömavbrott (h)

10

Infrysningskapacitet (kg/24h) - (2010/30/EC)
12

Klimatklass

SN-T

Buller (dB re 1 pW)

44

Installationstyp

N/A

skapad den 2019-10-23

Sida 1

2 mindre tvåstjärniga frysutrymmen
Infrysningskapacitet 12 kg/24 timmar
Lagringstid vid strömavbrott 10 timmar
3 hyllor av säkerhetsglas, varav 2 ställbara i höjd
2 stora fryslådor
Alla fryslådor och hyllor i säkerhetsglas kan flyttas
1 integrerad hylla
3 dörrhyllor med aluminiumprofil
Klar invändig belysning

Is- och vattendispenser

Belysning kan tändas separat
För stora tillbringare och sportflaskor
Inbyggd ismaskin i frysdel, med fast anslutning till vattenintag
Kan stängas av
Isproduktion ca 1.2 kg/24 timmar
Isbitar och krossad is
Anti-Clump-teknik
Borttagbar isbehållare som lagrar ca 2 kg
Snabb isproduktion
Isvattenförråd cirka 1 liter

Förbrukningsdata

Energiförbrukning 459 kWh/år
Ljudnivå 44 dB (re 1 pW)

Planeringsråd





Skåpets stora volym och effekt medför en högre bullernivå
Skåpet behöver ett avstånd till bakvägg om 25 mm
Framre och bakre hjul kan framifrån justeras 15 mm i höjd
Dörröppningsvinkel 160°, vänster dörr kan fixeras vid 90°
Elanslutning och avspärrningsventil måste placeras vid sidan av apparaten
Om vattentrycket överstiger 0,8 MPa (8 bar), anslut tryckbegränsningsventilen mellan vattenkranen och slangatsen
Vikt utan innehåll 188 kg

Anslutningar


Total anslutningseffekt 0,19 kW
Elkabel 2,2 m med stickkontakt
Fast vattenanslutning
Längd på vattenledning 2,0 m, anslutning 3/4"
Vattentryck 2 till 8 bar

GAGGENAU

Vy bakifrån

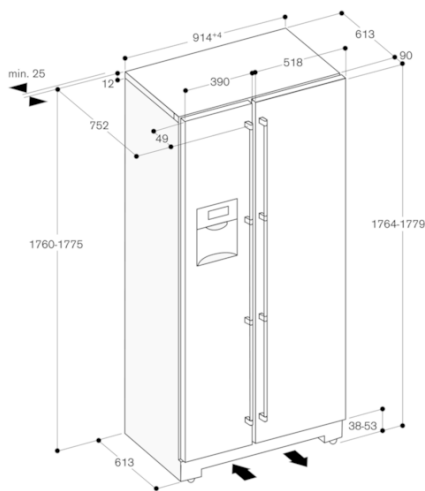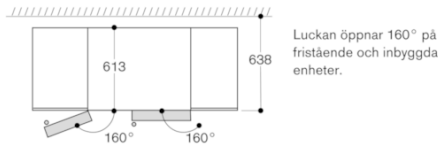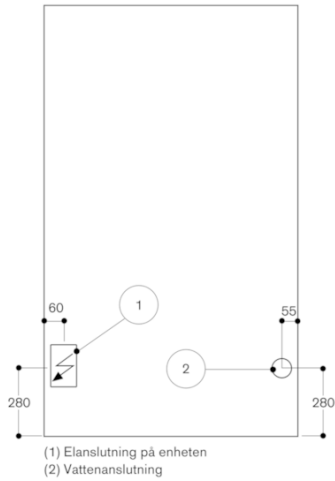

Integrerad installation vid
sidovägg kräver avstånd om
350 mm åt vänster och 480 mm
åt höger för att det ska gå att ta
ur ismaskin och lådor.
90°-ig dörröppning kräver
avstånd om 80 mm åt vänster.
Ismaskinen och lådorna går
inte att ta ur.



Helintegration kräver sid-
avstånd om 200 mm
(vid 90°-ig lucköppning
åt vänster räcker det med
30 mm), så att ismaskin
och lådor går att ta ur
(mellanlägg i stommen).

