



Färgalternativ

RS295355
med färskkylning nära 0 °C
Fristående, helglasad dörr i Gaggenau
Antracit

Tillbehör som medföljer

2 x Kylklamp.
1 x Äggfack.

Extra tillbehör

RA450010
Aktivt kolfilter för vattenfilter RS 295
inkl. mättnadsindikator

RS295355
Side-by-side serie 200
med färskkylning nära 0 °C
Fristående, helglasad dörr i Gaggenau
Antracit
Is- och vattendispenser, svart
Bredd 91.2 cm, höjd 175.6 cm



Fyra klimatzoner inkl. färskkylning nära
0 °C och färskkylning
Nettovolym 541 liter
Inbyggd ismaskin, med fast
vattenanslutning
Belyst dispenser för isbitar, krossad is
och isvatten

Betjäning

Elektronisk temperaturstyrning med
display
Touchknappar

Egenskaper

Dynamisk kylfördelning
Varningssystem för öppen dörr och fel
Barnsäkring
Viloläge

Kylzon

Nettovolym kyl 368 liter
Snabbkylning
Automatisk avfrostning med
kondensavdunstning
Temperaturinställning från +2 °C till +8
°C
4 hyllor av säkerhetsglas, varav 3 är
ställbara i höjd, 1 till och med utan att
flytta den
Vin- och champagnehylla för 4 flaskor,
borttagbar
2 stora dörrhyllor för flaskor, varav 1
ställbar i höjd
4 dörrhyllor, varav 2 ställbara i höjd
LED-belysning
1 låda i full bredd
Aktivt kolfilter

Färskkylningszon nära 0 °C

Nettovolym färskkylningszon 26 liter
1 färskkylningslåda nära 0 °C i full
bredd
Perfekt för kött, fisk och fågel

Färskkylningszon

1 färskkylningslåda i full bredd
Luftfuktigheten kan justeras manuellt
Perfekt för frukt och grönsaker

Frysutrymme

Nettovolym frys 173 liter
No Frost-system med superinfrysning
Temperaturinställning från –16 °C till –
24 °C
Stor fyrstjärnigt frysutrymme
2 mindre tvåstjärniga frysutrymmen
Infrysningsskapacitet 12 kg/24 timmar
Lagringstid vid strömbavbrott 12 timmar
3 hyllor av säkerhetsglas, varav 2 är
ställbara i höjd
2 stora fryslådor
Alla fryslådor och hyllor i säkerhetsglas
kan flyttas
4 dörrhyllor

Is- och vattendispenser

Belysning kan tändas separat
Passar också till större
dryckesbehållare
Inbyggd ismaskin i frysdelen, med fast
anslutning till vattenintag
Kan stängas av
Isproduktion ca 1 kg/24 timmar
Isbitar och krossad is
Borttagbar isbehållare som lagrar ca
2.3 kg
Isvattenförråd cirka 1 liter

Förbrukningsdata

Energieffektivitetsklass A++ på en
skala från A+++ till D.
Energiförbrukning 348 kWh/år
Ljudnivå 42 dB (re 1 pW)

Planeringsråd



Egenskaper
Konstruktion
Fristående
Dekorpanel för dörren
Går ej att montera
Höjd
1756
Bredd
912
Djup
732
Nischmått (H x B x D)
Nettovikt
162,765
Anslutningseffekt
190
Säkring
10
Gångjärn
Vänster & höger
Spänning
220-240
Frekvens
50-60
Säkerhetsmärkning
CE, Eurasian, VDE
Anslutningskabelns längd
240
Energiförbrukning (kWh/24h)
Energiförbrukning per år
Kylidel, nettovolym
Frysdel, nettovolym
Infrysningsskapacitet per dygn
Säkerhet vid strömbavbrott (timmar)
12
Antal kompressorer
1
Antalet separata kylsystem
2
Fläkt i kylan
Saknas
Omhängbar dörr
Saknas
Antal flyttbara hyllor
3
Flaskhylla/Flaskhyllor
Ja
Capacity of Water Tank
1,0
EAN kod
4242006273118
Varumärke
Gaggenau
Produktnamn
RS295355
Energiklass
A++
Årlig energiförbrukning - NY (2010/30/EC)
348,00
Kylskåp, nettovolym - (2010/30/EC)
368
Frysdelen, nettovolym (2010/30/EC)
173
Automatisk avfrostning
Infrysningsskapacitet) - (2010/30/EC)
12
Klimatklass
SN-T
Buller
42
Installationstyp
N/A

Förbruknings- och
anslutningsfunktioner
skapad den 2022-01-27
Sida 1


Stålfärgade topp- och sidopaneler
Nödvändigt avstånd till bakvägg: 11 mm
Främre och bakre hjul kan framifrån
justeras 15 mm i höjd
Dörröppningsvinkel på båda dörrarna
122°, frysdelen åtkomlig vid 90°
Elanslutning och avspärrningsventil
måste placeras vid sidan av apparaten
Om vattentrycket överstiger 0,8 MPa (8
bar), anslut tryckbegränsningsventilen
mellan vattenkranen och slangatsen
Vikt utan innehåll 163

Anslutningar


Total anslutningseffekt 0.190 kW
Längd på elkabel 2.4 m med
stickkontakt
Fast vattenanslutning
Längd på vattenledning 3.0 m,
anslutning 3/4"
Vattentryck 2 till 8 bar

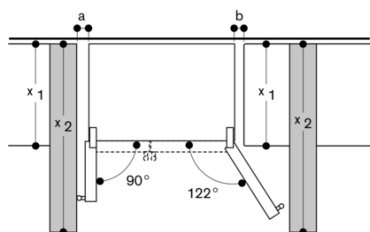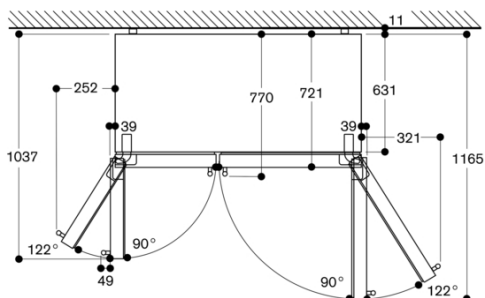

x ₁ (Enhetens djup)	a	b
600	39	39
650	39	53
700	39	85
x ₂ (Vägg)	88	321

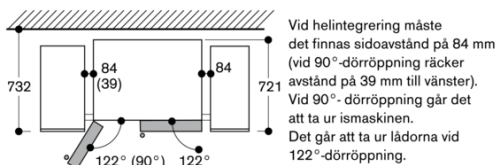


Vid helintegrering måste det finnas sidoavstånd på 84 mm (vid 90°-dörröppning räcker avstånd på 39 mm till vänster).
Vid 90°- dörröppning går det att ta ur ismaskinen.
Det går att ta ur lådorna vid 122°-dörröppning.

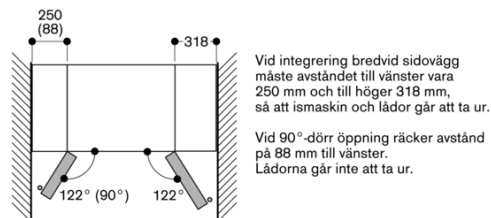


Vid integrering bredvid sidovägg måste avståndet till vänster vara 250 mm och till höger 318 mm, så att ismaskin och lådor går att ta ur.

Vid 90°-dörr öppning räcker avstånd på 88 mm till vänster. Lådorna går inte att ta ur.

Vy bakifrån

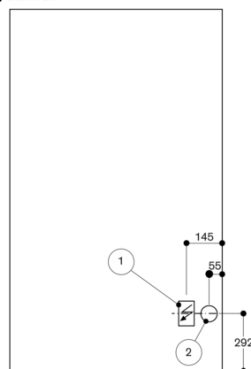

(1) Elanslutning på enheten
(2) Vattenslutning på enheten



Luckan öppnar bara 100° om enhetens hölje är integrerat i intilliggande stommar.
122°-lucköppning kräver ett avstånd på 39 mm.

RS295355
Side-by-side serie 200
med färskkylning nära 0 °C
Fristående, helglasad dörr i Gaggenau
Antracit
Is- och vattendispenser, svart
Bredd 91.2 cm, höjd 175.6 cm
skapad den 2022-01-27
Sida 3

