



RW222262



RA050220:

Aktivt kolfilter

RA221211:

Stålräm f RW 222

RA425910:

Dörrhandtag stål kort, RB/RY 492, RW 222

#### Inbyggd vinkyl Serie 200

122 x 56 cm

**RW222262**

- Luftfuktigheten kan ökas för att undvika uttorkning av korken
  - Förvarar varje typ av vin vid dess rekommenderade temperatur. Varje klimatzon är helt fristående.
  - Utdragbara flaskhyllor i bokträ och aluminium
  - Exakt temperaturinställning från +5 °C till +20 °C
  - Två separat reglerade klimatzoner
- Exakt temperaturinställning från +5 °C till +20 °C
- Styrning av luftfuktighet
- Utdragbara flaskhyllor i bokträ och aluminium
- Påslagningsbar presentationsbelysning
- Vibrationsdämpad drift
- Kapacitet: 48 standardstora vinflaskor

#### Betjäning

Elektronisk temperaturreglering med digital display

Touchknappar

Presentationsbelysning, med dimmer, för varje temperaturzon

Invändig LED-belysning (3000 K) med automatisk dimmer när du öppnar och stänger dörren.

#### Egenskaper

Dynamisk kylfördelning

Automatisk avfrostning med kondensavdunstning

Dämpat dörrstängningssystem, inbyggd i gångjärnet

1 luftfilter med aktivt kol för båda klimatzoner

UV-skydd

Varningssystem för öppen dörr och fel

Barnsäkring

#### Utrustning

Kapacitet 48 flaskor (0,75 l standard flaskstorlek)

6 flaskhyllor, varav 4 uttagbara

Plats för magnumflaskor

LED-belysning

Total volym 158 liter.

#### Förbrukningsdata

Energieffektivitetsklass G på en skala från A till G.

Energiförbrukning 158 kWh/år.

Ljudnivå 32 dB (A) re 1 pW.

#### Planeringsråd

Plana gångjärn

Högerhängd dörr, omhållningsbar

Justerbara fötter

Dörröppningsvinkel 115°, kan fixeras vid 90°

Max. vikt på dörrfront 20 kg

Tjocklek av dörrfront min. 16 mm / max. 22 mm

Eluttaget behöver planeras utanför nischen

För en side-by-side- installation måste varje apparat planeras i sin egen nisch


Vid kombination mellan vinklimatskåpet och annan kylprodukt än ett andra vinklimatskåp, behövs ett avstånd min. 150 mm mellan skåpen för att undvika kondens

Ingen transport/användning över 1500 meters höjd över havet


#### Anslutningar

Total anslutningseffekt 0.130 kW


Längd på elkabel 2.0 m med stickkontakt

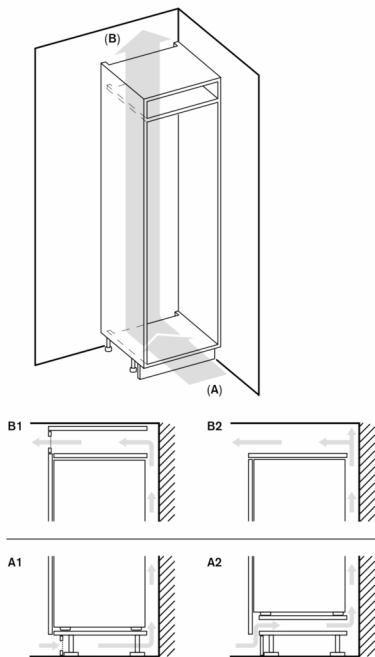

A: Luftintag  $\geq 200 \text{ cm}^2$ ; ventilationsalternativ A1 eller A2  
B: Evakuering  $\geq 200 \text{ cm}^2$ ; ventilationsalternativ B1 eller B2

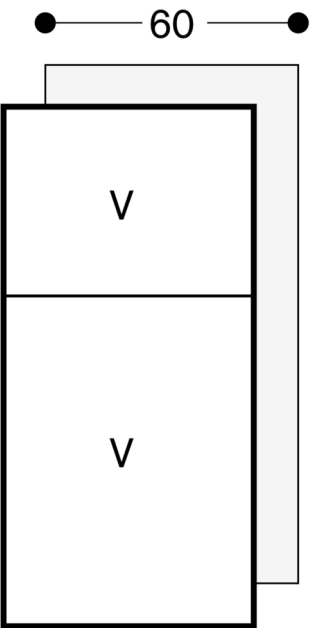

Flaskförvaring

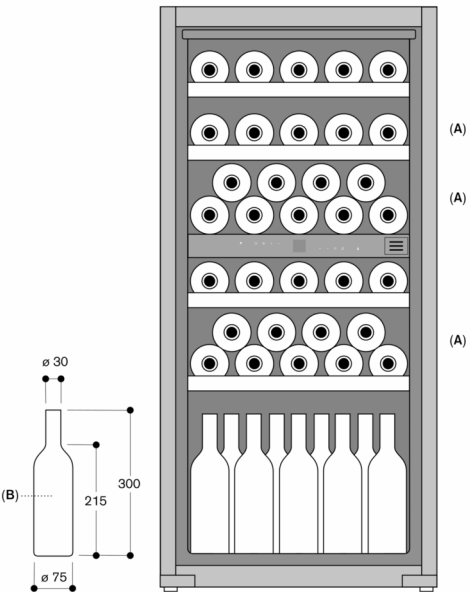

A: Lämpligt förvaringsutrymme för normalstaplade magnumflaskor  
B: 0,75 l  
Mått i mm

