



#### Färgalternativ

**RW282260**  
**Helintegrerad, med glasdörr**  
**Nischbredd 56 cm, nischhöjd 177.2 cm**

#### Extra tillbehör

**RA050220**  
**Aktivt kolfilter för utbyte**

**RW282260**  
**Vinklimatskåp serie 200**  
**Helintegrerad, med glasdörr**  
**Nischbredd 56 cm, nischhöjd 177.2 cm**

**Två separat reglerade klimatzoner**  
**Exakt temperaturinställning från +5 °C till +20 °C**  
**Reglering av luftfuktighet**  
**Utdragbara flaskhyllor i bokträ och aluminium**  
**Påslagningsbar presentationsbelysning**  
**Vibrationsdämpad drift**  
**Kapacitet 80 flaskor**

#### Betjäning

Elektronisk temperaturreglering med digital display  
Touchknappar  
Presentationsbelysning, med dimmer, för varje temperaturzon  
Integrerad belysning med automatisk dimmer vid dörröppning och -stängning  
Energieffektivitetsklass A på en skala från A+++ till D

#### Egenskaper

Dynamisk kylfördelning  
Automatisk avfrostning med kondensavdunstning  
Dämpat dörrstängningssystem, inbyggd i gångjärnet  
1 luftfilter med aktivt kol för båda klimatzoner  
UV-skydd  
Varningssystem för öppen dörr och fel  
Barnsäkring

#### Utrustning

Nettovolym 254 liter  
Kapacitet 80 flaskor (0,75 l standard flaskstorlek)  
10 flaskhyllor, varav 8 uttagbara  
Plats för magnumflaskor  
LED-belysning

#### Förbrukningsdata

Energiförbrukning 160 kWh/år  
Ljudnivå 35 dB (re 1 pW)

#### Planeringsråd

Plana gångjärn  
Högerhängd dörr, omhångningsbar  
Justerbara fötter  
Dörröppningsvinkel 115°, kan fixeras vid 90°  
Max. vikt på dörrfront 20 kg  
Tjocklek av dörrfront min. 16 mm / max. 22 mm  
Eluttaget behöver planeras utanför nischen  
För en side-by-side- installation måste varje apparat planeras i sin egen nisch  
Vid side-by-side-kombination kan bara ett andra RW 282 vinskåp eller kyl/ frys RB 282 303 användas. Vid andra kombinationer måste det vara min. 150 mm mellan apparaterna  
Vid kombination mellan vinklimatskåpet och annan kylprodukt än ett andra vinklimatskåp, behövs ett avstånd min. 150 mm mellan skåpen för att undvika kondens  
Ingen transport/användning över 1500 meters höjd över havet

#### Anslutningar

Längd på elkabel 2,8 m med stickkontakt  
Total anslutningseffekt 0,130 kW


#### Egenskaper

**Konstruktion**  
Inbyggd  
**Dekorpanel för dörren**  
Går att montera men tillval  
**Höjd (mm)**  
1770  
**Bredd (mm)**  
557  
**Djup (mm)**  
553  
**Nischmått i mm (H x B x D)**  
1772.0 x 560 x 550  
**Nettovikt (kg)**  
90,000  
**Anslutningseffekt (W)**  
130  
**Säkring (A)**  
10  
**Fläkt i vinkylen**  
Saknas  
**Spänning (V)**  
220-240  
**Frekvens (Hz)**  
50  
**Säkerhetsmärkning**  
CE, VDE  
**Anslutningskabelns längd (cm)**  
280  
**Elkontakt**  
jordad stickkontakt  
**Energiförbrukning vinkyl per dygn (kWh)**  
**Energiförbrukning, vinkyl (kWh/år)**  
**Bruttovolym, totalt (l)**  
289  
**Antal kompressorer**  
1  
**Antalet separata kylsystem**  
2  
**Omhängbar dörr**  
Ja  
**Kontakt för innerbelysning**  
Saknas  
**EAN kod**  
4242006278816

#### Förbruknings- och anslutningsfunktioner

**Varumärke**  
Gaggenau  
**Produktnamn**  
RW282260  
**Produktkategori**  
**Energieffektivitetsklass - (2010/30/EC)**  
A  
**Årlig energiförbrukning (kWh/annum) - NY (2010/30/EC)**  
160,00  
**Kapacitet antal 0,75 l (Bordeaux-flaskor)**  
80  
**Klimatklass**  
SN  
**Buller (dB re 1 pW)**  
35  
**skapad den 2020-03-05**  
**Sida 1**

# GAGGENAU

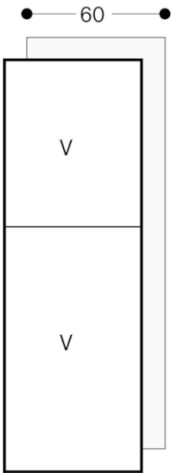

Flasklagring

