



RW282262



RA050220:

Aktivt kolfilter

RA221311:

Stålräm f RW 282

RA425110:

Dörrhandtag stål långt, 1131mm 3 fästen

Inbyggd vinkyl Serie 200

177.2 x 56 cm

RW282262

- Luftfuktigheten kan ökas för att undvika uttorkning av korken
 - Förvarar varje typ av vin vid dess rekommenderade temperatur. Varje klimatzon är helt fristående.
 - Utdragbara flaskhyllor i bokträ och aluminium
 - Exakt temperaturinställning från +5 °C till +20 °C
 - Två separat reglerade klimatzoner
- Exakt temperaturinställning från +5 °C till +20 °C
- Styrning av luftfuktighet
- Utdragbara flaskhyllor i bokträ och aluminium
- Påslagningsbar presentationsbelysning
- Vibrationsdämpad drift
- Kombineras med frys RF 287 eller RF 282 (side-by-side)
- Kapacitet: 80 standardstora vinflaskor

Betjäning

Elektronisk temperaturreglering med digital display

Touchknappar

Presentationsbelysning, med dimmer, för varje temperaturzon

Invändig LED-belysning (3000 K) med automatisk dimmer när du öppnar och stänger dörren.

Egenskaper

Dynamisk kylfördelning

Automatisk avfrostning med kondensavdunstning

Dämpat dörrstängningssystem, inbyggd i gångjärnet

1 luftfilter med aktivt kol för båda klimatzoner

UV-skydd

Varningssystem för öppen dörr och fel

Barnsäkring

Utrustning

Kapacitet 80 flaskor (0,75 l standard flaskstorlek)

10 flaskhyllor, varav 8 uttagbara

Plats för magnumflaskor

LED-belysning

Total volym 254 liter.

Förbrukningsdata

Energieffektivitetsklass G på en skala från A till G.

Energiförbrukning 176 kWh/år.

Ljudnivå 32 dB (A) re 1 pW.

Planeringsråd

Plana gångjärn

Högerhängd dörr, omhållningsbar

Justerbara fötter

Dörröppningsvinkel 115°, kan fixeras vid 90°

Max. vikt på dörrfront 20 kg

Tjocklek av dörrfront min. 16 mm / max. 22 mm

Eluttaget behöver planeras utanför nischen


För en side-by-side- installation måste varje apparat planeras i sin egen nisch

Vid kombination mellan vinklimatskåpet och annan kylprodukt än ett andra vinklimatskåp, behövs ett avstånd min. 150 mm mellan skåpen för att undvika kondens


Ingen transport/användning över 1500 meters höjd över havet

Anslutningar


Längd på elkabel 2.8 m med stickkontakt

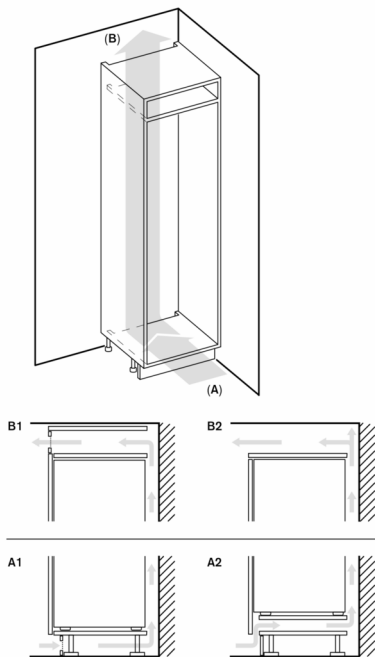

A: Luftintag $\geq 200 \text{ cm}^2$; ventilationsalternativ A1 eller A2
B: Evakuering $\geq 200 \text{ cm}^2$; ventilationsalternativ B1 eller B2

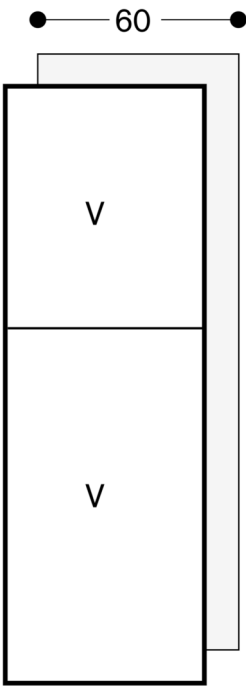

Flaskförvaring

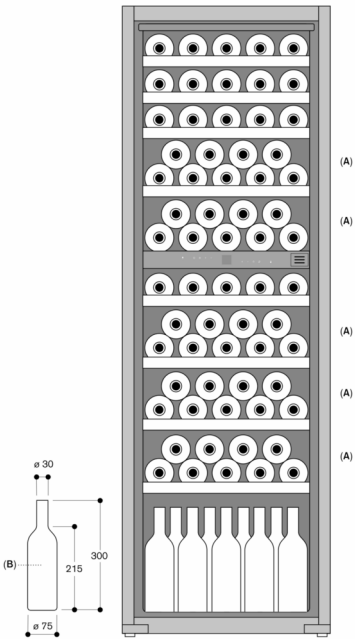

A: Lämpligt förvaringsutrymme för normalstaplade magnumflaskor
B: 0,75 l
Mått i mm

