



Färgalternativ
RW414304
helintegrerad, med solid dörr
Nischbredd 45.7 cm, nischhöjd 213.4 cm

Extra tillbehör
RA430000
Lock till skruvhål, set av 8 stycken
RA491161
Fullt utdragbara flaskhyllor i ekträ och solid antracitfärgad aluminium, med dolt teleskoputdrag
RA492160
Borttagbar hylla med ram i ekträ
RA493060
Presentationshylla i ekträ och antracitfärgad aluminium för visning av en enskild flaska
RA498140
Flaskstöd i ek för bekväm lagring av flaskor på avdelarhyllan

Tillbehör för installation
RA420010
Dörrlås till RW 414, RW 464 och RW 466
RA421110
Ädelstålfront med handtag
RA423140
Täcklist, lång
RA425110
Handtag till Vario Cooling 400 i stål, långt, med tre fästen
RA428110
RA460013
Extra sidovärmeelement 230V.
RA460020
Sammankopplingsstöd för vertikalt delade fronter (för en plan front)
RA464111
Ventilationsgaller i stål

RW414304
Vario vinlagrings- och tempereringsskåp Serie 400
helintegrerad, med solid dörr
Nischbredd 45.7 cm, nischhöjd 213.4 cm

Två separat reglerade klimatzoner
Exakt temperaturinställning från +5 °C till +20 °C
Styrning av luftfuktighet
Inredning i rostfritt stål
Fullt utdragbara flaskhyllor i ekträ och solid antracitfärgad aluminium
Flaskhyllor med dolt teleskoputdrag
Varmvita och bländfria LED-lysspottar
Fem förinställda belysningsscenarior, valbara via TFT-skärm
Öppningshjälp för dörren med två funktioner:
1. Push-to-open-funktion för inbyggnad med handtagsfritt kök
2. Pull-to-open-funktion för att underlätta dörröppningen med ett handtag
Vibrationsdämpad drift
TFT-pekskärm
Kapacitet 70 flaskor

Betjäning
TFT pekskärmsbetjäning
Klartextdisplay med 52 språk

Egenskaper
Dynamisk kylfördelning
Automatisk avfrostning med kondensavdunstning
Aktivt kolfilter
UV-skydd
Viloläge, certifierat av Star-K
När viloläget är aktiverat kan apparaten bara öppnas via handtag
Varningssystem för öppen dörr och fel
Dämpat dörrstängningssystem
Inbyggd WiFi-modul för digitala tjänster (Home Connect)
Tillgängligheten på Home Connect-funktionaliteten beror på tillgängligheten på Home Connect-tjänster i ditt land. Home Connect-tjänster finns inte i varje land – för mer information, besök: www.home-connect.com

Utrustning
Nettovolym 263 liter
Kapacitet 70 flaskor (0,75 l standard flaskstorlek)
12 flaskhyllor
- 10 fullt utdragbara hyllor
- 3 passsar för lagring av Magnum-flaskor
Flexibel inredningskonfiguration är möjlig genom att lägga till eller ta bort fullt utdragbara flaskhyllor
Lagring för upp till 6 Magnum-flaskor med standard hyllkonfiguration (12 flaskhyllor)
Plats till max. 13 flaskhyllor
2 glansfulla LED-lysspottar med varmt vit icke-bländande belysning i varje klimatzon
5 olika belysningsscenarior kan väljas för individuell vinpresentation

Förbrukningsdata
Energieffektivitetsklass A+ på en skala från A+++ till D
Energiförbrukning 127 kWh/år
Ljudnivå 42 dB (re 1 pW)

Planeringsråd
Plana gångjärn
Högerhängd dörr, omhängningsbar
Dörröppningsvinkel 115°, kan fixeras vid 90°
Max. vikt på dörrfront 76 kg
Eluttaget behöver planeras utanför nischen





Anslutningar

Egenskaper
Konstruktion
Inbyggd
Dekorpanel för dörren
Går ej att montera
Höjd (mm)
2125
Bredd (mm)
451
Djup (mm)
608
Nischmått i mm (H x B x D)
2134.0 x 457.0 x 610
Nettovikt (kg)
135,000
Anslutningseffekt (W)
300
Säkring (A)
10
Fläkt i vinkylen
Ja
Spänning (V)
220-240
Frekvens (Hz)
50-60
Säkerhetsmärkning
VDE
Anslutningskabelns längd (cm)
300
Elkontakt
jordad stickkontakt
Energiförbrukning vinkyl per dygn (kWh)
0,35
Energiförbrukning, vinkyl (kWh/år)
126,7
Bruttovolym, totalt (l)
310
Antal kompressorer
1
Antalet separata kylsystem
1
Omhängbar dörr
Ja
Kontakt för innerbelysning
Saknas
EAN kod
4242006262211
Varumärke
Gaggenau
Produktnamn
RW414304
Produktkategori
Energiklass
Årlig energiförbrukning (kWh/annum) - NY (2010/30/EC)
127,00
Kapacitet (antal flaskor 0,75 l)
70
Klimatklass
SN-T
Buller (dB re 1 pW)
42


Förbruknings- och anslutningsfunktioner
skapad den 2021-07-09
Sida 1

Total anslutningseffekt 0.300 kW
Elledning 3.0 m måste pluggas i

GAGGENAU

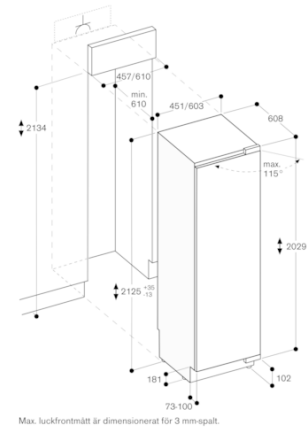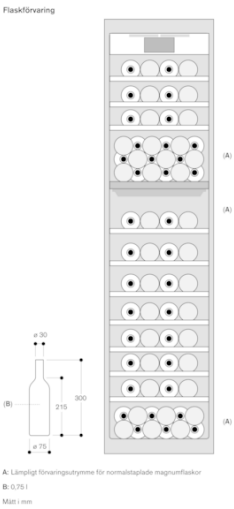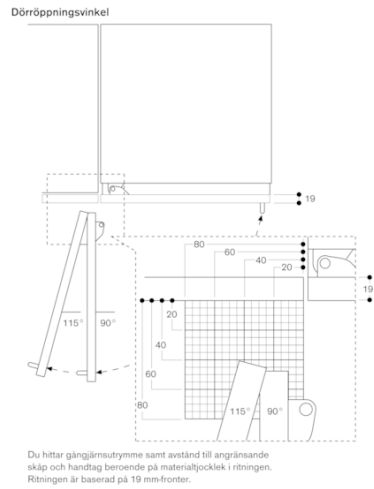

Max. luckfrontmått är dimensionerat för 3 mm-epallt.

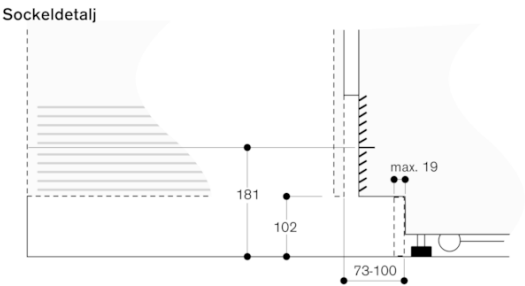

Sockellisten är 102 mm hög i förhållande till enhetens standardhöjd. Sockellistens maxtjocklek är 19 mm.

