



RW414364



Medföljande tillbehör

1 x Monteringssats

Extra tillbehör

RA425110:

Dörrhandtag stål långt, 1131mm 3 fästen

Vario vinlagrings- och tempereringsskåp Serie 400

213.4 x 45.7 cm

RW414364

Två separat reglerade klimatzoner
Exakt temperaturinställning från +5 °C till +20 °C
Styrning av luftfuktighet
Inredning i rostfritt stål
Fullt utdragbara flaskhyllor i ekrä och solid antracitfärgad aluminium
Flaskhyllor med dolt teleskoputdrag
Varmvita och bländfria LED-lysspottar
Fem förinställda belysningsscenarior, valbara via TFT-skärm
Öppningshjälp för dörren med två funktioner:
1. Push-to-open-funktion för inbyggnad med handtagsfritt kök.
2. Pull-to-open-funktion för att underlätta dörröppningen med ett handtag.
Vibrationsdämpad drift
TFT-pekskärm
Kapacitet: 70 standardstora vinflaskor

Betjäning

TFT pekskärmsbetjäning
Klartextdisplay med 52 språk

Egenskaper

Dynamisk kylfördelning.
Automatisk avfrostning med kondensavdunstning.
Aktivt kolfilter
UV-skydd
Viloläge, certifierat av Star-K
När viloläget är aktiverat kan apparaten bara öppnas via handtag
Varningssystem för öppen dörr och fel
Dämpat dörrstängningssystem
Inbyggd WiFi-modul för digitala tjänster (Home Connect)
Tillgängligheten på Home Connect-funktionaliteten beror på tillgängligheten på Home Connect-tjänster i ditt land. Home Connect-tjänster finns inte i varje land – för mer information, besök: www.home-connect.com

Utrustning

Nettovolym 263 liter
Kapacitet 70 flaskor (0,75 l standard flaskstorlek)
12 flaskhyllor
- 10 fullt utdragbara hyllor
- 3 passar för lagring av Magnum-flaskor
Flexibel inredningskonfiguration är möjlig genom att lägga till eller ta bort fullt utdragbara flaskhyllor
Lagring för upp till 6 Magnum-flaskor med standard hyllkonfiguration (12 flaskhyllor)
Plats till max. 13 flaskhyllor
2 glansfulla LED-lysspottar med varmt vit icke-bländande belysning i varje klimatzon
5 olika belysningsscenarior kan väljas för individuell vinpresentation

Förbrukningsdata

Energieffektivitetsklass A på en skala från A+++ till D
Energiförbrukning 167 kWh/år

Ljudnivå 42 dB (re 1 pW)


Planeringsråd

Plana gångjärn
Höghängd dörr, omhängningsbar
Dörröppningsvinkel 115°, kan fixeras vid 90°
Max. vikt på dörrfront 76 kg
Eluttaget behöver planeras utanför nischen
Ingen transport/användning vid höjd 2000 meter över havet

Anslutningar


Total anslutningseffekt 0.300 kW
Elledning 3.0 m måste pluggas i

Flaskförvaring


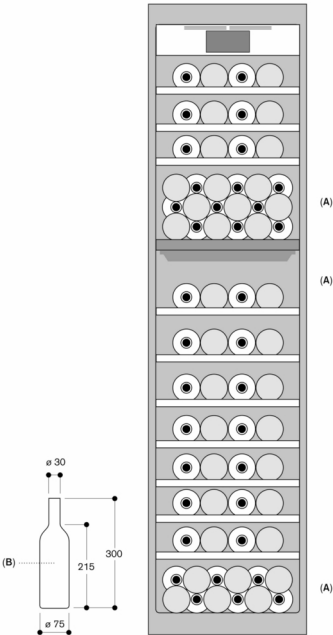


A: Lämpligt förvaringsutrymme för normalstaplade magnumflaskor
B: 0,75 l
Mått i mm

Dörröppningsvinkel

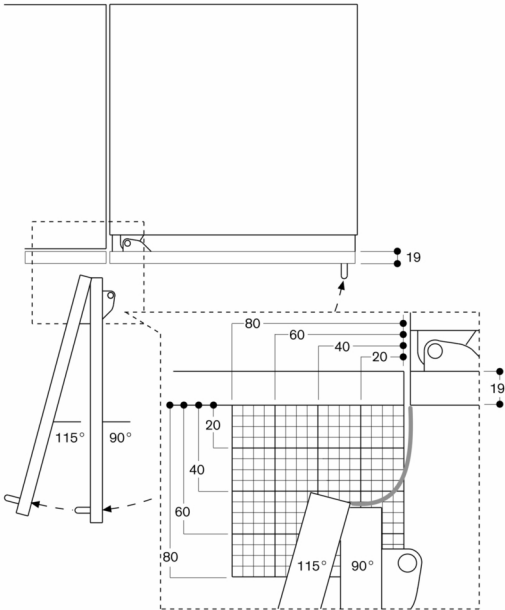


Du hittar gångjärnsutrymme samt avstånd till angränsande skåp och handtag beroende på materialjocklek i ritningen.
Ritningen är baserad på 19 mm-fronter.

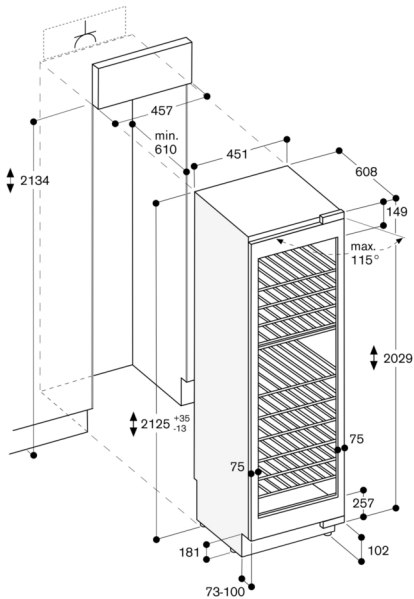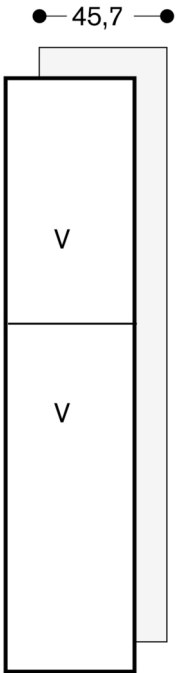

Max. luckfrontmått är dimensionerat för 3 mm-spalt.


Väggavstånd RB 472/RC/RF/RW

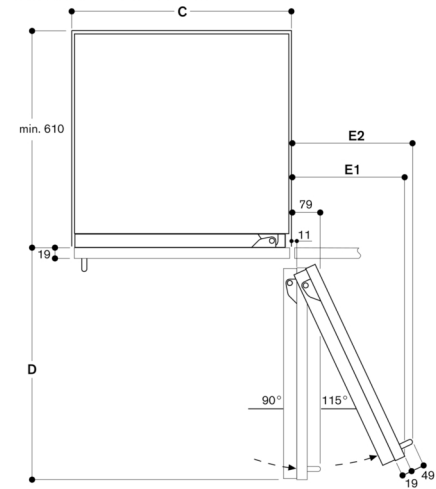

Nischbredd	D	E1	E2
C			
457 mm	525 mm	235 mm	265 mm
610 mm	677 mm	299 mm	330 mm
762 mm	830 mm	364 mm	395 mm
914 mm	980 mm	428 mm	460 mm

Ritningen är baserad på 19 mm stomtjocklek och 49 mm högt Gaggenau-beslag.

Sockeldetalj

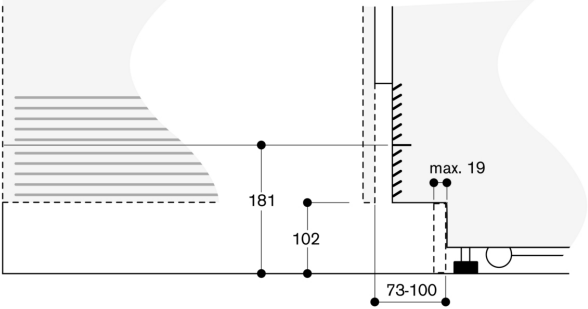

Sockellisten är 102 mm hög i förhållande till enhetens standardhöjd.
Sockellistens maxtjocklek är 19 mm.