



RW414365



1 x Monteringssats

RA430000:

Set skruvhålskydd f RW 414/466

RA491161:

Fullt utdragbar flaskhylla, ek, f RW 414

RA492160:

Vinhylla, ekträ, för RW 414

RA493060:

Speciell vinflaskhållare, ek, 1 st

RA498140:

Flaskstöd ek för avdelarhyllan, f RW 414

RA420010:

Lås Vario vinklimatskåp RW 414/466

RA421111:

Ram RW 414 45,7cm stål m/handtag vänster

RA421112:

Ram RW 414 45,7cm stål m/handtag höger

RA423140:

Täcklist lång RC/RF/RW 4xx

RA425110:

Dörrhandtag stål långt, 1131mm 3 fästen

RA428111:

Ram RW 414 45,7cm stål u/handtag

RA460013:

Extra sidovärmeelement Vario cooling 400

RA464111:

Vent.galler RF/RW 45.7cm rf u/filter

Serie 400

212.5 x 45.1 cm

RW414365

- Varmt bländfritt ljus med fem förprogrammerade ljusalternativ visar upp din eftertraktade samling
 - Förvarar varje typ av vin vid dess rekommenderade temperatur. Varje klimatzon är helt fristående
 - Fullt utdragbara flaskhyllor i ekträ och solid antracitfärgad aluminium
 - Luftfuktigheten kan ökas för att undvika uttorkning av korken
 - Förhindrar vibrationer som kan skada vinet
 - Två separat reglerade klimatzoner
- Exakt temperaturinställning från +5 °C till +20 °C

Styrning av luftfuktighet

Inredning i rostfritt stål

Fullt utdragbara flaskhyllor i ekträ och solid antracitfärgad aluminium

Flaskhyllor med dolt teleskoputdrag

Varmvita och bländfria LED-lysspottar

Fem förinställda belysningsscenarior, valbara via TFT-skärm

Öppningshjälp för dörren med två funktioner:

1. Push-to-open-funktion för inbyggnad med handtagsfritt kök
 2. Pull-to-open-funktion för att underlätta dörröppningen med ett handtag
- Vibrationsdämpad drift

TFT-pekskärm

Kapacitet: 70 standardstora vinflaskor

Betjäning

TFT pekskärmstjänst

Klartextdisplay med 52 språk

Egenskaper

Dynamisk kylfördelning

Automatisk avfrostning med

condensavdunstning

Dämpat dörrstängningssystem

Aktivt kolfilter

UV-skydd

Viloläge, certifierat av Star-K

När viloläget är aktiverat kan apparaten bara öppnas via handtag

Varningssystem för öppen dörr och fel

Inbyggd WiFi-modul för digitala tjänster (Home Connect)

Ljusscenarier och temperaturinställning via Home Connect.

Tillgängligheten på Home

Connect-funktionaliteten beror på

tillgängligheten på Home Connect-tjänster i ditt

land. Home Connect-tjänster finns inte i varje

land – för mer information, besök:

www.home-connect.com

Utrustning

Kapacitet 70 flaskor (0,75 l standard flaskstorlek)

12 flaskhyllor

- 10 fullt utdragbara hyllor - 3 passar för lagring av Magnum-flaskor

Flexibel inredningskonfiguration är möjlig genom att lägga till eller ta bort fullt utdragbara flaskhyllor

Lagring för upp till 6 Magnum-flaskor med standard hyllkonfiguration (12 flaskhyllor)

Plats till max. 13 flaskhyllor

2 strålande LED-ljusspottar med varmvitt, bländfritt ljus (3500 K) i varje klimatzon.

5 olika belysningsscenarior kan väljas för individuell vinpresentation

Total volym 272 liter.

Förbrukningsdata

Energieffektivitetsklass G på en skala från A till G.

Energiförbrukning 145 kWh/år.

Ljudnivå 42 dB (A) re 1 pW.

Planeringsråd

Plana gångjärn

Högerhängd dörr, omhållningsbar

Dörröppningsvinkel 115°, kan fixeras vid 90°

Max. vikt på dörrfront 76 kg

Eluttaget behöver planeras utanför nischen


Ingen transport/användning vid höjd 2000 meter över havet

Anslutningar

Total anslutningseffekt 0.300 kW


Elledning 3.0 m måste pluggas i

Flaskförvaring


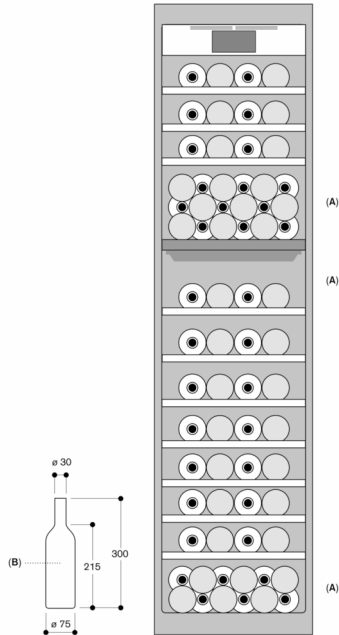


A: Lämpligt förvaringsutrymme för normalstaplade magnumflaskor
 B: 0,75 l
 Mått i mm

Dörröppningsvinkel

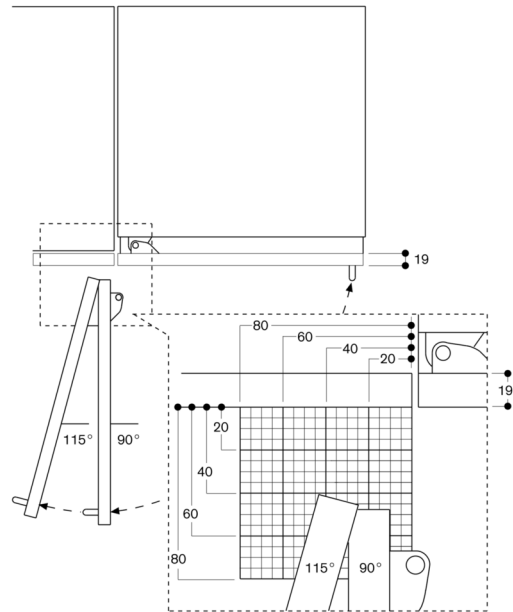


Du hittar gångjärnsutrymme samt avstånd till angränsande skåp och handtag beroende på materialjocklek i ritningen. Ritningen är baserad på 19 mm-fronter.

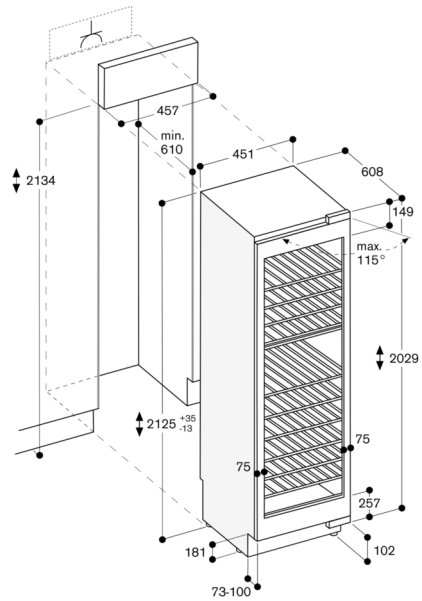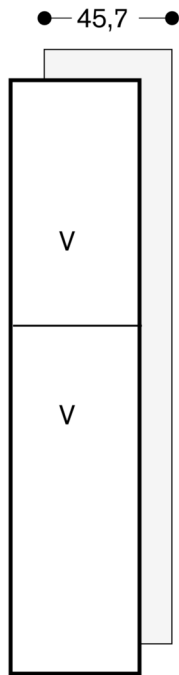

Max. luckfrontmått är dimensionerat för 3 mm-spalt.

Väggavstånd RB 472/RC/RF/RW

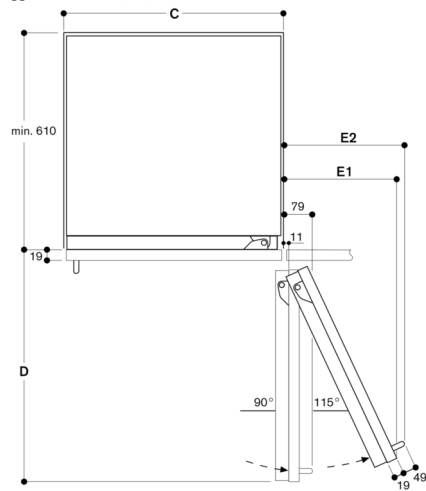


Nischbredd

C	D	E1	E2
457 mm	525 mm	235 mm	265 mm
610 mm	677 mm	299 mm	330 mm
762 mm	830 mm	364 mm	395 mm
914 mm	980 mm	428 mm	460 mm

Ritningen är baserad på 19 mm stomtjocklek och 49 mm högt Gaggenau-beslag.

Sockeldetalj

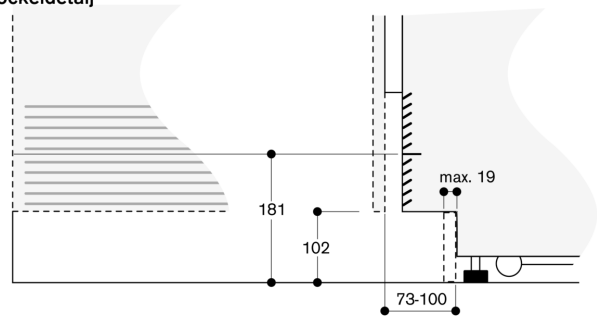

Sockellisten är 102 mm hög i förhållande till enhetens standardhöjd.
Sockellistens maxtjocklek är 19 mm.