



Färgalternativ
RW466304
helintegrerad, med solid dörr
Nischbredd 61 cm, nischhöjd 213.4 cm

Extra tillbehör
RA430000
Lock till skruvhål, set av 8 stycken
RA491661
Fullt utdragbara flaskhyllor i ekrä och solid antracitfärgad aluminium, med dolt teleskoputdrag
RA492660
Borttagbar hylla med ram i ekrä
RA493060
Presentationshylla i ekrä och antracitfärgad aluminium för visning av en enskild flaska
RA498640
Flaskstöd i ek för bekväm lagring av flaskor på avdelarhyllan

Tillbehör för installation
RA420010
Dörriås till RW 414, RW 464 och RW 466
RA421610
Ädelstålfront med handtag
RA423140
Täcklist, lång
RA425110
Handtag till Vario Cooling 400 i stål, långt, med tre fästen
RA428610
Stålfront, handtagslös
RA460013
Extra sidovärmeelement 230V.
RA460020
Sammankopplingsstöd för vertikalt delade fronter (för en plan front)
RA464611
Ventilationsgaller i stål

RW466304
Vario vinlagrings- och tempereringsskåp Serie 400
helintegrerad, med solid dörr
Nischbredd 61 cm, nischhöjd 213.4 cm

Tre individuellt reglerbara klimatzoner
Exakt temperaturinställning från +5 °C till +20 °C
Styrning av luftfuktighet
Inredning i rostfritt stål
Fullt utdragbara flaskhyllor i ekrä och solid antracitfärgad aluminium
Flaskhyllor med dolt teleskoputdrag
Varmvita och bländfria LED-lysspottar
Fem förinställda belysningsscenarior, valbara via TFT-skärm
Öppningshjälp för dörren med två funktioner:
1. Push-to-open-funktion för inbyggnad med handtagsfritt kök
2. Pull-to-open-funktion för att underlätta dörröppningen med ett handtag
Vibrationsdämpad drift
TFT-pekskärm
Kapacitet 99 flaskor

Betjäning
TFT pekskärmsbetjäning
Klartextdisplay med 52 språk

Egenskaper
Dynamisk kylfördelning
Automatisk avfrostning med kondensavdunstning
Aktivt kolfilter
UV-skydd
Viloläge, certifierat av Star-K
När viloläget är aktiverat kan apparaten bara öppnas via handtag
Varningssystem för öppen dörr och fel
Dämpat dörrstängningssystem
Inbyggd WiFi-modul för digitala tjänster (Home Connect)
Tillgängligheten på Home Connect-funktionaliteten beror på tillgängligheten på Home Connect-tjänster i ditt land. Home Connect-tjänster finns inte i varje land – för mer information, besök: www.home-connect.com

Utrustning
Nettovolym 361 liter
Kapacitet 99 flaskor (0,75 l standard flaskstorlek)
12 flaskhyllor
- 9 fullt utdragbara hyllor
- 3 passär för lagring av Magnum-flaskor
Lagring för upp till 12 Magnum-flaskor med standard hyllkonfiguration (12 flaskhyllor)
Plats till max. 12 flaskhyllor
2 glansfulla LED-lysspottar med varmt vit icke-bländande belysning i varje klimatzon
5 olika belysningsscenarior kan väljas för individuell vinpresentation
Flexibel inredningskonfiguration är möjlig genom att lägga till eller ta bort fullt utdragbara flaskhyllor

Förbrukningsdata
Energieffektivitetsklass A+ på en skala från A+++ till D
Energiförbrukning 130 kWh/år
Ljudnivå 42 dB (re 1 pW)

Planeringsråd
Plana gångjärn
Högerhängd dörr, omhängningsbar
Dörröppningsvinkel 115°, kan fixeras vid 90°
Max. vikt på dörrfront 73 kg
Eluttaget behöver planeras utanför nischen


Anslutningar

Egenskaper
Konstruktion
Inbyggd
Dekorpanel för dörren
Går ej att montera
Höjd (mm)
2125
Bredd (mm)
603
Djup (mm)
608
Nischmått i mm (H x B x D)
2134.0 x 610 x 610
Nettovikt (kg)
160,000
Anslutningseffekt (W)
300
Säkring (A)
10
Fläkt i vinkylen
Ja
Spänning (V)
220-240
Frekvens (Hz)
50-60
Säkerhetsmärkning
VDE
Anslutningskabelns längd (cm)
300
Elkontakt
jordad stickkontakt
Energiförbrukning vinkyl per dygn (kWh)
0,36
Energiförbrukning, vinkyl (kWh/år)
129,9
Bruttovolym, totalt (l)
441
Antal kompressorer
1
Antalet separata kylsystem
1
Omhängbar dörr
Ja
Kontakt för innerbelysning
Saknas
EAN kod
4242006262235
Varumärke
Gaggenau
Produktnamn
RW466304
Produktkategori
Energiklass
Årlig energiförbrukning (kWh/annum) - NY (2010/30/EC)
130,00
Kapacitet (antal flaskor 0,75 l)
99
Klimatklass
SN-T
Buller (dB re 1 pW)
42


Förbruknings- och anslutningsfunktioner
skapad den 2021-07-09
Sida 1

Total anslutningseffekt 0.300 kW
Elledning 3.0 m måste pluggas i


GAGGENAU

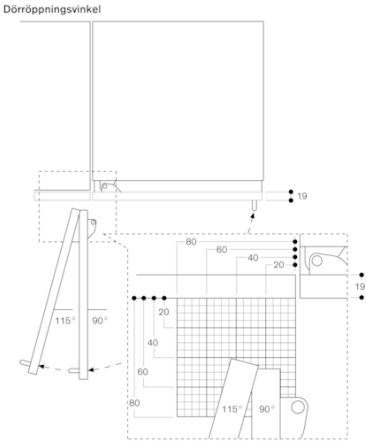


Du hittar gångjärnsutrymme samt avstånd till angränsande skåp och handtag beroende på materialjocklek i ritningen. Ritningen är baserad på 19 mm-fronter.

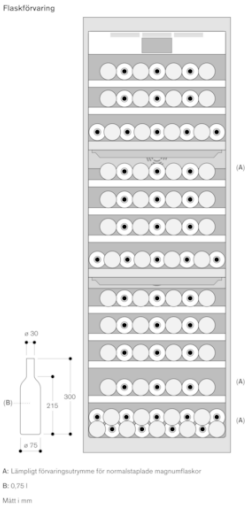


A: Lämpligt förvaringsutrymme för normalstaplade magnumflaskor
B: 0,75 l
Måt i mm

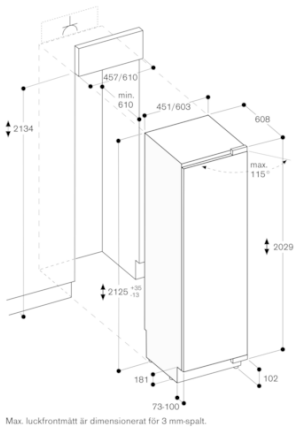

Max. luckfrontmått är dimensionerat för 3 mm-spalt.

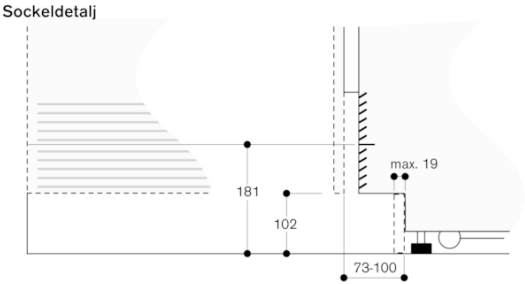

Sockellisten är 102 mm hög i förhållande till enhetens standardhöjd. Sockellistens maxtjocklek är 19 mm.

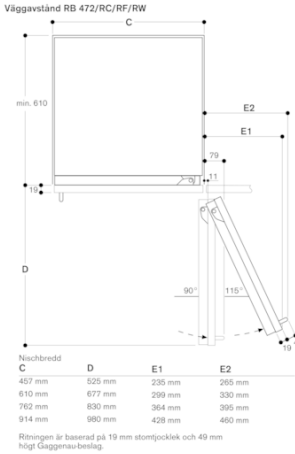

Nischbredd C	D	E1	E2
457 mm	525 mm	235 mm	265 mm
610 mm	677 mm	299 mm	330 mm
762 mm	830 mm	364 mm	395 mm
914 mm	980 mm	428 mm	460 mm

Ritningen är baserad på 19 mm stömtjocklek och 49 mm högt Gaggenau-beslag.

