



Färgalternativ

RY492304
med färskkyllning nära 0 °C
Helintegrerad

Tillbehör som medföljer

1 x Äggfack med lock.
1 x Ixskopa.

Extra tillbehör

RA430100
Förvaringsbox med transparent lock, antracit
RA450000
Mekaniskt partikelfilter
RA450010
Aktivt kolfilter för vattenfilter RS 295 inkl. mättnadsindikator

Tillbehör för installation

RA421912
Dörrfront av stål med handtag, tjocklek 19 mm
RA423340
Täcklist, 2 delar, för RY och RB
RA425110
Handtag till Vario Cooling 400 i stål, långt, med tre fästen
RA425910
Handtag till Vario Cooling 400 i stål, kort, med två hållare
RA428912
Stålfrent, handtaglös
RA460000
Tillbehör för side-by-side-installation. Inte nödvändigt om skåpen installeras mer än 160 mm från varandra. Inkluderat i leverans av RF och RW
RA460013
Extra sidovärmelement 230V.
RA460030
Sammankopplingsstöd för vertikalt delade fronter (för kyl-/frys-kombination)
RA464910
Ventilationsgaller i stål

RY492304

Vario kyl/frys-kombination serie 400
med färskkyllning nära 0 °C

Helintegrerad

Nischbredd 91.4 cm, nischhöjd 213.4 cm

Kylsektion med två dörrar och en fullt utdragbar fryslåda



Inredning i rostfritt stål med solida aluminiumelement i antracit Varmvita och bländfria LED-lysspottar Öppningshjälp för dörren med två funktioner:

1. Push-to-open-funktion för inbyggnad med handtagsfritt kök
2. Pull-to-open-funktion för att underlätta dörröppningen med ett handtag

Släta innerdörrar i rostfritt stål Näst intill osynligt upphängningssystem för hyllor och dörrhyllor, för flexibel anpassning Solida dörrhyllor i antracitfärgad aluminium En färskkyllningslåda nära 0 °C med manuell temperaturjustering och en färskkyllningslåda med manuell justerad luftfuktighet Inbyggd ismaskin, med fast vattenanslutning En asymmetriskt delad glashylla, justerbar i höjd Fullt utdragbar fryslåda med praktiskt indelare i antracit TFT-pekskärm Nettovolym 518 liter

Betjäning

TFT pekskärm/betjäning Klartextdisplay med 52 språk

Egenskaper

Dynamisk kylfördelning Automatisk avfrostning med kondensavdunstning Aktivt kolfilter Viloläge, certifierat av Star-K När viloläget är aktiverat kan apparaten bara öppnas via handtag Varningssystem för öppen dörr och fel Dämpat dörrstängningssystem Inbyggd WiFi-modul för digitala tjänster (Home Connect) Tillgängligheten på Home Connect-funktionaliteten beror på tillgängligheten på Home Connect-tjänster i ditt land. Home Connect-tjänster finns inte i varje land – för mer information, besök: www.home-connect.com

Kylzon

No Frost-system med superkyllning Temperaturinställning från +2 °C till +8 °C 3 hyllor i vitt glas, varav 2 är individuellt ställbara i höjd 1 asymmetriskt delad glashylla, manuell justerbar 4 glansfulla LED-lysspottar med varmt vitt icke-bländande belysning i kylzon och lådor Plant upphängningssystem för fullt flexibel placering av dörrhyllor 6 höjjusterbara dörrhyllor, varav 2 är extra djupa Nettovolym kyl 344 liter

Färskkyllningszon nära 0 °C

1 fullt utdragbar färskkyllningslåda nära 0 °C med transparent front, upplyst Dämpat stängningssystem Temperaturen kan justeras manuellt Perfekt för kött, fisk och fågel Nettovolym färskkyllningszon 34 liter

Färskkyllningszon

1 fullt utdragbar färskkyllningslåda med transparent front, upplyst Dämpad dörrstängning. Dämpad dörrstängning.

Egenskaper

Energieffektivitetsklass

F

Genomsnittlig årlig energiförbrukning i kilowattimmar (kWh/a)

415

Frysackens totala volym

166

Kylfackens totala volym

386

Luftburet akustiskt bullerutsläpp

42

Luftburet akustiskt bullerutsläpp klass

Konstruktion

Inbyggd

Dekorpanel för dörren

Går ej att montera

Höjd (mm)

2125

Bredd (mm)

908

Djup (mm)

608

Nischmått i mm (H x B x D)

2134.0 x 914.0 x 610

Nettovikt (kg)

217,390

Anslutningseffekt (W)

300

Säkring (A)

10

Gångjärn

Vänster & höger

Spänning (V)

220-240

Frekvens (Hz)

50-60

Säkerhetsmärkning

CE, VDE

Anslutningskabelns längd (cm)

300

Säkerhet vid strömavbrott (timmar)

17

Antal kompressorer

2

Antalet separata kylsystem

2

Fläkt i kylan

Ja

Omhängbar dörr

Saknas

Antal flyttbara hyllor

2

Flaskhylla/Flaskhyllor

Saknas

Capacity of Water Tank [l]

EAN kod

4242006262259

Varumärke

Gaggenau

Produktnamn

RY492304

Automatisk avfrostning

Full

Installationstyp

N/A

Förbruknings- och anslutningsfunktioner

skapad den 2021-08-26

Sida 1

Luftfuktigheten kan justeras manuellt Perfekt för frukt och grönsaker

Frysutrymme

No Frost-system med superinfrysning till -30 °C Temperaturinställning från -16 °C till -24 °C 4-stjärnigt frysutrymme Infrysningskapacitet 16 kg/24 timmar Lagringstid vid strömavbrott 17 timmar 2 fullt utdragbara lådor Invändig belysning med 2 LED-lysspottar, varmt vitt ljus Nettovolym frys 140 liter

Ismaskin

Inbyggd i fryslådan, med fast vattenanslutning Partikelfilter för vatteninförsel, inbyggt i ventilationsgrillen Kan stängas av Isproduktion ca 1.6 kg/24 timmar Borttagbar isbehållare som lagrar ca 3 kg

Förbrukningsdata

Energiförbrukning 346 kWh/år Ljudnivå 42 dB (re 1 pW)

Planeringsråd

Plana gångjärn Dörröppningsvinkel 115°, kan fixeras vid 90° Max. vikt på dörrfronter: Per övre dörr 67 kg Undre dörr (låda) 10 kg Avstängningskran för vattenanslutning måste planeras i anslutning till apparaten och alltid vara tillgänglig Om vattentrycket överstiger 0,8 MPa (8 bar), anslut tryckbegränsningsventilen mellan vattenkranen och slangatsatsen

Anslutningar

Total anslutningseffekt 0.300 kW Elledning 3.0 m måste pluggas i Fast vattenanslutning Längd på vattenledning 2.0 m, anslutning 3/4" Vattentryck 2 till 8 bar

R Y492304

Vario kyl/frys-kombination serie 400
med färskkyllning nära 0 °C


Helintegrerad

Nischbredd 91.4 cm, nischhöjd 213.4
cm


Kylsektion med två dörrar och en fullt
utdragbar fryslåda

skapad den 2021-08-26

Sida 2

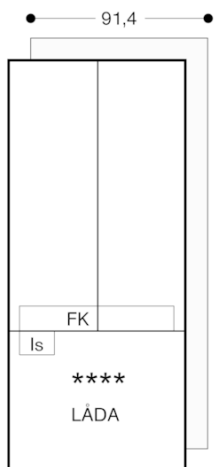


Väggavstånd RB 492/R Y 492

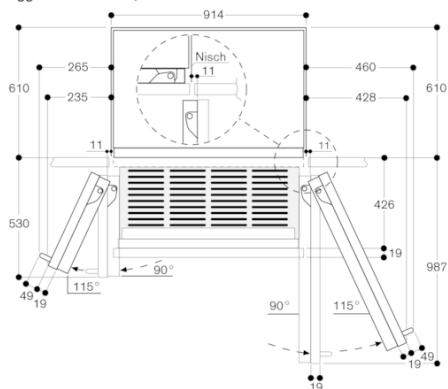


På ritningen har skåpets front en tjocklek på 19 mm och höjden på ett skåpshandtag från Gaggenau är 49 mm.

Dörröppningsvinkel

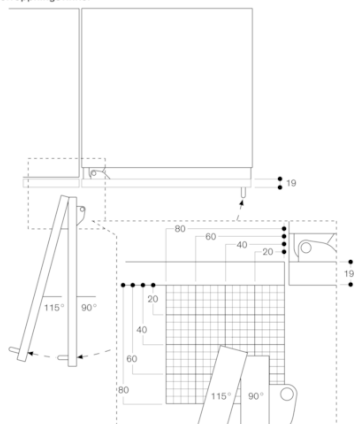


Du hittar gångjärnsutrymme samt avstånd till angränsande skåp och handtag beroende på materialtjocklek i ritningen. Ritningen är baserad på 19 mm-fronter.

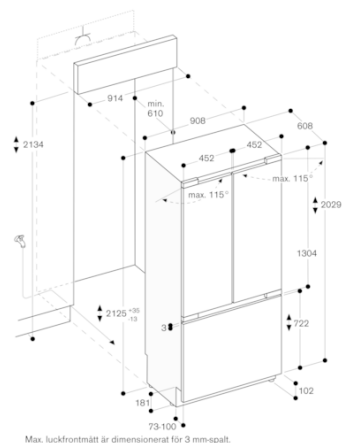


Max. luckfrontmått är dimensionerat för 3 mm-spalt.

Sockeldetalj

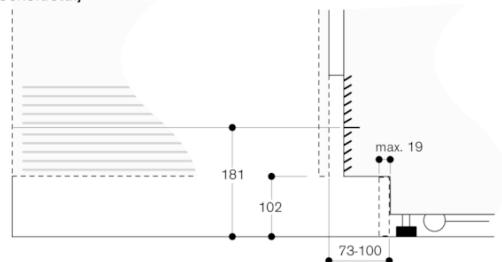

Sockellisten är 102 mm hög i förhållande till enhetens standardhöjd. Sockellistens maxtjocklek är 19 mm.

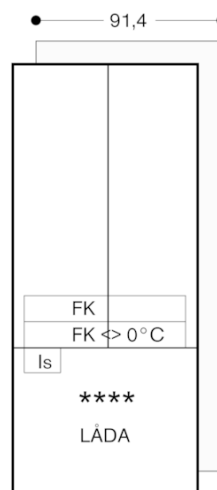

GAGGENAU