



Färgalternativ

VF414110

Ädelstål

Bredd 38 cm

Tillbehör som medföljer

1 x Fritöskorg.

Tillbehör för installation

VA420000

Kombilist för kombination av Vario 400-  
apparater i planmontering

VA420001

Kombilist för kombination av Vario 400-  
apparater i planmontering med lock/  
utjämningslist

VA420010

Kombilist för kombination av Vario 400-  
apparater i ovanpåliggande montering

VA420011

Kombilist för kombination av Vario 400-  
apparater i ovanpåliggande montering  
med lock/utjämningslist

VA440010

Lock i ädelstål med monteringsfäste

VA450400

Utjämningslist i ädelstål 38 cm

VF414110

Vario elektrisk fritös Serie 400

Ädelstål

Bredd 38 cm

Tre-zoners tråg, utan smaköverföring  
Exakt temperaturkontroll, inget fall i  
effekt  
Inbyggd upphängningsanordning för  
frityrkorg  
Vred i massivt rostfritt stål  
Precis bearbetning av 3 mm rostfritt  
stål  
För ovanpåliggande installation med  
synlig kant eller för planmontering  
Kan kombineras perfekt med andra  
Vario 400-hållar

Kokzoner

Behållare med tre zoner

Fyllningsmängd olja 3,5 liter

Betjäning

Vred med belyst ring, val olja/fett och  
temperaturmarkering  
Elektronisk temperaturreglering mellan  
135 °C och 190 °C i steg om 5 °C

Utrustning

Rengöringssteg

Skonsam fettsmältningsnivå

Skumexpansionskant

Fritös

Kalloljezon

Utsvängbart värmeelement (3000 W).

Säkerhet

Oljeavtappningskran med barnsäkring.  
Semestersäkring  
(säkerhetsfrånkoppling)

Planeringsråd

Beroende på typ av montering  
(ovanpåliggande eller plant, med eller  
utan lock) kan placering av urskärning  
och vred variera  
Om installation är med lock VA 440  
eller justeringslist VA 450, ta hänsyn till  
det extra djup som krävs  
Om flera hållar kombineras med minst  
ett lock behövs justeringslisten VA 450  
för att kompensera för djupet på hällen  
utan lock  
Om flera Vario 400-hållar kombineras  
behövs en kombilist VA 420 mellan  
apparaterna. Avhängig typ av  
installation behöver därtill hörande  
kombilist användas  
I urskärningen kräver  
installationssystemet att sidokanten  
är minst 10 mm för ovanliggande  
installation och minst 13 mm för  
planmontering. Säkerställ jämn snittyta  
om 90°  
Bärkapacitet och stabilitet, speciellt  
för tunnare bänkskivor, måste stödjas  
av passande konstruktion. Ta hänsyn  
till vikt på apparat och tillhörande  
belastning.  
Tilläggsinformation för planmontering:  
Det är möjligt med montering i  
bänkskivor av sten, syntetmaterial  
och massivträ. Värmetålighet och  
försegling av urskärning i samråd med  
bänkskiveleverantör.  
Spåret måste vara rakt och jämnt, så  
att korrekt placering av apparaten på  
packningen säkerställs. Använd inte  
någon underliggande fodring  
Den kombinerade bredden kan variera  
något på grund av storlektoleranser  
och bänkskiveurskärningen  
Om flera apparater installeras i  
separata urskärningar, planera för min.  
50 mm skiva mellan de individuella  
urskärningarna  
Installera en lucka i underskåpet så att  
oljeavtappningskranen går att komma  
åt

Egenskaper

Produktkategori

Vario/Domino fritös

Konstruktion

Inbyggd

Energiförsörjning

El

Typ av reglage

Elektronisk

Typ av kontrollinställning och

signalenheter

Cylindervred

Nischmått i mm (H x B x D)

270 x 360 x 490

Bredd (mm)

380

Produktmått i mm (H x B x D)

270 x 380 x 520

Emballagemått (H x B x D) (mm)

380 x 451 x 590

Nettovikt (kg)

12,945

Bruttovikt (kg)

15,5

Kontrollampa på/av

Ja

Placering av reglagen

Typ av effektregering

Steglös effektregering

Material produkt

Rostfritt stål

Hällens färg

rostfritt stål, rostfritt stål

Ramens färg

rostfritt stål

Säkerhetsmärkning

Australia Standards, CE, China,

Eurasian, G-Mark, Ukraine, VDE

Anslutningskabelns längd (cm)

EAN kod

4242006213244

Förbruknings- och  
anslutningsfunktioner

Anslutningseffekt (W)

3000

Säkring (A)

16

Spänning (V)

220-240

Frekvens (Hz)

60; 50

skapad den 2020-04-02

Sida 1

Vreden kan byggas in i underskåpet på  
lådnivå.

Paneltjocklek 16 – 26 mm

Om panelen är tjockare än 26 mm  
gäller skissen "Montera vred" (baktill  
krävs en urskärning)

VF 414 och VK 414 får inte installeras  
direkt bredvid varandra

Avståndet i sidled från hällkantens  
ovansida till vägg eller köksinredning  
måste vara minst 40 mm.

Hällen kan snäppas fast ovanifrån i  
bänkskivan.


Apparatens vikt: 13 kg

Anslutningar

Total anslutningseffekt 3,0 kW


Tänk på att elledning ska monteras  
(medföljer ej)

Tvärsnitt

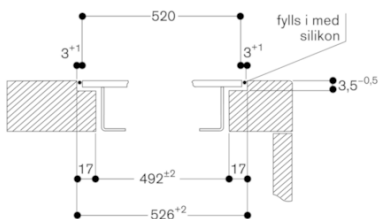


Vid montering med lock eller justeringslist, gör djupare urtag och glöm inte spårbredden fram och bak.


Vredmontering, förhöjd montering

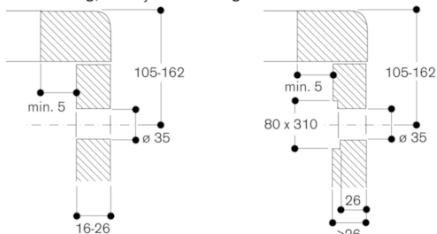



Vredmontering, planmontering

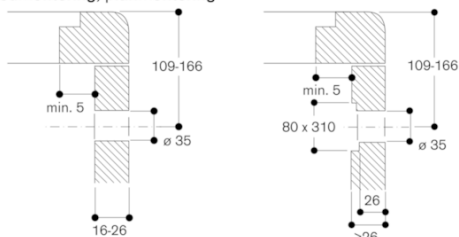

Montering med lock/skarvlist, ovanpåliggande inbyggnad

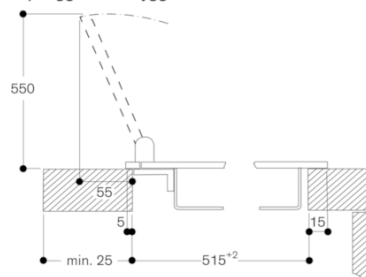


Montering med lock/skarvlist, plano-inbyggnad

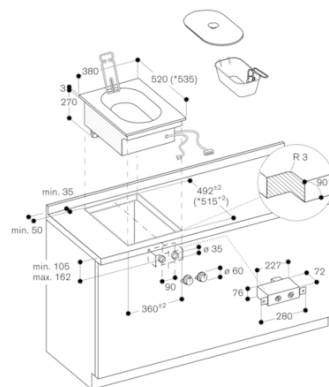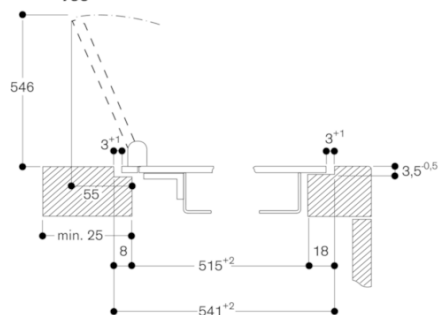



\* med lock eller justeringslist.  
Se separat planeringstips.

Vy ovanifrån

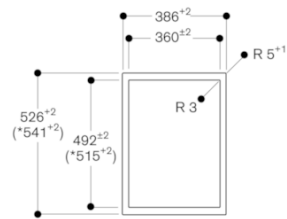

\* Med lock eller justeringslist  
(tänk på att stöden är olika fram- och baktill,  
se separat anvisning "Montering med lock/  
justeringslist").

Längdskärning

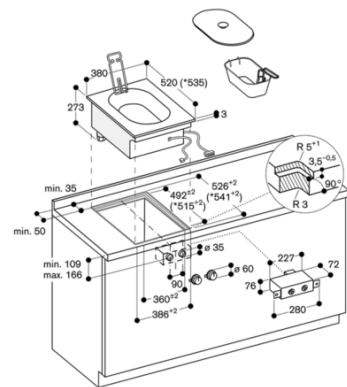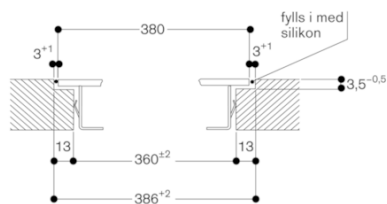

\* med lock eller justeringslist.  
Se separat planeringstips.