



Färgalternativ

VG231214
Manöverpanel av ädelstål
Bredd 28 cm

Extra tillbehör

VD201014
Lock av borstat ädelstål
WP400001
Wokpanna av rostfritt flerskiktsmaterial

Tillbehör för installation

VV200014
Kombilist i ädelstål för kombination
med andra Vario-enheter

VG231214
Vario gaswok Serie 200
Manöverpanel av ädelstål
Bredd 28 cm
Naturgas 20 mbar
Wokbrännare med 6 kW

Kan kombineras med hällar i Vario
200-serien till en sammansatt enhet
Generös betjäningspanel för bekväm
och säker styrning
Multi-ring brännare i solid värmetålig
mässing, precis som i professionella
kök
Total effekt upp till 6 kW

Kokzoner
1 multi-ring wokbrännare (280 W – 6000
W), passande för kÄrl upp till max. ø 32
cm

Betjäning
Enhandsbetjäning
Elektrisk tändning
För att stänga locket kan gallret enkelt
vändas

Utrustning
Gjutjärnsgaller
Brännarringar av mässing

Säkerhet
Termoelektrisk tändsäkring

Planeringsråd
Låddjup max. 42 cm
Hällen kläms fast ovanifrån
Apparatens vikt: 10 kg
Till värmekänsliga möbeldelar eller
avställningsytor måste det finnas ett
minsta avstånd på 150 mm. Alternativt
kan värmedämpande isolering
användas
Med en samlad anslutningseffekt
på mer än 11 kW måste lokala
bestämmelser följas för
rumsventilation, rumsstorlek och
kombination av frånlufts- eller
cirkulationsfläkt. Minsta avstånd mellan
gashäll(ar) med mer än 12 kW och fläkt
70 cm
Specialmunstycken (beställ 1 st av
vardera, och beställ som reservdel):
Naturgas 20 mbar ET-nr 622148
Butangas 50 mbar ET-nr 622150
Butangas 28-30/37 mbar ET-nr 622151

Anslutningar
Total anslutningseffekt Gas: 6,0 kW
Total anslutningseffekt El: 1,0 W
Elkabel 1,4 m med stickkontakt

Egenskaper
Produktkategori
Vario/Domino gas hällpanel
Inbyggd / Fristående
CONSTR_TYPE.Built-in
Energiförsörjning
Gas
Antal zoner/plattor som kan användas
samtidigt
1
Nischmått i mm (H x B x D)
88 x 268 x 490
Bredd (mm)
288
Produktmått i mm (H x B x D)
88 x 288 x 523
Emballagemått (H x B x D) (mm)
230 x 410 x 600
Nettovikt (kg)
9,540
Bruttovikt (kg)
10,8
Restvärmeindikator
saknas
Placering av reglagen
Framkant
Material produkt
Borstat rostfritt stål
Hällens färg
rostfritt stål
Ramens färg
rostfritt stål
Säkerhetsmärkning
CE, Eurasian, Ukraine, VDE
Anslutningskabelns längd (cm)
140
EAN kod
4242006190620

Förbruknings- och
anslutningsfunktioner
Anslutningseffekt (W)
1
Gasanslutningseffekt (W)
6000
Säkring (A)
10
Spänning (V)
220-240
Frekvens (Hz)
50; 60

skapad den 2019-10-29
Sida 1

VG231214

Vario gaswok Serie 200

Manöverpanel av ädelstål


Bredd 28 cm

Naturgas 20 mbar


Wokbrännare med 6 kW

skapad den 2019-10-29

Sida 2



Fästskena
(bak- och framtill)

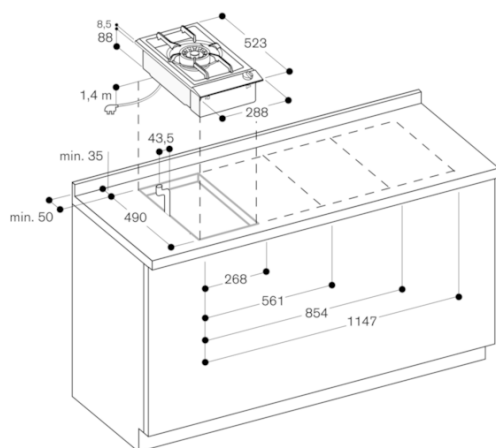

Gasanslutning

