



Färgalternativ

VG264114F
Betjäningspanel i ädelstål
Bredd 60 cm

Extra tillbehör

VD201014
Lock av borstat ädelstål

Tillbehör för installation

SH260000
Gångjärnsset, krävs för montering av locket
VV200014
Kombilist i ädelstål för kombination med andra Vario-enheter

VG264114F
Vario gashäll Serie 200
Betjäningspanel i ädelstål
Bredd 60 cm
Butangas 28 - 37 mbar

Kan kombineras med hällar i Vario 200-serien till en sammansatt enhet
Generös betjäningspanel för bekväm och säker styrning
Solid gjutgaller med slät yta för enkel och säker betjäning
Upp till 9.4 kW på 4 brännare

Kokzoner

2 starka brännare (560 – 2800 W), lämpliga för grytor upp till max. ø 22 cm
2 normala brännare (380 – 1900 W), lämpliga för grytor upp till max. ø 22 cm

Betjäning

Vred med kokläges- och effektmärkning
Enhandsbetjäning
Elektrisk tändning

Utrustning

Tvådelat gjutjärnsgaller med plan genomgående kokkärlsyta
Emailjerade brännarlock

Säkerhet

Termoelektrisk tändsäkring

Planeringsråd

Specialmunstycken för andra gastyper kan beställas som reservdelar
Ventilation ovanifrån
Ingen mellanskiva krävs
Hällen kläms fast ovanifrån
Monteringsskenor bak- och framtill
Till värmekänsliga möbeldelar eller avställningsytor måste det finnas ett minsta avstånd på 150 mm. Alternativt kan värmedämpande isolering användas
Med en samlad anslutningseffekt på mer än 11 kW måste lokala bestämmelser följas för rumsventilation, rumsstorlek och kombination av frånlufts- eller cirkulationsfläkt. Minsta avstånd mellan gashäll(ar) med mer än 12 kW och fläkt 70 cm
Specialmunstycken (beställ 2 st av vardera, och beställ som reservdel)
Naturgas 20 mbar ET-nr 433603
Butangas 30 mbar ET-nr 419831
Stadsgas "A*" ET-nr 426434
Stadsgas "B**" ET-nr 426435
* Malmö, Göteborg
** Stockholm

Anslutningar

Total anslutningseffekt Gas: 9,4 kW
Total anslutningseffekt El: 1,0 W
Elkabel 1,4 m med stickkontakt

Egenskaper
Produktkategori
Gas hällpanel
Inbyggd / Fristående
CONSTR_TYPE.Built-in
Energiförsörjning
Gas
Antal zoner/plattor som kan användas samtidigt
4
Nischmått i mm (H x B x D)
55 x 560 x 490
Bredd (mm)
580
Produktmått i mm (H x B x D)
55 x 580 x 523
Emballagemått (H x B x D) (mm)
260 x 610 x 780
Nettovikt (kg)
12,847
Bruttovikt (kg)
15,5
Restvärmeindikator
saknas
Placering av reglagen
Framkant
Material produkt
Borstat rostfritt stål
Hällens färg
rostfritt stål
Ramens färg
rostfritt stål
Säkerhetsmärkning
CE, Eurasian, G-Mark, VDE
Anslutningskabelns längd (cm)
140
EAN kod
4242006190774

Förbruknings- och anslutningsfunktioner
Anslutningseffekt (W)
1
Gasanslutningseffekt (W)
9400
Säkring (A)
10
Spänning (V)
220-240
Frekvens (Hz)
50; 60

skapad den 2019-10-29
Sida 1

VG264114F

Vario gashäll Serie 200


Betjäningspanel i ädelstål

Bredd 60 cm


Butangas 28 - 37 mbar

skapad den 2019-10-29


Sida 2



Fästskena
(bak- och framtill)

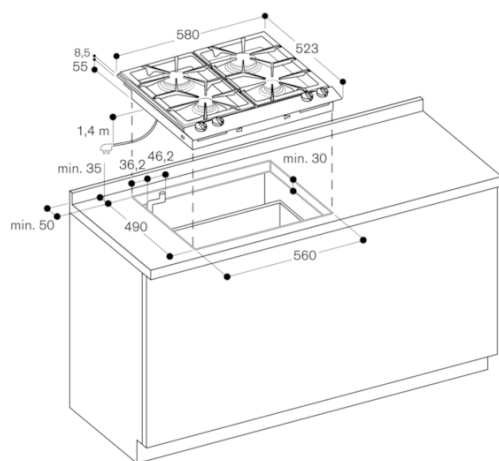

Gasanslutning

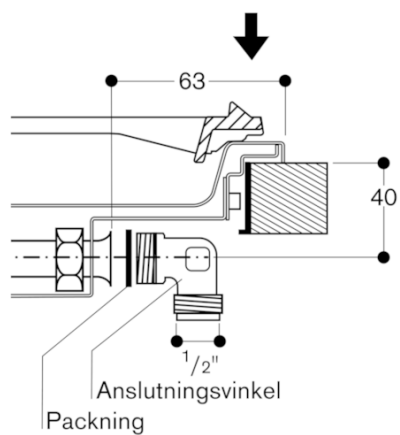

GAGGENAU