


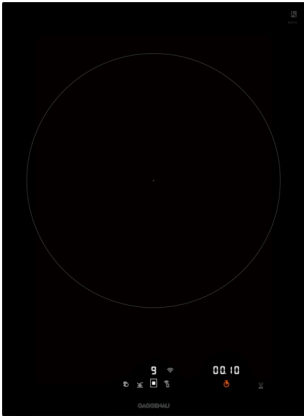

Färgalternativ

VI414103

Utan ram

Bredd 38.4 cm

Extra tillbehör

GP900001

Stekpanna för steksensor i rostfritt stål

GP900002

Stekpanna för steksensor i rostfritt stål

GP900003

Stekpanna för steksensor i rostfritt stål

GP900004

Stekpanna för steksensor i rostfritt stål

WP400001

Wokpanna av rostfritt flerskiktsmaterial

VI414103

Induktionshäll serie 400

Utan ram

Bredd 38.4 cm

32 cm-zon med booster-funktion
Perfekt till den originala rundbottnade wokpannan, med wokställning
Steksensorfunktion för temperaturkontroll i stekpannor
Enkel kontroll av alla funktioner med två-färgad display
Vred i massivt rostfritt stål
Utan ram, för planmontering
För kombination i set CVL 410

Kokzoner

1 induktionszon $\varnothing$ 21 cm (2200 W, med Booster 3700 W), automatisk omkoppling till $\varnothing$ 26 cm (2600 W, med Booster 3700 W) och till $\varnothing$ 32 cm (3300 W, med Booster 3700 W)

Betjäning

Vred med belyst ring, kokzons- och effektmärkning
Elektronisk effektnöjning i 12 lägen
Användarvänlig betjäning med tvåfärgad display (vit / orange)

Utrustning

Steksensorfunktion
Booster-funktion
Stoppur
Timer
Optionsmeny
Effektstyrning
Fläkt betjänas på hällen (ihop med passande fläkt)
Inbyggd WiFi-modul för digitala tjänster (Home Connect)
Tillgängligheten på Home Connect-funktionaliteten beror på tillgängligheten på Home Connect-tjänster i ditt land. Home Connect-tjänster finns inte i varje land – för mer information, besök: www.home-connect.com
Se i bruksanvisningen hur man stänger av WiFi-modulen

Säkerhet

Driftsindikator
Kastrullavkänning
2-stegs restvärmeindikering för varje kokzon
Säkerhetsavstängning

Planeringsråd

Om panelen är tjockare än 23 mm gäller skissen "Montera vred" (baktill krävs en urskärning)
Bärkapacitet och stabilitet, speciellt för tunnare bänkskivor, måste stödjas av passande konstruktion. Ta hänsyn till vikt på apparat och tillhörande belastning.
Det är möjligt med montering i bänkskivor av sten, syntetmaterial och massivträ. Värmetålighet och försegling av urskärning i samråd med bänkskiveleverantör.
Spåret måste vara rakt och jämnt, så att korrekt placering av apparaten på packningen säkerställs. Använd inte någon underliggande fodring
Den kombinerade bredden kan variera något på grund av storlektoleranser och bänkskiveurskärningen
Om flera apparater installeras i separata urskärningar, planera för min. 50 mm skiva mellan de individuella urskärningarna
Lämpar sig bara för magnetiska kokkärl. För en optimal temperaturfördelning rekommenderar vi kokkärl med sandwichbotten

Egenskaper

Produktkategori

Vario/Domino häll m styren.glas

Inbyggd / Fristående

Inbyggd

Energiförsörjning

El

Antal zoner/plattor som kan användas samtidigt

1

Nischmått (H x B x D)

57 x 360-389 x 492-527

Bredd

384

Produktmått (H x B x D)

57 x 384 x 521

Emballagemått (H x B x D)

128 x 580 x 610

Nettovikt

9,4

Bruttovikt

10,5

Restvärmeindikator

Separat

Placering av reglagen

Extern

Material produkt

Glaskeramik

Hällens färg

Svart

Ramens färg

Säkerhetsmärkning

AENOR, CE

Anslutningskabelns längd

150

EAN kod

4242006292027

Anslutningseffekt

3700

Gasanslutningseffekt

Säkring

16

Spänning

220-240

Frekvens

50; 60

Förbruknings- och anslutningsfunktioner

skapad den 2022-02-18

Sida 1

Produkten kläms fast ovanifrån

Apparatens vikt: 9 kg.

Anslutningar

Total anslutningseffekt 3.7 kW


Anslutningskabel 1.5 m utan

stickkontakt

Strömförbrukning standby/display av 0.5 W


Strömförbrukning standby/nätverk på 1.4 W.

Vredmontering, planmontering

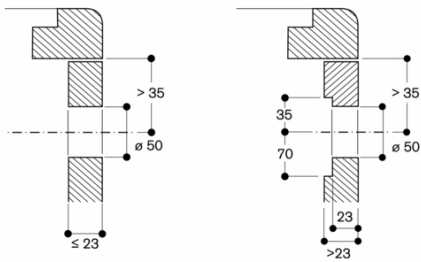


Mått i mm

Tvärsnitt

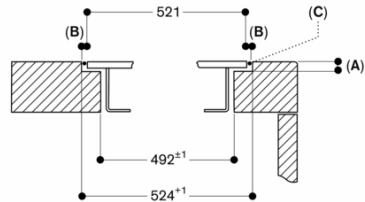

A: 6,5^{+0,5}
B: 1,5
C: Fylls i med silikon


Mått i mm

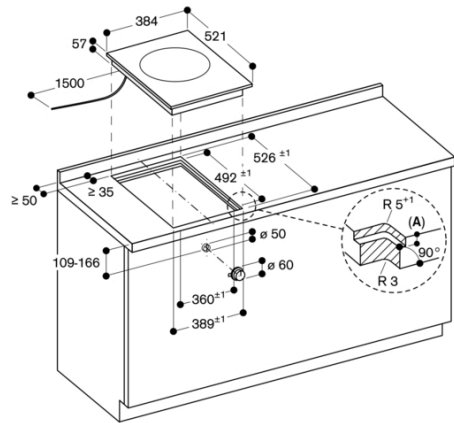

A: 6,5^{+0,5}

Mått i mm

Longitudinal section

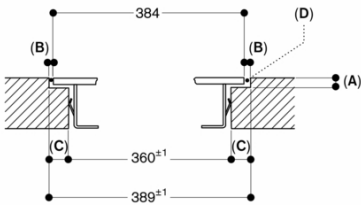

A: 6,5^{+0,5}
B: 2,5
C: 14,5
D: Fill with silicone

measurements in mm