



Färgalternativ

VI414111

Ram av ädelstål

Bredd 38 cm

Extra tillbehör

GP900004

Stekpanna för steksensor i rostfritt stål

WP400001

Wokpanna av rostfritt flerskiktsmaterial

WZ400001

Wokställ för wokpanna

Tillbehör för installation

VA420000

Kombilist för kombination av Vario 400-
apparater i planmontering

VA420010

Kombilist för kombination av Vario 400-
apparater i ovanpåliggande montering

VI414111

Vario induktionswok Serie 400

Ram av ädelstål

Bredd 38 cm

32 cm-zon med booster-funktion
Perfekt till den originala rundbottnade
wokpannan, med wokställning
Steksensorfunktion för
temperaturkontroll i stekpannor
Enkel kontroll av alla funktioner med
två-färgad display
Vred i massivt rostfritt stål
Precis bearbetning av 3 mm rostfritt
stål
För ovanpåliggande installation med
synlig kant eller för planmontering
Kan kombineras perfekt med andra
Vario 400-hällar

Kokzoner

1 induktionszon ø 21 cm (2200 W,
med Booster 3700 W), automatisk
omkoppling till ø 26 cm (2600 W, med
Booster 3700 W) och till ø 32 cm (3300
W, med Booster 3700 W)

Betjäning

Vred med belyst ring, kokzons- och
effektmarkering
Elektronisk effektreglering i 12 lägen
Användarvänlig betjäning med
tvåfärgad display (vit / orange)

Utrustning

Steksensorfunktion

Booster-funktion

Stoppur

Timer

Optionsmeny

Säkerhet

Restvärmeindikator

Säkerhetsavstängning

Planeringsråd

Om flera Vario 400-hällar kombineras
behövs en kombilist VA 420 mellan
apparaterna. Avhängig typ av
installation behöver därtill hörande
kombilist användas
Beroende på typ av montering
(ovanpåliggande montering eller
planmontering), kan den specifika
placeringen av utskärningen och
vredens positioner variera
Om panelen är tjockare än 23 mm
gäller skissen "Montera vred" (baktill
krävs en urskärning)
Bärkapacitet och stabilitet, speciellt
för tunnare bänkskivor, måste stödjas
av passande konstruktion. Ta hänsyn
till vikt på apparat och tillhörande
belastning.
Tilläggsinformation för planmontering:
Det är möjligt med montering i
bänkskivor av sten, syntetmaterial
och massivträ. Värmetålighet och
försegling av utskärning i samråd med
bänkskiveleverantör.
Spåret måste vara rakt och jämnt, så
att korrekt placering av apparaten på
packningen säkerställs. Använd inte
någon underliggande fodring
Den kombinerade bredden kan variera
något på grund av storlektoleranser
och bänkskiveurskärningen
Om flera apparater installeras i
separata urskärningar, planera för min.
50 mm skiva mellan de individuella
urskärningarna
Lämpar sig bara för magnetiska
kockkärl. För en optimal
temperaturfördelning rekommenderar
vi kockkärl med sandwichbotten
Hällen kläms fast ovanifrån
Apparatens vikt: 10 kg.

Anslutningar

Egenskaper

Produktkategori

Vario/Domino häll m styren.glas

Inbyggd / Fristående

Inbyggd

Energiförsörjning

El

Antal zoner/plattor som kan användas
samtidigt

1

Nischmått i mm (H x B x D)

57 x 360 x 490-500

Bredd (mm)

380

Produktmått i mm (H x B x D)

57 x 380 x 520

Emballagemått (H x B x D) (mm)

120 x 580 x 600

Nettovikt (kg)

10,098

Bruttovikt (kg)

11,1

Restvärmeindikator

Placering av reglagen

Extern

Material produkt

Glaskeramik

Hällens färg

rostfritt stål, Svart

Ramens färg

rostfritt stål

Säkerhetsmärkning

AENOR, CE

Anslutningskabelns längd (cm)

150

EAN kod

4242006261160

Anslutningseffekt (W)

3700

Gasanslutningseffekt (W)

Säkring (A)

Spänning (V)

220-240

Frekvens (Hz)

50; 60

Förbruknings- och
anslutningsfunktioner


skapad den 2021-02-24

Sida 1

Total anslutningseffekt 3.7 kW


Anslutningskabel 1.5 m utan
stickkontakt

Tvärsnitt

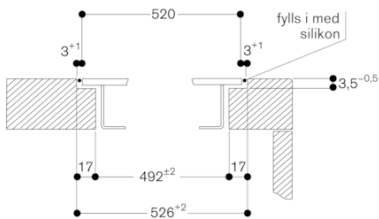



Vid montering med lock eller justeringslist, gör djupare urtag och glöm inte spårbredden fram och bak.

Vy ovanifrån

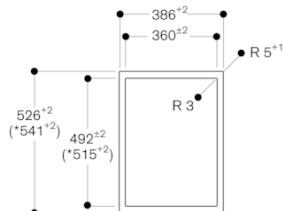


* Med lock eller justeringslist (tänk på att stöden är olika fram- och baktill, se separat anvisning "Montering med lock/justeringslist").

Längdskärning

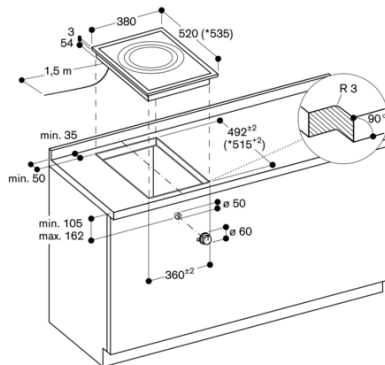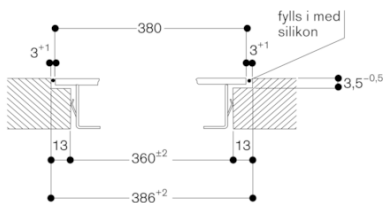


* med justeringslist
Se separat planeringstips.

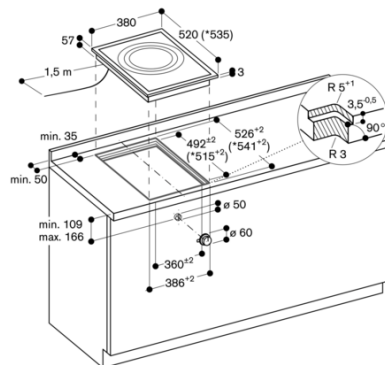


* med justeringslist
Se separat planeringstips.

Vredmontering, planmontering

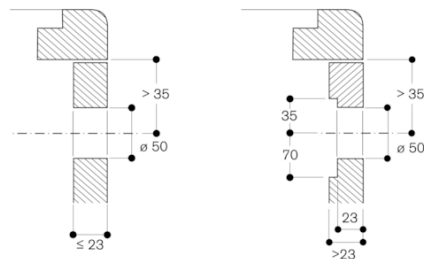

Mått i mm

Vredmontering, förhöjd montering

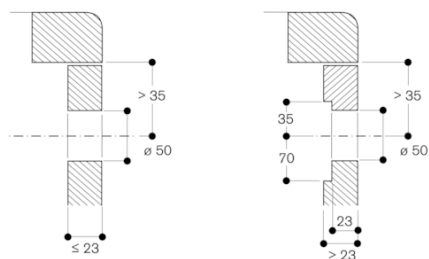

Mått i mm