



VI414113

GP900001:

Stekpanna f steksensor, zon Ø 15 cm

GP900002:

Stekpanna f steksensor, zon Ø 18 cm

GP900003:

Stekpanna f steksensor, zon Ø 21 cm

GP900004:

Stekpanna f steksensor, zon Ø 28cm

WP400001:

Wokpanna för gas/induktionswok

WZ400000:

Wokställ för Vario induktionswok WP 400

VA420004:

Kombilist Vario 400 planm. u/lock

VA420010:

Kombilist Vario 400 std u/lock

Vario induktionshäll Serie 400

38 cm

VI414113

- 32 cm-zon med booster-funktion
- Perfekt till den rundbottnade original-wokpannan med wokställning
- Steksensorfunktion för temperaturkontroll i stekpannor
- Enkel kontroll av alla funktioner med två-färgad display

- Vred i massivt rostfritt stål

- 32 cm-zon med booster-funktion

Perfekt till den rundbottnade original-wokpannan med wokställning

Steksensorfunktion för temperaturkontroll i stekpannor

Enkel kontroll av alla funktioner med två-färgad display

Vred i massivt rostfritt stål

Precis bearbetning av 3 mm rostfritt stål

För ovanpåliggande installation med synlig kant eller för planmontering

Kan kombineras perfekt med andra Vario 400-hällar

Kokzoner

1 induktionszon ø 21 cm (2200 W, med Booster 3700 W), automatisk omkoppling till ø 26 cm (2600 W, med Booster 3700 W) och till ø 32 cm (3300 W, med Booster 3700 W)

Betjäning

Vred med belyst ring, kokzons- och effektmärkning

Elektronisk effekttreglering i 12 lägen

Användarvänlig betjäning med tvåfärgad display (vit / orange)

Utrustning

Steksensorfunktion

Booster-funktion

Stoppur

Timer

Optionsmeny

Effektstyrning

Fläkt betjänas på hällen (ihop med passande fläkt)

Inbyggd WiFi-modul för digitala tjänster (Home Connect)

Tillgängligheten på Home

Connect-funktionaliteten beror på

tillgängligheten på Home Connect-tjänster i ditt

land. Home Connect-tjänster finns inte i varje

land – för mer information, besök:

www.home-connect.com

Säkerhet

Driftsindikator

Kastrullavkänning

2-stegs restvärmeindikering för varje kokzon

Säkerhetsavstängning

Planeringsråd

Beroende på typ av montering (ovanpåliggande montering eller planmontering), kan den specifika placeringen av utskärningen och vredens positioner variera

Om panelen är tjockare än 23 mm gäller skissen "Montera vred" (bak till krävs en urskärning)

Om flera Vario 400-hällar kombineras behövs en kombilist VA 420 mellan apparaterna. Avhängig typ av installation behöver därtill hörande kombilist användas

Bärkapacitet och stabilitet, speciellt för tunnare bänkskivor, måste stödjas av passande konstruktion. Ta hänsyn till vikt på apparat och tillhörande belastning.

Tilläggsinformation för planmontering:

Det är möjligt med montering i bänkskivor av sten, syntetmaterial och massivträ. Värmetålighet och försegling av utskärning i samråd med bänkskiveleverantör.

Spåret måste vara rakt och jämnt, så att korrekt placering av apparaten på packningen säkerställs. Använd inte någon underliggande fodring

Den kombinerade bredden kan variera något på grund av storlekstoleranser och bänkskiveurskärningen

Om flera apparater installeras i separata urskärningar, planera för min. 50 mm skiva mellan de individuella urskärningarna

Lämpar sig bara för magnetiska kokkärl. För en optimal temperaturfördelning rekommenderar vi kokkärl med sandwichbotten

Produkten kläms fast ovanifrån

Apparatens vikt: 9 kg.

Anslutningar

Total anslutningseffekt 3.7 kW


Anslutningskabel 1.5 m utan stickkontakt

Strömförbrukning standby/display av 0.5 W

Strömförbrukning standby/nätverk på 1.4 W.


Se i bruksanvisningen hur man stänger av WiFi-modulen

Vy ovanifrån



Mått i mm


Tvärnsnitt

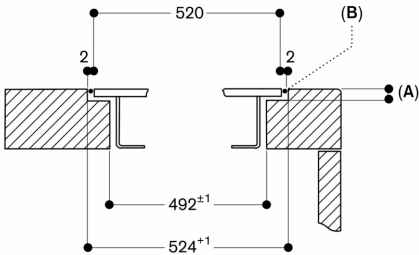

A: 3,5^{0,5}
B: Fylls i med silikon

Mått i mm


Längdskärning

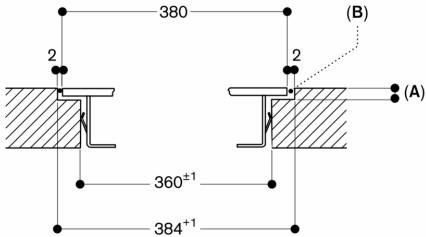

A: 3,5^{0,5}
B: Fylls i med silikon


Mått i mm

Vredmontering, planmontering

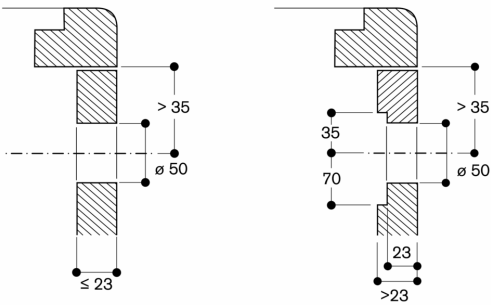


Mått i mm


Vredmontering, förhöjd montering

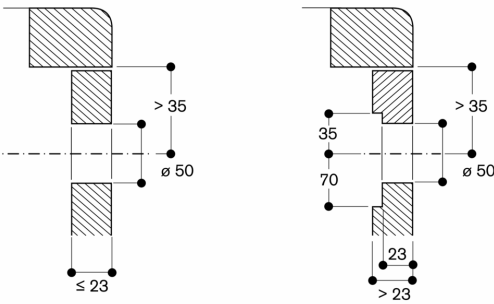

Mått i mm

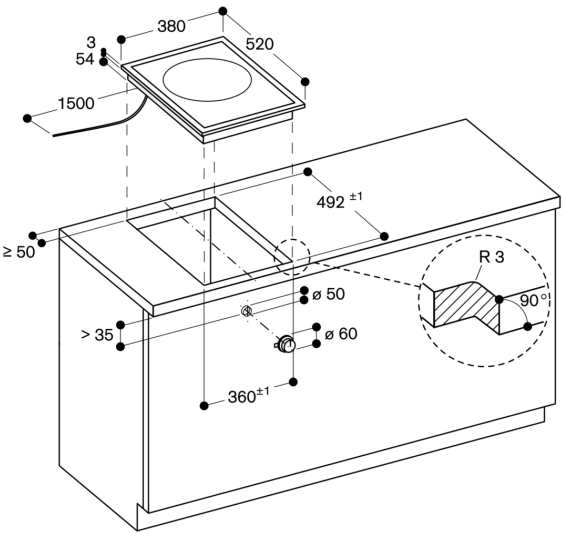

Mått i mm

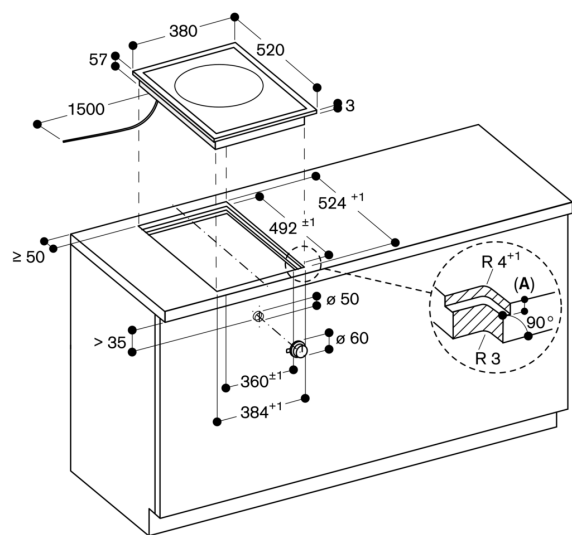

A: 3,5^{0,5}

Mått i mm