


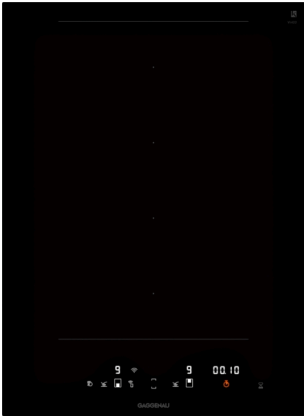

Färgalternativ

VI422103

Utan ram

Bredd 38.4 cm

Extra tillbehör

CA051300

Teppan Yaki gjord av flerlagsmaterial

CA052300

Grillplatta i gjuten aluminium

GP900001

Stekpanna för steksensor i rostfritt stål

GP900002

Stekpanna för steksensor i rostfritt stål

GP900003

Stekpanna för steksensor i rostfritt stål

VI422103

Flex induktionshäll Serie 400

Utan ram

Bredd 38.4 cm

Se i bruksanvisningen hur man stänger av WiFi-modulen
Flex-funktion för kombination av rektangulära zoner
Fri placering av kokkärl inom kombinerade zoner
Steksensorfunktion för temperaturkontroll i stekpannor
Enkel kontroll av alla funktioner med två-färgad display
Vred i massivt rostfritt stål
Utan ram, för planmontering
För kombination i set CVL 410 och CVL 420

Kokzoner

2 flex-induktionszoner 20x24 cm (2200 W, med Booster 3700 W), sammankopplade 40x24 cm (3300 W, med Booster 3700 W)

Betjäning

Vred med belyst ring, kokzons- och effektmärkning
Elektronisk effektnöjning i 12 lägen
Användarvänlig betjäning med tvåfärgad display (vit / orange)

Utrustning

Flexfunktion för rektangulära zoner
Steksensorfunktion
Booster-funktion
Stoppur
Timer
Optionsmeny
Effektstyrning
Fläkt betjänas på hällen (ihop med passande fläkt)
Inbyggd WiFi-modul för digitala tjänster (Home Connect)
Tillgängligheten på Home Connect-funktionaliteten beror på tillgängligheten på Home Connect-tjänster i ditt land. Home Connect-tjänster finns inte i varje land – för mer information, besök: www.home-connect.com

Säkerhet

Driftsindikator
Kastrullavkänning
2-stegs restvärmeindikering för varje kokzon
Säkerhetsavstängning

Planeringsråd

Den horisontala placeringen av vreden kan justeras in för respektive häll
Om panelen är tjockare än 23 mm gäller skissen "Montera vred" (baktill krävs en urskärning)
Bärkapacitet och stabilitet, speciellt för tunnare bänkskivor, måste stödjas av passande konstruktion. Ta hänsyn till vikt på apparat och tillhörande belastning.
Det är möjligt med montering i bänkskivor av sten, syntetmaterial och massivträ. Värmetålighet och försegling av utskärning i samråd med bänkskiveleverantör.
Spåret måste vara rakt och jämnt, så att korrekt placering av apparaten på packningen säkerställs. Använd inte någon underliggande fodring
Den kombinerade bredden kan variera något på grund av storlektoleranser och bänkskiveurskärningen
Om flera apparater installeras i separata urskärningar, planera för min. 50 mm skiva mellan de individuella urskärningarna

Egenskaper

Produktkategori

Vario/Domino häll m styren.glas

Inbyggd / Fristående

Inbyggd

Energiförsörjning

El

Antal zoner/plattor som kan användas samtidigt

2

Nischmått (H x B x D)

57 x 360-389 x 492-527

Bredd

384

Produktmått (H x B x D)

57 x 384 x 521

Emballagemått (H x B x D)

120 x 580 x 600

Nettovikt

9,4

Bruttovikt

10,4

Restvärmeindikator

Separat

Placering av reglagen

Extern

Material produkt

Glaskeramik

Hällens färg

Svart

Ramens färg

Säkerhetsmärkning

AENOR, CE

Anslutningskabelns längd

150

EAN kod

4242006292010

Anslutningseffekt

3700

Gasanslutningseffekt

Säkring

16

Spänning

220-240

Frekvens

50; 60

Förbruknings- och anslutningsfunktioner

skapad den 2022-02-18


Sida 1

Lämpar sig bara för magnetiska kokkärl. För en optimal temperaturfördelning rekommenderar vi kokkärl med sandwichbotten
Produkten kläms fast ovanifrån
Apparatens vikt: 9 kg.

Anslutningar


Total anslutningseffekt 3.7 kW
Anslutningskabel 1.5 m utan stickkontakt
Strömförbrukning standby/display av 0.5 W
Strömförbrukning standby/nätverk på 1.4 W.

Vredmontering, planmontering

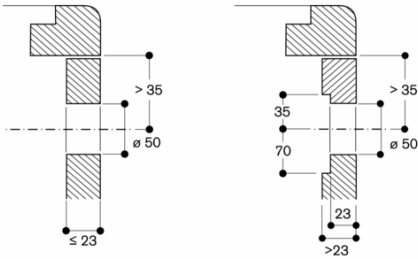


Mått i mm

Tvärsnitt

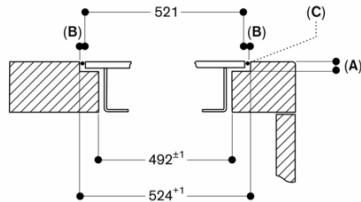

A: 6,5^{+0,5}
B: 1,5
C: Fylls i med silikon


Mått i mm

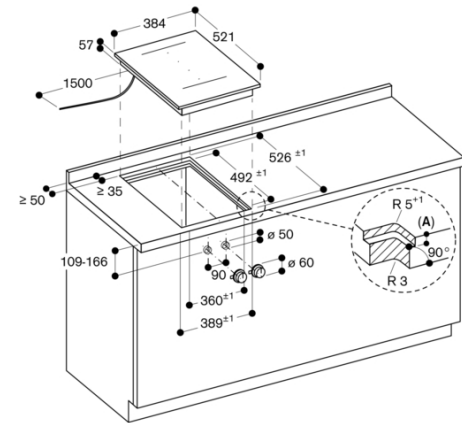

A: 6,5^{+0,5}

Mått i mm


Longitudinal section

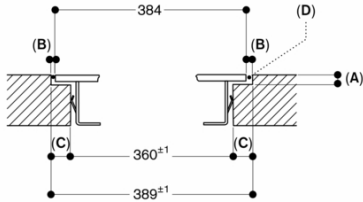

A: 6,5^{+0,5}
B: 2,5
C: 14,5
D: Fill with silicone

measurements in mm

Vy ovanifrån



Mått i mm