


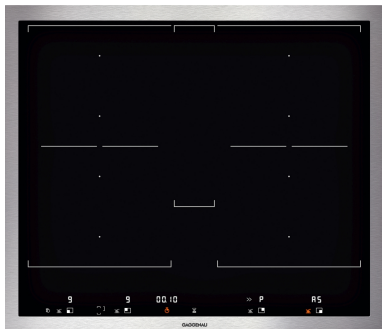

VI462111

Extra tillbehör

GP900001:

Stekpanna f steksensor, zon Ø 15 cm

GP900002:

Stekpanna f steksensor, zon Ø 18 cm

GP900003:

Stekpanna f steksensor, zon Ø 21 cm

GP900004:

Stekpanna f steksensor, zon Ø 28cm

Extra tillbehör

VA420000:

Kombilist Vario 400 planm. u/lock

VA420010:

Kombilist Vario 400 std u/lock

Vario induction hob 400 series

60 cm

VI462111

Flex-funktion för kombination av rektangulära zoner

Fri placering av kokkärl i kombinerade kokzoner med automatisk expansion upp till en bredd på 30 cm

Steksensornfunktion för temperaturkontroll i stekpannor

Enkel kontroll av alla funktioner med tvåfärgad display

Vred i massivt rostfritt stål

Precis bearbetning av 3 mm rostfritt stål

För ovanpåliggande installation med synlig kant eller för planmontering

Kan kombineras perfekt med andra Vario 400-hällar

Kokzoner

2 flex-induktionszoner om vardera 19x23 cm (2200 W, med Booster 3700 W), sammankopplade 38x23 cm (3300 W, med Booster 3700 W), med automatisk förlängning upp till 30x30 cm (3300 W, med Booster 3700 W)

2 flex-induktionszoner 19x23 cm (2200 W, med Booster 3700 W), sammankopplade 38x23 cm (3300 W, med Booster 3700 W)

Betjäning

Vred med belyst ring, kokzons- och effektmärkning

Elektronisk effekthereglering i 12 lägen

Användarvänlig betjäning med tvåfärgad display (vit / orange)

Utrustning

Flexfunktion för rektangulära zoner

Steksensornfunktion

Booster-funktion

Stoppur

Timer

Optionsmeny

Säkerhet

Restvärmeindikator

Säkerhetsavstängning

Planeringsråd

Den horisontala placeringen av vreden kan justeras in för respektive håll

Beroende på typ av montering (ovanpåliggande montering eller planmontering), kan den specifika placeringen av utskärningen och vredens positioner variera

Om panelen är tjockare än 23 mm gäller skissen "Montera vred" (baktill krävs en urskärning)

Om flera Vario 400-hällar kombineras behövs en kombilist VA 420 mellan apparaterna. Avhängig typ av installation behöver därtill hörande kombilist användas

Bärkapacitet och stabilitet, speciellt för tunnare bänkskivor, måste stödjas av passande konstruktion. Ta hänsyn till vikt på apparat och tillhörande belastning.

Tilläggsinformation för planmontering:

Det är möjligt med montering i bänkskivor av sten, syntetmaterial och massivträ. Värmetålighet och försegling av utskärning i samråd med bänkskiveleverantör.

Spåret måste vara rakt och jämnt, så att korrekt placering av apparaten på packningen säkerställs. Använd inte någon underliggande fodring

Den kombinerade bredden kan variera något på grund av storlekstoleranser och bänkskiveurskärningen

Om flera apparater installeras i separata urskärningar, planera för min. 50 mm skiva mellan de individuella urskärningarna

Lämpar sig bara för magnetiska kokkärl. För en optimal temperaturfördelning rekommenderar vi kokkärl med sandwichbotten

Wokpannan WP 400 001 kan inte användas med denna håll

Hällen kläms fast ovanifrån


Apparatens vikt: 18 kg.

Anslutningar

Total anslutningseffekt 7.4 kW


Anslutningskabel 1.5 m utan stickkontakt

Tvärsnitt

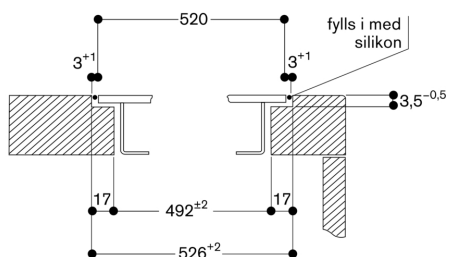



Vid montering med lock eller justeringslist, gör djupare urtag och glöm inte spårbredden fram och bak.

Vy ovanifrån

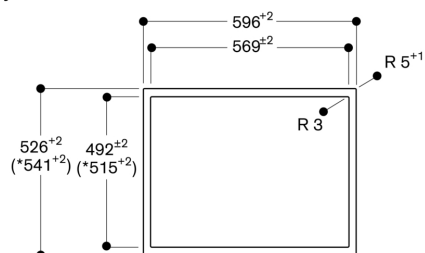


* med justeringslist

Längdskärning

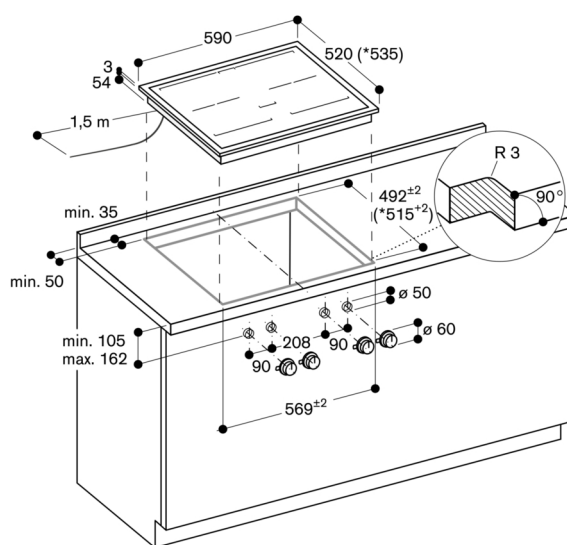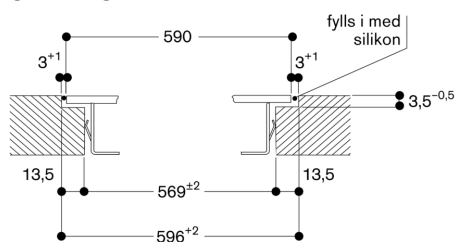


* med justeringslist
Fler monteringsalternativ, se monteringsanvisningen.

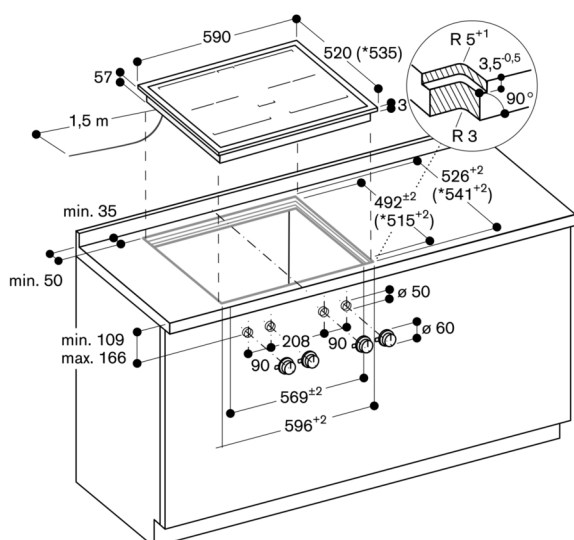


* med justeringslist
Fler monteringsalternativ, se monteringsanvisningen.

Vredmontering, planmontering

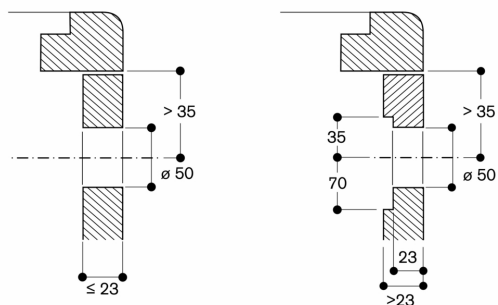

Mått i mm

Vredmontering, förhöjd montering

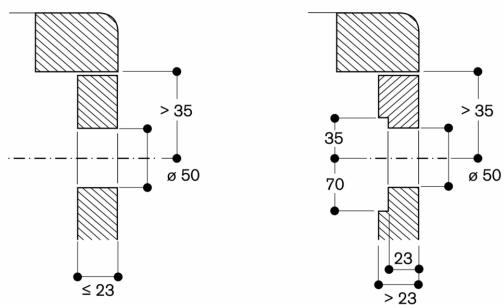

Mått i mm