

Färgalternativ

VI482111

Ram av ädelstål

Bredd 80 cm

Extra tillbehör

GP900001

Stekpanna för steksensor i rostfritt stål

GP900002

Stekpanna för steksensor i rostfritt stål

GP900003

Stekpanna för steksensor i rostfritt stål

GP900004

Stekpanna för steksensor i rostfritt stål

Tillbehör för installation

VA420000

Kombilist för kombination av Vario 400-
apparater i planmontering

VA420010

Kombilist för kombination av Vario 400-
apparater i ovanpåliggande montering

VI482111

Vario flex induktionshäll Serie 400

Ram av ädelstål

Bredd 80 cm

Flex-funktion för kombination av rektangulära zoner
Fri placering av kokkärl i kombinerade kokzoner med automatisk förlängning upp till en bredd på 32 cm
Steksensorfunktion för temperaturkontroll i stekpannor
Enkel kontroll av alla funktioner med två-färgad display
Vred i massivt rostfritt stål
Precis bearbetning av 3 mm rostfritt stål
För ovanpåliggande installation med synlig kant eller för planmontering
Kan kombineras perfekt med andra Vario 400-hällar

Kokzoner

2 flex-induktionszoner om vardera 19x23 cm (2200 W, med Booster 3700 W), sammankopplade 38x23 cm (3300 W, med Booster 3700 W), med automatisk förlängning upp till 30x32 cm (3300 W, med Booster 3700 W).

Betjäning

Vred med belyst ring, kokzons- och effektmarkering
Elektronisk effekthereglering i 12 lägen
Användarvänlig betjäning med tvåfärgad display (vit / orange)

Utrustning

Flexfunktion för rektangulära zoner
Steksensorfunktion
Booster-funktion
Stoppur
Timer
Optionsmeny

Säkerhet

Restvärmeindikator
Säkerhetsavstängning

Planeringsråd

Den horisontala placeringen av vreden kan justeras in för respektive häll
Beroende på typ av montering (ovanpåliggande montering eller planmontering), kan den specifika placeringen av utskärningen och vredens positioner variera
Om panelen är tjockare än 23 mm gäller skissen "Montera vred" (baktill krävs en urskärning)
Om flera Vario 400-hällar kombineras behövs en kombilist VA 420 mellan apparaterna. Avhängig typ av installation behöver därtill hörande kombilist användas
Bärkapacitet och stabilitet, speciellt för tunnare bänkskivor, måste stödjas av passande konstruktion. Ta hänsyn till vikt på apparat och tillhörande belastning.
Tilläggsinformation för planmontering: Det är möjligt med montering i bänkskivor av sten, syntetmaterial och massivträ. Värmetålighet och försegling av utskärning i samråd med bänkskiveleverantör.
Spåret måste vara rakt och jämnt, så att korrekt placering av apparaten på packningen säkerställs. Använd inte någon underliggande fodring
Den kombinerade bredden kan variera något på grund av storlektoleranser och bänkskiveurskärningen
Om flera apparater installeras i separata urskärningar, planera för min. 50 mm skiva mellan de individuella urskärningarna

Egenskaper

Produktkategori

Häll m intg.styrning glaskeram

Konstruktion

Inbyggd

Energiförsörjning

El

Antal zoner/plattor som kan användas samtidigt

4

Typ av reglage

Nischmått i mm (H x B x D)
57 x 782-786 x 490-494

Bredd (mm)

804

Produktmått i mm (H x B x D)
57 x 804 x 520

Emballagemått (H x B x D) (mm)
111 x 1109 x 712

Nettovikt (kg)

20,442

Bruttovikt (kg)

22,2

Restvärmeindikator

Separat

Placering av reglagen

Extern

Typ av vredpanel

Material produkt

Glaskeramik

Hällens färg

rostfritt stål, Svart

Ramens färg

rostfritt stål

Säkerhetsmärkning

AENOR, CE

Anslutningskabelns längd (cm)

150

EAN kod

4242006261306

Anslutningseffekt (W)

7400

Gasanslutningseffekt (W)

Säkring (A)

Spänning (V)

220-240

Frekvens (Hz)

60; 50

Förbruknings- och
anslutningsfunktioner

skapad den 2021-02-26

Sida 1

Lämpar sig bara för magnetiska kokkärl. För en optimal temperaturfördelning rekommenderar vi kokkärl med sandwichbotten
Wokpannan WP 400 001 kan inte användas med denna häll
Hällen kläms fast ovanifrån
Apparatens vikt: 20 kg.

Anslutningar

Total anslutningseffekt 7.4 kW
Anslutningskabel 1.5 m utan stickkontakt


GAGGENAU

Technical drawing of a rectangular frame. The drawing shows a central rectangle with a double-line border. Dimensions are indicated with arrows and text:


- Top horizontal dimension: 810^{+2}
- Top horizontal dimension (inner): 784^{+2}
- Left vertical dimension: 526^{+2} ($\approx 541^{+2}$)
- Left vertical dimension (inner): 492^{+2} ($\approx 515^{+2}$)
- Bottom right corner label: R 3
- Bottom right corner label: R 5¹

* med justeringslist.

Vid montering med lock eller justeringslist, gör djupare urtag och glöm inte spårbredden fram och bak.

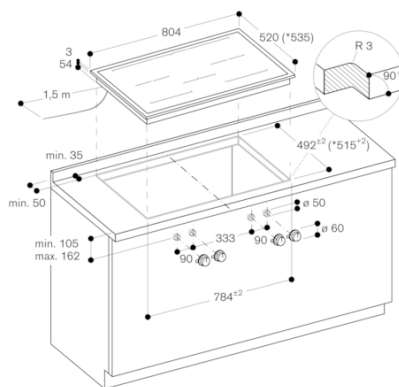

* med justeringslist
Fler monteringsalternativ, se monteringsanvisningen.

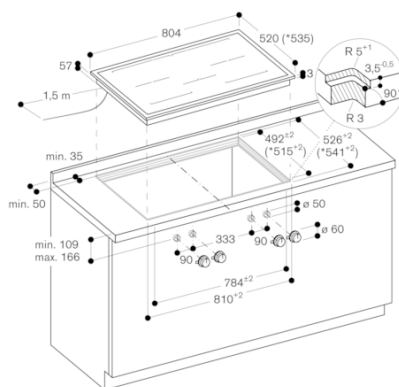


* med justeringslist
Fler monteringsalternativ, se monteringsanvisningen.

The figure consists of two side-by-side diagrams of a vertical pile. The left diagram shows a pile with a cross-section of 50 cm diameter and a height of 35 cm. The right diagram shows a pile with a cross-section of 50 cm diameter and a height of 35 cm, with a 23 cm section at the bottom.

Mått i mm

Vredmontering, förhöjd montering

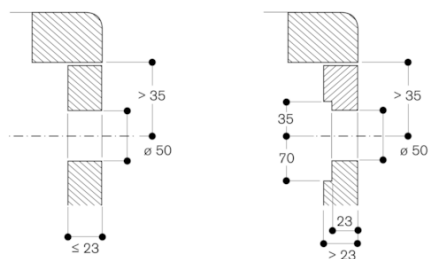

Mått i mm