

VI492103

Extra tillbehör

CA051300:

Teppan yaki t Flex induktion

CA052300:

Grillplatta t Flex induktion

GP900001:

Stekpanna f steksensor, zon Ø 15 cm

GP900002:

Stekpanna f steksensor, zon Ø 18 cm

GP900003:

Stekpanna f steksensor, zon Ø 21 cm

GP900004:

Stekpanna f steksensor, zon Ø 28cm

WP400001:

Wokpanna för gas/induktionswok

WZ400000:

Wokställ för Vario induktionswok WP 400

Installationstillbehör

VA420004:

Kombilist Vario 400 planm. u/lock

Induktionshäll Serie 400

90 cm

VI492103

Flex-funktion för kombination av rektangulära zoner

Fri placering av kokkärl inom kombinerade zoner

Steksensorfunktion för temperaturkontroll i stekpannor

Stor kokzon för kärl upp till ø 32 cm

Perfekt till den rundbottnade original-wokpannan med wokställning

Enkel kontroll av alla funktioner med tvåfärgad display

Vred i massivt rostfritt stål

Utan ram, för planmontering

Kokzoner

2 flex-induktionszoner om vardera 20x23 cm (2200 W, med Booster 3700 W), sammankopplade 40x23 cm (3300 W, med Booster 3700 W).

2 flex-induktionszoner om vardera 20x23 cm (2200 W, med Booster 3700 W), sammankopplade 40x23 cm (3300 W, med Booster 3700 W).

1 induktionszon ø 21 cm (2200 W, med Booster 3700 W), automatisk omkoppling till ø 26 cm (2600 W, med Booster 3700 W) och till ø 32 cm (3300 W, med Booster 3700 W)

Betjäning

Vred med belyst ring, kokzons- och effektmarkering

Elektronisk effekreglering i 12 lägen

Användarvänlig betjäning med tvåfärgad display (vit / orange)

Utrustning

Flexfunktion för rektangulära zoner

Steksensorfunktion

Booster-funktion

Stoppur

Timer

Optionsmeny

Effektstyrning

Fläkt betjänas på hällen (ihop med passande fläkt)

Inbyggd WiFi-modul för digitala tjänster (Home Connect)

Tillgängligheten på Home

Connect-funktionaliteten beror på

tillgängligheten på Home Connect-tjänster i ditt

land. Home Connect-tjänster finns inte i varje

land – för mer information, besök:

www.home-connect.com

Säkerhet

Driftsindikator

Kastrullavkänning

2-stegs restvärmeindikering för varje kokzon

Säkerhetsavstängning

Planeringsråd

Den horisontala placeringen av vreden kan

justeras in för respektive häll

Om panelen är tjockare än 23 mm gäller skissen

"Montera vred" (baktill krävs en urskärning)

Bärkapacitet och stabilitet, speciellt för tunnare

bänkskivor, måste stödjas av passande

konstruktion. Ta hänsyn till vikt på apparat och

tillhörande belastning.

Det är möjligt med montering i bänkskivor av sten, syntetmaterial och massivträ. Värmetålighet och försegling av utskärning i samråd med bänkskiveleverantör.

Spåret måste vara rakt och jämnt, så att korrekt placering av apparaten på packningen säkerställs. Använd inte någon underliggande fodring

Den kombinerade bredden kan variera något på grund av storlekstoleranser och bänkskiveurskärningen

Om flera apparater installeras i separata urskärningar, planera för min. 50 mm skiva mellan de individuella urskärningarna

Lämpar sig bara för magnetiska kokkärl. För en optimal temperaturfördelning rekommenderar vi kokkärl med sandwichbotten

Produkten kläms fast ovanifrån

Apparatens vikt: 24 kg.

Anslutningar

Total anslutningseffekt 11.1 kW

Anslutningskabel 1.5 m utan stickkontakt

Strömförbrukning standby/display av 0.5 W


Strömförbrukning standby/nätverk på 1.9 W.

Se i bruksanvisningen hur man stänger av WiFi-modulen

Vario flex induktionshäll Serie 400


Kan kombineras perfekt med andra Vario 400-hällar

Vy ovanifrån

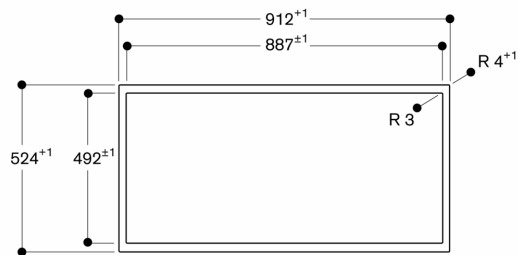


Mått i mm

Vredmontering, planmontering

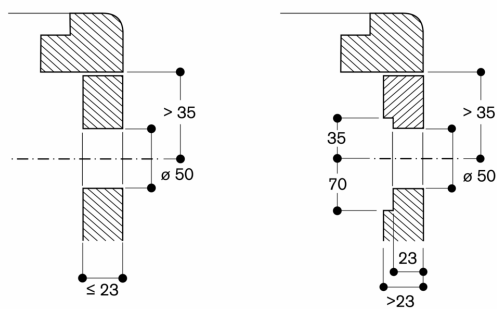


Mått i mm

Tvärsnitt

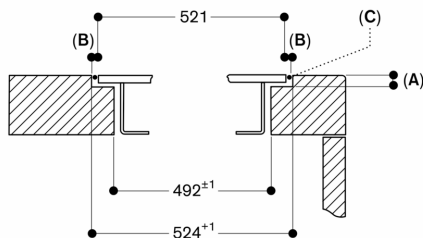

- A: $6,5^{+0,5}$
- B: $1,5$
- C: Fylls i med silikon


Mått i mm

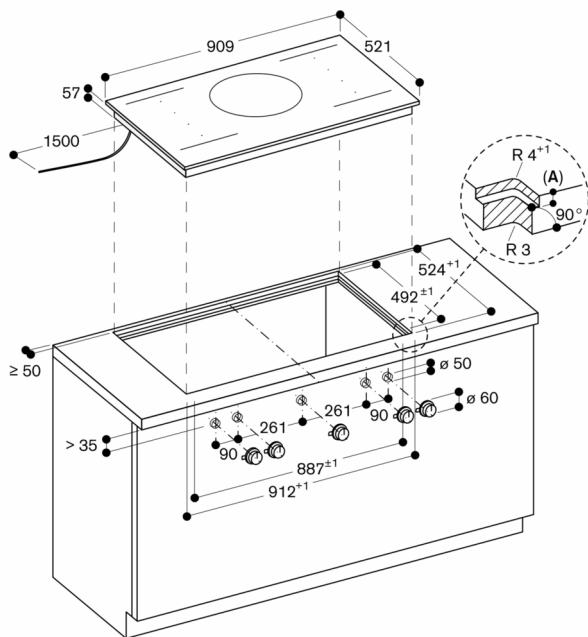

A: $6,5^{+0,5}$

Mått i mm

Longitudinal section

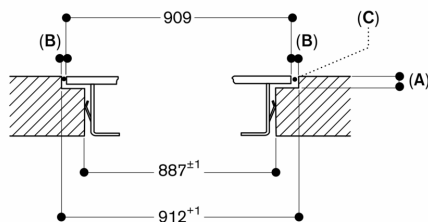

- A: $6,5^{+0,5}$
- B: $1,5$
- C: Fill with silicone

measurements in mm