



VI492113

CA051300:

Teppan yaki t Flex induktion

CA052300:

Grillplatta t Flex induktion

GP900001:

Stekpanna f steksensor, zon Ø 15 cm

GP900002:

Stekpanna f steksensor, zon Ø 18 cm

GP900003:

Stekpanna f steksensor, zon Ø 21 cm

GP900004:

Stekpanna f steksensor, zon Ø 28cm

WP400001:

Wokpanna för gas/induktionswok

WZ400000:

Wokställ för Vario induktionswok WP 400

VA420004:

Kombilist Vario 400 planm. u/lock

VA420010:

Kombilist Vario 400 std u/lock

Vario induktionshäll Serie 400

90 cm

VI492113

- Flex-funktion för kombination av rektangulära zoner
- Fri placering av kokkärl inom kombinerade zoner
- Steksensorfunktion för temperaturkontroll i stekpannor
- Stor kokzon för kärl upp till ø 32 cm
- Perfekt till den rundbottnade original-wokpannan med wokställning
- Flex-funktion för kombination av rektangulära zoner

Fri placering av kokkärl inom kombinerade zoner
Steksensorfunktion för temperaturkontroll i stekpannor

Stor kokzon för kärl upp till ø 32 cm

Perfekt till den rundbottnade original-wokpannan med wokställning

Enkel kontroll av alla funktioner med tvåfärgad display

Vred i massivt rostfritt stål

Precis bearbetning av 3 mm rostfritt stål

För ovanpåliggande installation med synlig kant eller för planmontering

Kan kombineras perfekt med andra Vario 400-hållar

Kokzoner

2 flex-induktionszoner 19x23 cm (2200 W, med Booster 3700 W), sammankopplade 38x23 cm (3300 W, med Booster 3700 W)

2 flex-induktionszoner 19x23 cm (2200 W, med Booster 3700 W), sammankopplade 38x23 cm (3300 W, med Booster 3700 W)

1 induktionszon ø 21 cm (2200 W, med Booster 3700 W), automatisk omkoppling till ø 26 cm (2600 W, med Booster 3700 W) och till ø 32 cm (3300 W, med Booster 3700 W)

Betjäning

Vred med belyst ring, kokzons- och effektmärkning

Elektronisk effektregering i 12 lägen

Användarvänlig betjäning med tvåfärgad display (vit / orange)

Utrustning

Flexfunktion för rektangulära zoner

Steksensorfunktion

Booster-funktion

Stoppur

Timer

Optionsmeny

Effektstyrning

Fläkt betjänas på hällen (ihop med passande fläkt)

Inbyggd WiFi-modul för digitala tjänster (Home Connect)

Tillgängligheten på Home

Connect-funktionaliteten beror på

tillgängligheten på Home Connect-tjänster i ditt

land. Home Connect-tjänster finns inte i varje

land – för mer information, besök:

www.home-connect.com

Säkerhet

Driftsindikator

Kastrullavkänning

2-stegs restvärmeindikering för varje kokzon

Säkerhetsavstängning

Planeringsråd

Beroende på typ av montering (ovanpåliggande montering eller planmontering), kan den specifika placeringen av utskärningen och vredens positioner variera

Den horisontala placeringen av vredet kan justeras in för de specifika kokzonerna.

Om panelen är tjockare än 23 mm gäller skissen "Montera vred" (baktill krävs en urskärning)

Om flera Vario 400-hållar kombineras behövs en kombilist VA 420 mellan apparaterna. Avhängig typ av installation behöver därtill hörande kombilist användas

Bärkapacitet och stabilitet, speciellt för tunnare bänkskivor, måste stödjas av passande konstruktion. Ta hänsyn till vikt på apparat och tillhörande belastning.

Tilläggsinformation för planmontering:

Det är möjligt med montering i bänkskivor av sten, syntetmaterial och massivträ. Värmetålighet och försegling av utskärning i samråd med bänkskiveleverantör.

Spåret måste vara rakt och jämnt, så att korrekt placering av apparaten på packningen säkerställs. Använd inte någon underliggande fodring

Den kombinerade bredden kan variera något på grund av storlekstoleranser och bänkskiveurskärningen

Om flera apparater installeras i separata urskärningar, planera för min. 50 mm skiva mellan de individuella urskärningarna

Lämpar sig bara för magnetiska kokkärl. För en optimal temperaturfördelning rekommenderar vi kokkärl med sandwichbotten

Produkten kläms fast ovanifrån

Apparatens vikt: 25 kg.

Anslutningar

Total anslutningseffekt 11.1 kW


Anslutningskabel 1.5 m utan stickkontakt

Strömförbrukning standby/display av 0.5 W

Strömförbrukning standby/nätverk på 1.9 W.


Se i bruksanvisningen hur man stänger av WiFi-modulen

Vy ovanifrån

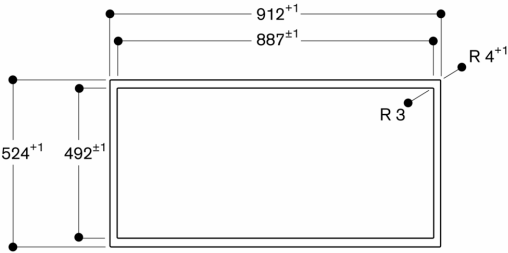

Mått i mm


Tvårsnitt

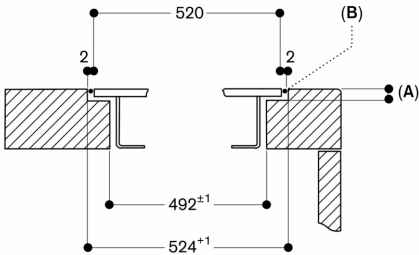

A: $3,5^{0,5}$
B: Fylls i med silikon


Mått i mm

Vredmontering, planmontering

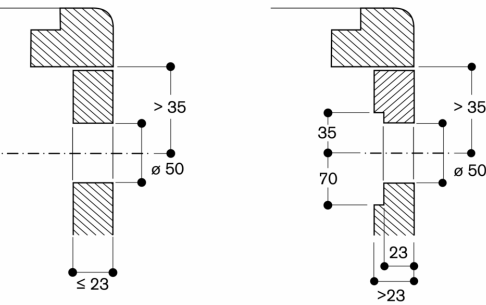


Mått i mm


Vredmontering, förhöjd montering

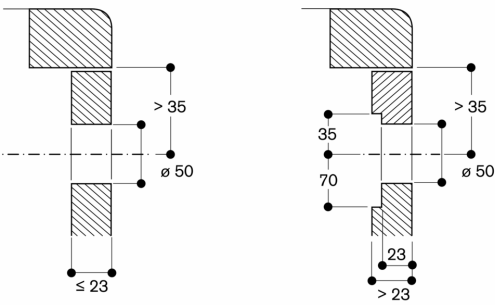

Mått i mm

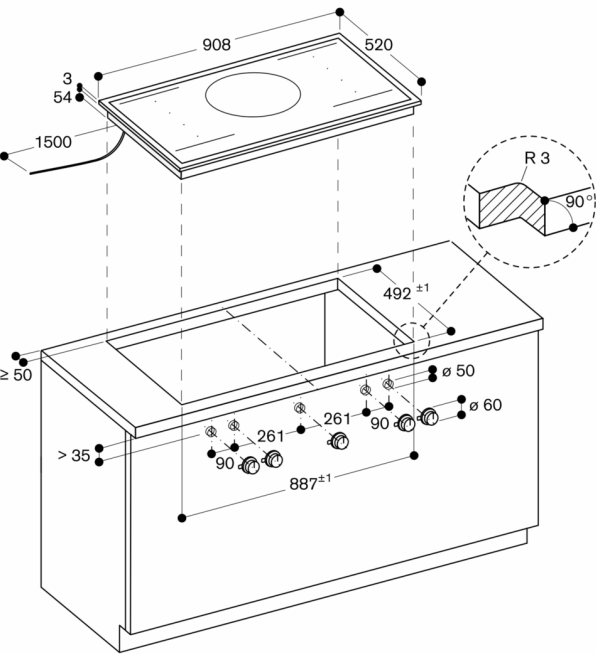


Mått i mm

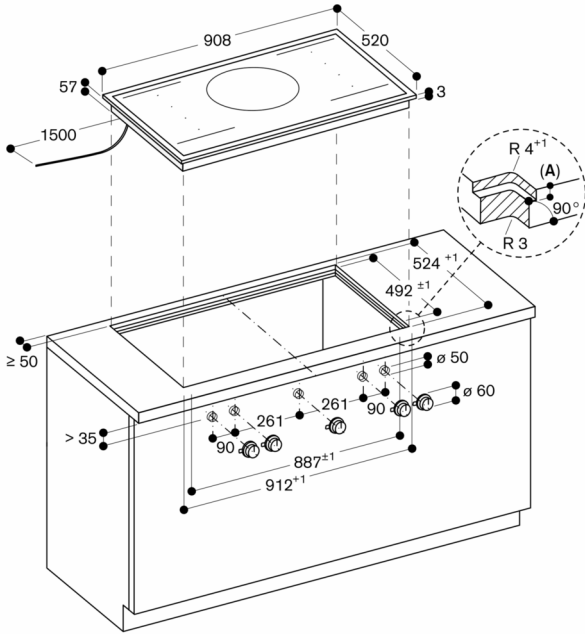

A: $3,5^{0,5}$

Mått i mm

Längdskärning

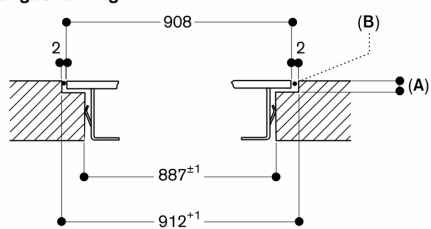A: $3,5^{0,5}$

B: Fylls i med silikon

Mått i mm