



Färgalternativ

VK414110

Ädelstål

Bredd 38 cm

Tillbehör som medföljer

2 x Insats till tillagningskärl.

1 x Glaslock.

1 x Handtag.

1 x Restsil.

1 x Vattenavloppskran.

Extra tillbehör

FK023000

GE020010

Insats, operforerad

GE020020

Insats, perforerad

Tillbehör för installation

AG050000

Avloppsanslutning för fast anslutning, med avstängningsbar bakslagsspärrventil, avloppsgarnityr (DN 40) och anslutningsmuff (½ " till 1½")

AG060000

Avloppsanslutning, setet möjliggör avtappning av kokvätskan till en lämplig behållare

VA420000

Kombilist för kombination av Vario 400-apparater i planmontering

VA420001

Kombilist för kombination av Vario 400-apparater i planmontering med lock/utjämningslist

VA420010

Kombilist för kombination av Vario 400-apparater i ovanpåliggande montering

VA420011

Kombilist för kombination av Vario 400-apparater i ovanpåliggande montering med lock/utjämningslist

VA440010

Lock i ädelstål med monteringsfäste

VA450400

Utgjmningslist i ädelstål 38 cm

VK414110

Vario ångkokare Serie 400

Ädelstål

Bredd 38 cm

Ångkokning i form av en häll
Exakt reglering av vattentemperatur från 45 °C till 95 °C
Ångkokning på 2 nivåer, utan överföring av smak
Vred i massivt rostfritt stål
Precis bearbetning av 3 mm rostfritt stål
För ovanpåliggande installation med synlig kant eller för planmontering
Kan kombineras perfekt med andra Vario 400-hällar

Kokzoner

Vattenvolym 1-6 l

Betjäning

Vred med belyst ring, temperaturmarkering och vattenavlopp
Elektronisk reglering av vattentemperatur från 45 °C till 95 °C, i steg om 5 °C

Utrustning

Ångkokningsläge med elektronisk ångreglering för trycklös tillagning
Automatisk kokpunktsbestämning
Motordriven vattenavloppskran 1/2"

Säkerhet

Semesterssäkring
(säkerhetsfrånkoppling)

Planeringsråd

Beroende på typ av montering (ovanpåliggande eller plant, med eller utan lock) kan placering av urskärning och vred variera
Om installation är med lock VA 440 eller justeringslist VA 450, ta hänsyn till det extra djup som krävs
Om flera hällar kombineras med minst ett lock behövs justeringslistan VA 450 för att kompensera för djupet på hällen utan lock

Om flera Vario 400-hällar kombineras behövs en kombilist VA 420 mellan apparaterna. Avhängig typ av installation behöver därtill hörande kombilist användas
I urskärningen kräver installationssystemet att sidokanten är minst 10 mm för ovanliggande installation och minst 13 mm för planmontering. Säkerställ jämn snittyta om 90°

Bärkapacitet och stabilitet, speciellt för tunnare bänkskivor, måste stödjas av passande konstruktion. Ta hänsyn till vikt på apparat och tillhörande belastning.

Tilläggsinformation för planmontering:

Det är möjligt med montering i bänkskivor av sten, syntetmaterial och massivträ. Värmetålighet och försegling av utskärning i samråd med bänkskiveleverantör.

Spåret måste vara rakt och jämnt, så att korrekt placering av apparaten på packningen säkerställs. Använd inte någon underliggande fodring
Den kombinerade bredden kan variera något på grund av storlektoleranser och bänkskiveurskärningen
Om flera apparater installeras i separata urskärningar, planera för min. 50 mm skiva mellan de individuella urskärningarna
Vreden kan byggas in i underskåpet på lådnivå.

Paneltjocklek 16 – 26 mm

Om panelen är tjockare än 26 mm

gäller skissen "Montera vred" (baktill krävs en urskärning)

Egenskaper

Produktkategori

Vario/Domino Ångugn

Konstruktion

Inbyggd

Energiförsörjning

El

Typ av reglage

Elektronisk

Typ av kontrollinställning och signalenheter

Cylindervred

Nischmått i mm (H x B x D)

290 x 360 x 490

Bredd (mm)

380

Produktmått i mm (H x B x D)

290 x 380 x 520

Emballagemått (H x B x D) (mm)

374 x 458 x 590

Nettovikt (kg)

14,311

Bruttovikt (kg)

16,8

Kontrollampa på/av

Ja

Placering av reglagen

Typ av effektregering

Steglös effektregering

Material produkt

Rostfritt stål

Hällens färg

rostfritt stål, rostfritt stål

Ramens färg

rostfritt stål

Säkerhetsmärkning

Australia Standards, CCC, CE, China, China ROHS 20, Eurasian, G-Mark, Ukraine, VDE

Anslutningskabelns längd (cm)

EAN kod

4242006213497

Förbruknings- och anslutningsfunktioner

Anslutningseffekt (W)

2000

Säkring (A)

10

Spänning (V)

220-240

Frekvens (Hz)

60; 50

skapad den 2020-02-19

Sida 1

Försegla urskärningen i arbetsbänken VF 414 och VK 414 får inte installeras direkt bredvid varandra
Avståndet i sidled från apparatkantens ovansida till vägg eller köksinredning måste vara minst 40 mm.
Om överskåp monteras över VK måste också en fläkt monteras
Om lock (VD) monteras måste glaslocket tas bort
Hällen kan snäppas fast ovanifrån i bänkskivan.
Apparatens vikt: 14 kg

Anslutningar

Total anslutningseffekt 2,0 kW

Tänk på att elledning ska monteras (medföljer ej)

GAGGENAU

VK414110


Vario ångkokare Serie 400

Ädelstål

Bredd 38 cm


skapad den 2020-02-19

Sida 2




Avlopp i uppsamlingskärl
(t.ex. spann).
Fungerar bara med AG 060 000
avloppsinstallationssats.

Se till så att det går att komma
åt golvavloppet baktill genom
luckan i underskåpet.




Avlopp finns i under-
skåpet:
Fast anslutning utan fall
enligt DIN 1986 del 1
kräver att du monterar en backventil.
Rekommendation: AG 050 000
Avloppsinstallationssats.




Avlopp finns i underskåpet:
Vid fast anslutning med
fall enligt DIN 1986 del 1
rekommenderar vi att du
installerar backventil.
Rekommendation: AG 050 000
Avloppsinstallationssats.


Vredmontering, förhöjd montering

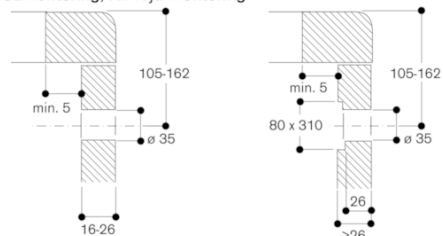

Vredmontering, planmontering

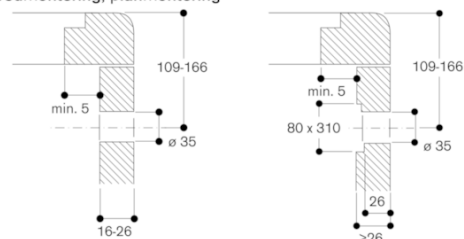

Montering med lock/skarvlist, ovanpåliggande inbyggnad

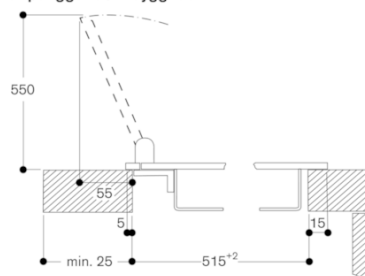

VK414110

Vario ångkokare Serie 400


Ädelstål

Bredd 38 cm


skapad den 2020-02-19

Sida 3

Montering med lock/skarvlist,
plano-inbyggnad

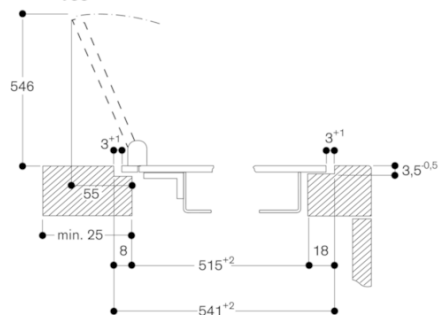


Tvärsnitt

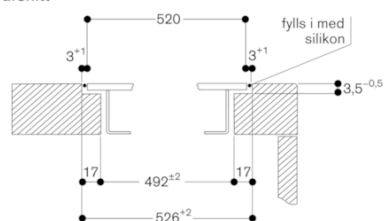



Vid montering med lock eller justeringslist, gör djupare
urtag och glöm inte spårbredden fram och bak.

Vy ovanifrån




* Med lock eller justeringslist
(tänk på att stöden är olika fram- och baktill,
se separat anvisning "Montering med lock/
justeringslist").

Längdskärning

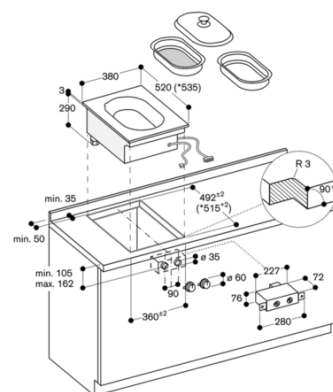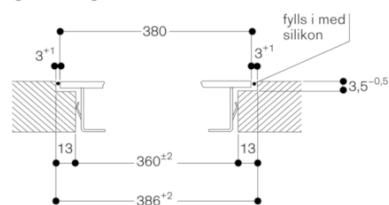

* med lock eller justeringslist.
Se separat planeringstips.

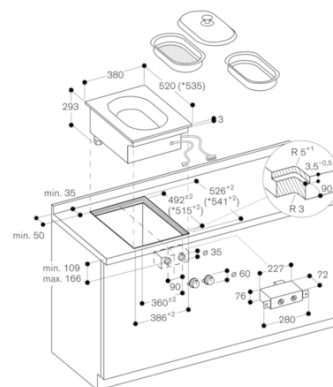

* med lock eller justeringslist.
Se separat planeringstips.

GAGGENAU