



Färgalternativ
VL040115
Manöverpanel av ädelstål
Bredd 8,5 cm
Tillbehör för installation
AD724041
Rund anslutning extra adapter för VL 414 på sidan
AD724042
Anslutningsdel för DN 150 rund
AD854046
Flatkanalssystem med luftledare
Anslutningsstycke VL 414 för 150 mm flatkanal
LS041001
Ädelstål
Ventilationsskena för VL 200 bredvid gasenheten
VV200014
Kombilist i ädelstål för kombination med andra Vario-enheter

VL040115
Vario bänkfäkt Serie 200
Manöverpanel av ädelstål
Bredd 8,5 cm
Tilläggsenhet
Frånluft/recirkulation med extern motorenhet AR 403/413 121

Bänkläkt inbyggd i bänkskivan
Högeffektiv ventilation direkt vid
sidan av hållen
Minimal planering och enkel
installation för cirkulationsdrift

Effekt
Effektnivåer beror på vald motorenhet, se tabell i The models and dimensions

Utrustning
Ventilationsgallret kan diskas
Metallfettfilter med fettuppsamlingsskål
Inga luftkanaler medföljer

Planeringsråd

Bara i kombination med VL 041 115
Frånluft i kombination med extern
motorenhet AR 403 121 eller cirkulation
med AR 413 121

Se Models & Dimensions för
rekommenderade kombinationer av
bänkfläktar, motorer och nödvändiga
tillbehör

Max. bredd på håll mellan två VL: 60 cm
(undantag: VI/VE 270)

Om den installeras intill gashäll
rekommenderas luftledningsskena
LS 041 001 för att säkerställa
maximal prestanda på hållen. Om
den installeras intill gashäll får inte
flatkanaler användas för rördragning till
motorenheten

När luftledningsskenan LS 041 001 har
installerats kan inte wokpannan WP 400
001 användas

Vid installation av frånluftsfäkt
och en eldstad med skorsten är
det nödvändigt med en passande
fönsterkontaktkoppling



Egenskaper
Produktkategori
Färg skorsten
Konstruktion
Säkerhetsmärkning
Australia Standards, CE, Eurasian, G-Mark, Ukraine, VDE
Anslutningskabelns längd (cm)
200
Nischmått i mm (H x B x D)
320mm x 78.0mm x 490mm
Höjd på förlängningsdelen (mm)
Höjd utan skorsten (mm)
Minsta avstånd till elektrisk håll
Minsta avstånd till gashåll
Nettovikt (kg)
1,335
Typ av reglage
Antal hastigheter
Max. luftflöde (m3/h)
Luftflöde, intensivläge, återcirkulation (m3/h)
Max. luftflöde, återcirkulation (m3/h)
Luftflöde, intensivläge (m³/h)
Antal lampor
Buller (dB re 1 pW)
Stosdimension, diameter (mm)
150
Fettfilter, material
Tvättbart aluminium
EAN kod
4242006239794

Förbruknings- och anslutningsfunktioner
Anslutningseffekt (W)
Säkring (A)
10
Spänning (V)
220-240
Frekvens (Hz)
50
Elkontakt
Installationstyp
Inbyggd

skapad den 2020-02-20
Sida 1



VL040115
Vario bänkläkt Serie 200
Manöverpanel av ädelstål
Bredd 8,5 cm
Tilläggsenhet
Frånluft/recirkulation med extern
motorenhet AR 403/413 121
skapad den 2020-02-20
Sida 2

VL 040/041 med AD 724 040/041

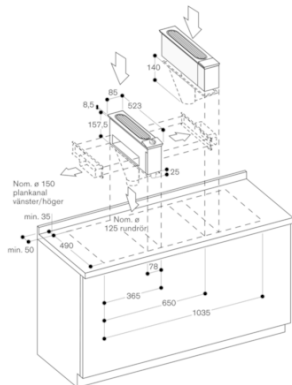



Rörkoppling plankanal vänster/höger
Nom. ø 150 med AD 854 046
Rörkoppling rundkanal vänster/höger/undertill
Nom. ø 125 med AD 724 040

VL 040/041 med AD 724 042/041

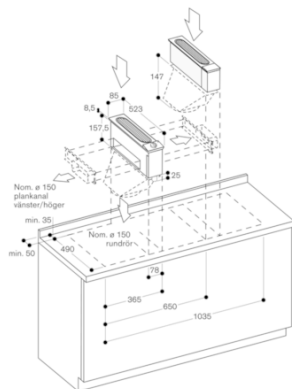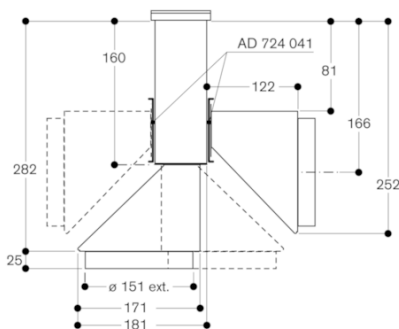

Rörkoppling plankanal vänster/höger
Nom. ø 150 med AD 854 046
Rörkoppling rundkanal undertill
Nom. ø 150 med AD 724 042
Rörkoppling rundkanal vänster/höger
Nom. ø 150 med AD 724 042 + AD724 041

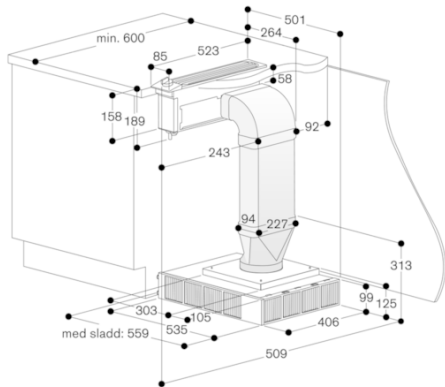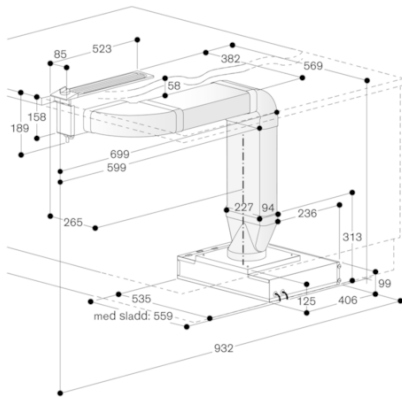

VL040115

Vario bänkläkt Serie 200

Manöverpanel av ädelstål







Bredd 8,5 cm

Tilläggsenhet

Frånluft/recirkulation med extern
motorenhet AR 403/413 121

skapad den 2020-02-20

Sida 3

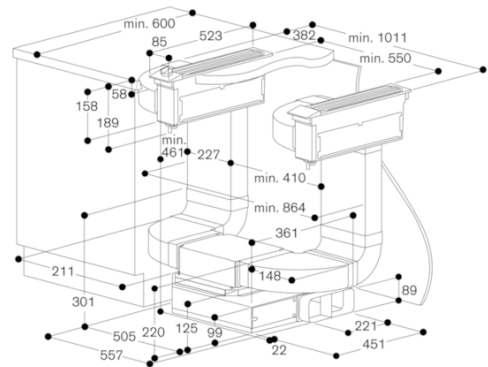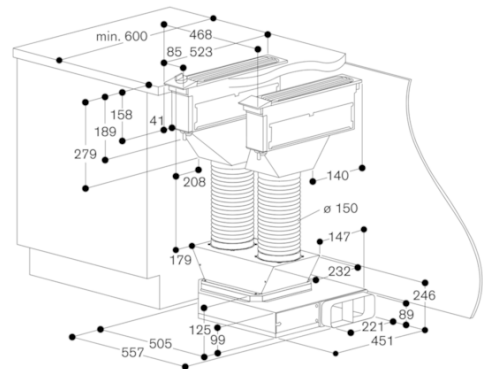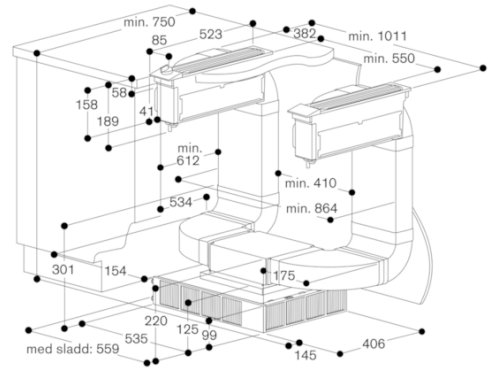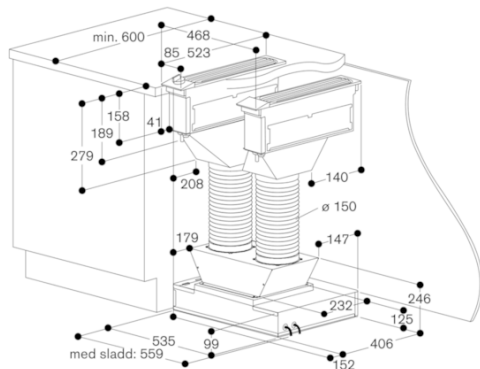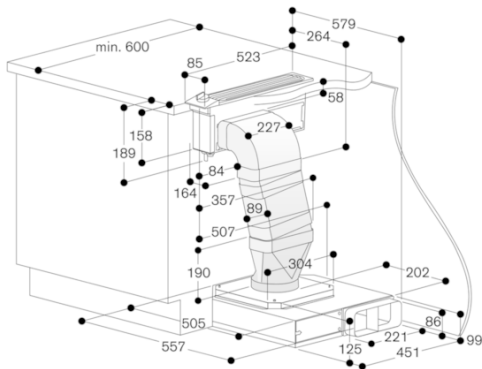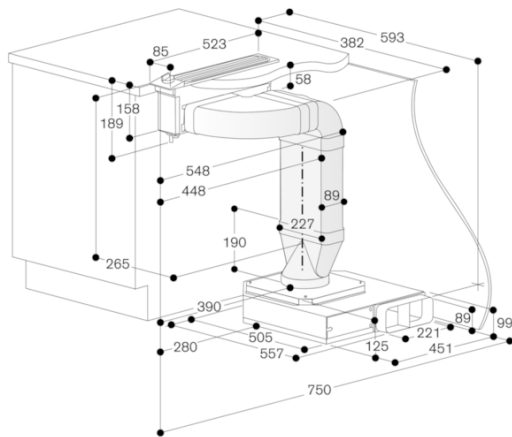

GAGGENAU