



Färgalternativ
VL041115
Manöverpanel av ädelstål
Bredd 8,5 cm

Tillbehör för installation
AD724041
Rund anslutning extra adapter för VL 414 på sidan
AD724042
Anslutningsdel för DN 150 rund
AD854046
Flatkanalssystem med luftledare
Anslutningsstycke VL 414 för 150 mm flatkanal
LS041001
Ädelstål
Ventilationsskena för VL 200 bredvid gasenheten
VV200014
Kombilist i ädelstål för kombination med andra Vario-enheter

VL041115
Vario bänkfläkt Serie 200
Manöverpanel av ädelstål
Bredd 8,5 cm
Styrenhet
Frånluft/recirkulation med extern motorenhet AR 403/413 121

Bänkfläkt inbyggd i bänkskivan
Högeffektiv ventilation direkt vid sidan av hällen
Minimal planering och enkel installation för cirkulationsdrift

Effekt
Max. utsugningseffekt i kombination med motor se tabell för motorer i Models & Dimensions

Utrustning
Effektreglering med vred
4 effektlägen
Ventilationsgallret kan diskas
Metallfettfilter med fettuppsamlingsskål
Inga luftkanaler medföljer

Förbrukningsdata
Förbrukningsdata är för en konfiguration med fläktmotor AR403121
Energieffektivitetsklass B på en skala från A++ till E
Energiförbrukning 70 kWh/år
Ventilationseffektivitetsklass B
Belysningseffektivitet, klass -
Fettfiltreringseffektivitet, klass D
Ljudeffekt vid lägsta hastighet 52 dB / högsta hastighet 67 dB normal modus

Planeringsråd
Ingen extra koppling nödvändig
Frånluft i kombination med extern motorenhet AR 403 121 eller cirkulation med AR 413 121
Se Models & Dimensions för rekommenderade kombinationer av bänkfläktar, motorer och nödvändiga tillbehör
Max. bredd på häll mellan två VL: 60 cm (undantag: VI/VE 270)
Om den installeras intill gashäll rekommenderas luftledningsskena LS 041 001 för att säkerställa maximal prestanda på hällen. Om den installeras intill gashäll får inte flatkanaler användas för rördragning till motorenheten
När luftledningsskenan LS 041 001 har installerats kan inte wokpannan WP 400 001 användas
Vid installation av fläkt med frånluftsdrift eller med cirkulationsdrift med luftutlopp i annat rum (t. ex. källare) och eldstad med skorsten behöver fläktens elanslutning en passande fönsterkontaktkoppling
Läs om mer planeringsråd i The models and dimensions.

Anslutningar
Anslutningskabel 1,5 m med jordad stickkontakt



Egenskaper
Produktkategori
Färg skorsten
Konstruktion
Säkerhetsmärkning
Australia Standards, CE, Eurasian, G-Mark, Ukraine, VDE
Anslutningskabelns längd (cm)
150
Nischmått i mm (H x B x D)
320mm x 78.0mm x 490mm
Höjd på förlängningsdelen (mm)
Höjd utan skorsten (mm)
Minsta avstånd till elektrisk häll
Minsta avstånd till gashäll
Nettovikt (kg)
2,535
Typ av reglage
Mekanisk
Antal hastigheter
4
Max. luftflöde (m3/h)
440
Luftflöde, intensivläge, återcirkulation (m3/h)
Max. luftflöde, återcirkulation (m3/h)
Luftflöde, intensivläge (m³/h)
Antal lampor
Buller (dB re 1 pW)
67
Stosdimension, diameter (mm)
150
Fettfilter, material
Tvättbart aluminium
EAN kod
4242006239770

Förbruknings- och anslutningsfunktioner
Anslutningseffekt (W)
Säkring (A)
10
Spänning (V)
220-240
Frekvens (Hz)
50
Elkontakt
Installationstyp
Inbyggd

skapad den 2020-02-20
Sida 1



VL041115
Vario bänkläkt Serie 200
Manöverpanel av ädelstål
Bredd 8,5 cm
Styrenhet
Frånluft/recirkulation med extern
motorenhet AR 403/413 121
skapad den 2020-02-20
Sida 2

VL 040/041 med AD 724 040/041

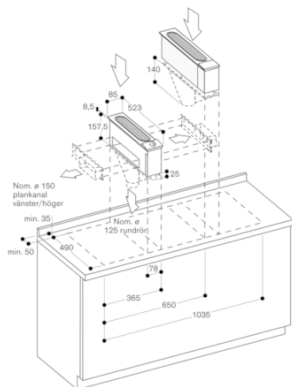



Rörkoppling plankanal vänster/höger
Nom. $\varnothing 150$ med AD 854 046
Rörkoppling rundkanal vänster/höger/undertill
Nom. $\varnothing 125$ med AD 724 040



VL 040/041 med AD 724 042/041

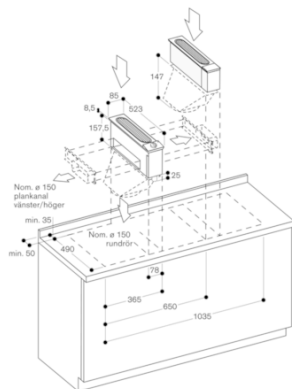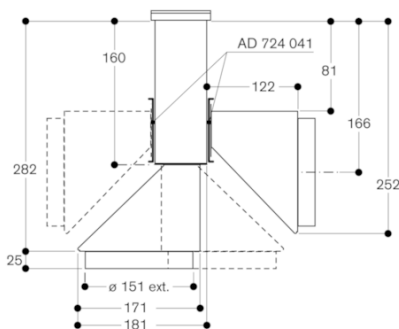

Rörkoppling plankanal vänster/höger
Nom. $\varnothing 150$ med AD 854 046
Rörkoppling rundkanal vänster/höger/undertill
Nom. $\varnothing 150$ med AD 724 042
Rörkoppling rundkanal vänster/höger
Nom. $\varnothing 150$ med AD 724 042 + AD 724 041

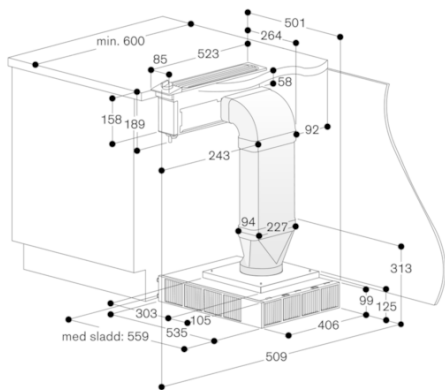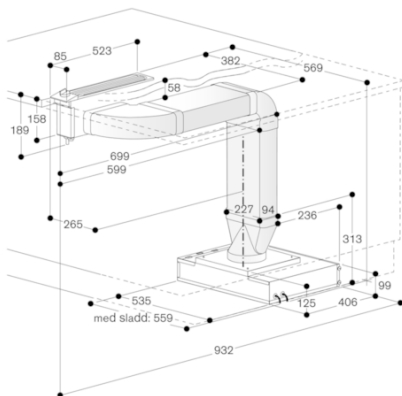

Sida 3

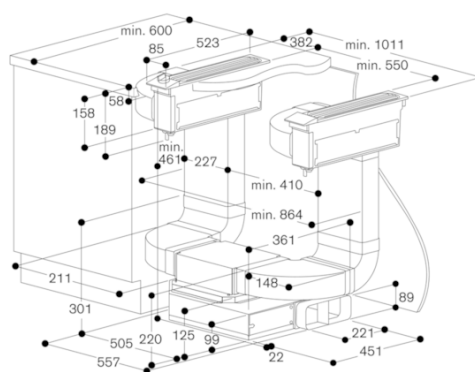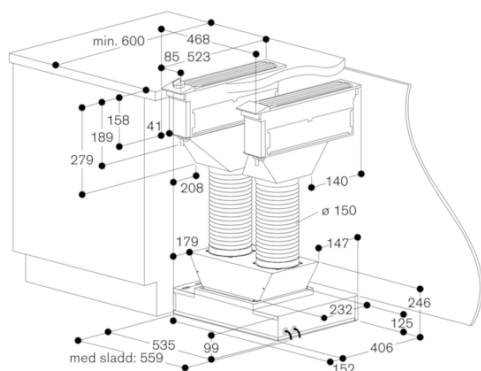

GAGGENAU