



Färgalternativ

VP414110

Ädelstål

Bredd 38 cm

Tillbehör som medföljer

2 x Skrapa/Spatel.

Tillbehör för installation

VA420000

Kombilist för kombination av Vario 400-
apparater i planmontering

VA420001

Kombilist för kombination av Vario 400-
apparater i planmontering med lock/
utjämningslist

VA420010

Kombilist för kombination av Vario 400-
apparater i ovanpåliggande montering

VA420011

Kombilist för kombination av Vario 400-
apparater i ovanpåliggande montering
med lock/utjämningslist

VA440010

Lock i ädelstål med monteringsfäste

VA450400

Utjämningslist i ädelstål 38 cm

VP414110

Vario Teppan Yaki Serie 400

Ädelstål

Bredd 38 cm

Laga mat direkt på den
härdförkromade metallytan, utan
några grytor eller pannor
Exakt värmekontroll upp till 240 °C
Optimal värmefördelning
Vred i massivt rostfritt stål
Precis bearbetning av 3 mm rostfritt
stål
För ovanpåliggande installation med
synlig kant eller för planmontering
Kan kombineras perfekt med andra
Vario 400-hällar

Kokzoner

Stekytans mått: B 31 x D 44 cm

Betjäning

Vred med belyst ring, kokzons- och
temperaturmarkering
Elektronisk temperaturreglering från
120 °C till 240 °C

Utrustning

Två zoner, vardera 1500 W, kan
användas tillsammans som en enda
zon eller var halva för sig
Varmhållningsläge
Alltid lätt att rengöra

Säkerhet

Semesterssäkring
(säkerhetsfrånkoppling)

Planeringsråd

Beroende på typ av montering
(ovanpåliggande eller plant, med eller
utan lock) kan placering av urskärning
och vred variera
Om installation är med lock VA 440
eller justeringslist VA 450, ta hänsyn till
det extra djup som krävs
Om flera hällar kombineras med minst
ett lock behövs justeringslistan VA 450
för att kompensera för djupet på hällen
utan lock
Om flera Vario 400-hällar kombineras
behövs en kombilist VA 420 mellan
apparaterna. Avhängig typ av
installation behöver därtill hörande
kombilist användas
I urskärningen kräver
installationssystemet att sidokanten
är minst 10 mm för ovanliggande
installation och minst 13 mm för
planmontering. Säkerställ jämn snittyta
om 90°
Bärkapacitet och stabilitet, speciellt
för tunnare bänkskivor, måste stödjas
av passande konstruktion. Ta hänsyn
till vikt på apparat och tillhörande
belastning.
Tilläggsinformation för planmontering:
Det är möjligt med montering i
bänkskivor av sten, syntetmaterial
och massivträ. Värmetålighet och
försegling av urskärning i samråd med
bänkskiveleverantör.
Till värmekänsliga möbeldelar eller
avställningsytor måste det finnas ett
minsta avstånd på 40 mm. Alternativt
kan värmedämpande isolering
användas
Spåret måste vara rakt och jämnt, så
att korrekt placering av apparaten på
packningen säkerställs. Använd inte
någon underliggande fodring
Den kombinerade bredden kan variera
något på grund av storlektoleranser
och bänkskiveurskärningen
Om flera apparater installeras i
separata urskärningar, planera för min.
50 mm skiva mellan de individuella
urskärningarna
Vreden kan byggas in i underskåpet på
lådnivå.

Egenskaper

Produktkategori

Vario/Domino Teppan Yaki

Konstruktion

Inbyggd

Energiförsörjning

El

Typ av reglage

Elektronisk

Material grillgaller

Förkromat

Nischmått i mm (H x B x D)

72 x 360 x 490

Bredd (mm)

380

Produktmått i mm (H x B x D)

72 x 380 x 520

Emballagemått (H x B x D) (mm)

232 x 455 x 593

Nettovikt (kg)

13,562

Bruttovikt (kg)

14,8

Restvärmeindikator

Separat

Placering av reglagen

Framkant

Material produkt

Förkromat

Hällens färg

rostfritt stål, rostfritt stål

Ramens färg

rostfritt stål

Säkerhetsmärkning

Australia Standards, CCC, CE, China,
China ROHS 20, Eurasian, G-Mark,
Ukraine, VDE

Anslutningskabelns längd (cm)

EAN kod

4242006213510

Förbruknings- och
anslutningsfunktioner

Anslutningseffekt (W)

3000

Gasanslutningseffekt (W)

Säkring (A)

16

Spänning (V)

220-240

Frekvens (Hz)

60; 50

skapad den 2020-07-25

Sida 1

Paneltjocklek 16 – 26 mm

Om panelen är tjockare än 26 mm
gäller skissen "Montera vred" (baktill
krävs en urskärning)

Hällen kan snäppas fast ovanifrån i
bänkskivan.


Apparatens vikt: 14

Anslutningar


Total anslutningseffekt 3.0 kW

Tänk på att elledning ska monteras
(medföljer ej)


Vredmontering, förhöjd montering

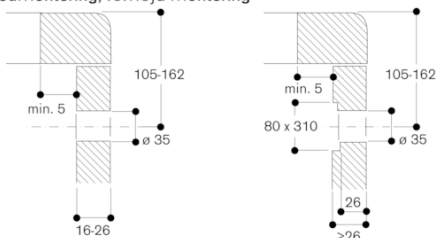


Vredmontering, planmontering

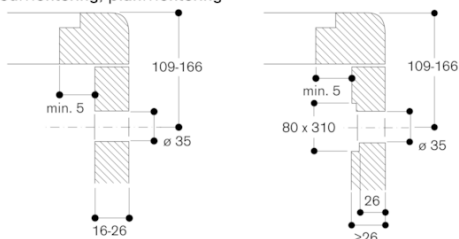


Montering med lock/skarvlist, ovanpåliggande inbyggnad

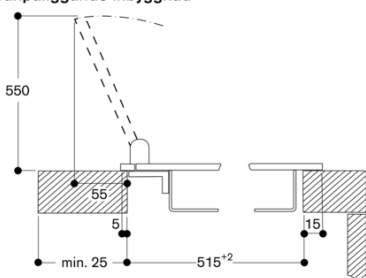

Montering med lock/skarvlist, plano-inbyggnad

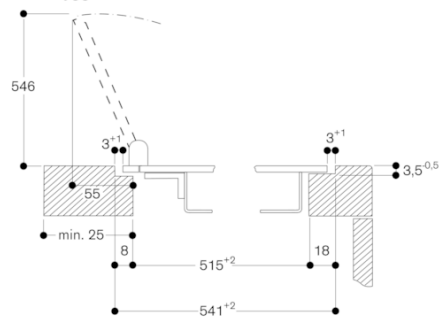


Tvärsnitt


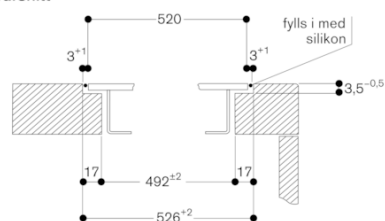


Vid montering med lock eller justeringslist, gör djupare urtag och glöm inte spårbredden fram och bak.


Vy ovanifrån



* Med lock eller justeringslist (tänk på att stöden är olika fram- och baktill, se separat anvisning "Montering med lock/justeringslist").


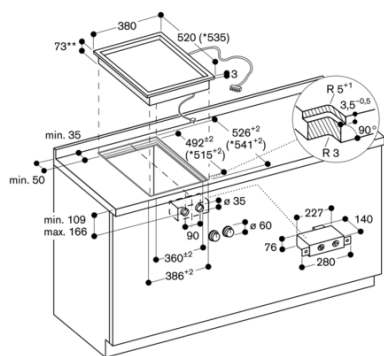
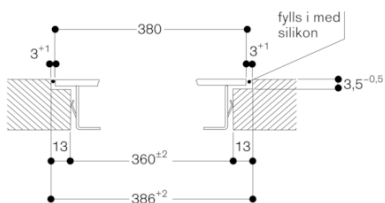


** 83 mm vid sladdklämman (höger, mitten).

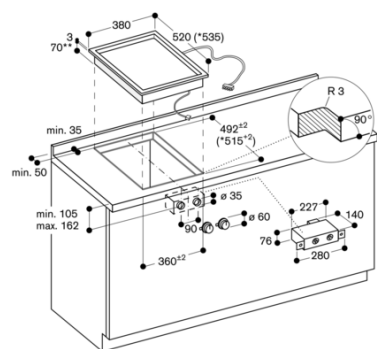

** 80 mm vid sladdklämman (höger, mitten).


380	Enhet
3	Skarvlist
804	Enhet
1187	
-20	Överlapp
1167 ⁵²	Undsigning




380	Enhet
3	Skarvlist
110	VL
3	Skarvlist
380	Enhet
3	Skarvlist
110	VL
3	Skarvlist
380	Enhet
1372	
20	Överlapp
1352 ¹²	Umslagning



110	VL
3	Skarvst
880	Enhet
3	Skarvst
110	VL
3	Skarvst
380	Enhet
3	Skarvst
110	VL
1282	VL
-20	Överlapp
1282	Umslagning





110	VL
3	Skarvst
380	Enhet
3	Skarvst
110	VL
3	Skarvst
380	Enhet
3	Skarvst
110	VL
3	Skarvst
380	Enhet
3	Skarvst
110	VL
1981	VL
-20	Överlapp
1981	Umslagning



380	Enhet
3	Skarvst
880	Enhet
3	Skarvst
380	Enhet
1382	VL
-20	Överlapp
1382	Umslagning
+20	Överlapp
+8	Sikrings
1382	Umslagning med spår




380	Enhet
3	Skarvst
804	Enhet
1183	VL
-20	Överlapp
1183	Umslagning
+20	Överlapp
+8	Sikrings
1183	Umslagning med spår




380	Enhet
3	Skarvst
110	VL
3	Skarvst
380	Enhet
3	Skarvst
110	VL
3	Skarvst
380	Enhet
1318	VL
-20	Överlapp
1318	Umslagning
+20	Överlapp
+8	Sikrings
1318	Umslagning med spår




VP414110
Vario Teppan Yaki Serie 400
Ädelstål
Bredd 38 cm
skapad den 2020-07-25
Sida 5



110	VL
3	Stavstet
380	Enhet
3	Stavstet
110	VL
3	Stavstet
380	Enhet
3	Stavstet
110	VL
1318	VL
-20	Överlapp
1292	Utsugning
+20	Överlapp
-48	Utsugning
1318	Utsugning med spår




110	VL
3	Stavstet
380	Enhet
3	Stavstet
110	VL
3	Stavstet
380	Enhet
3	Stavstet
110	VL
1318	VL
-20	Överlapp
1292	Utsugning
+20	Överlapp
-48	Utsugning
1318	Utsugning med spår



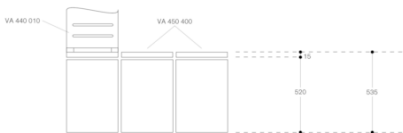





380	Enhet
3	Skarvst
380	Enhet
3	Skarvst
366	Enhet
1146	Överlapp
1126	Utslagning



380	Enhet
3	Skarvst
550	Enhet
3	Skarvst
380	Enhet
1356	Överlapp
1336	Utslagning



380	Enhet
3	Skarvst
380	Enhet
3	Skarvst
366	Enhet
1146	Överlapp
1126	Utslagning
1152	Utslagning med spår




110	VL
3	Skarvst
590	Enhet
3	Skarvst
110	VL
3	Skarvst
380	Enhet
1196	Överlapp
1179	Utslagning
1200	Utslagning med spår




110	VL
3	Skarvst
590	Enhet
3	Skarvst
110	VL
3	Skarvst
380	Enhet
1196	Överlapp
1179	Utslagning




380	Enhet
3	Skavstet
110	VL
3	Skavstet
380	Enhet
3	Skavstet
110	VL
3	Skavstet
380	Enhet
3	Skavstet
110	VL
3	Skavstet
380	Enhet
1848	Överlapp
1848	Unsgning



380	Enhet
3	Skavstet
110	VL
3	Skavstet
380	Enhet
3	Skavstet
110	VL
3	Skavstet
380	Enhet
3	Skavstet
110	VL
3	Skavstet
380	Enhet
1868	Överlapp
1848	Unsgning
+20	Överlapp
+6	Skavstet
1874	Unsgning med spår



380	Enhet
3	Skavstet
110	VL
3	Skavstet
380	Enhet
876	Överlapp
898	Unsgning



380	Enhet
3	Skavstet
110	VL
3	Skavstet
380	Enhet
876	Överlapp
882	Unsgning
+20	Överlapp
+6	Skavstet
882	Unsgning med spår