



AC200181



Tercihe bağı aksesuarlar

AA200510:

Uzaktan kumandalar

AA210110:

clean Air Aktif kömür filtresi

AA211812:

Recirculation module w.active charcoal

Tercihe bağı aksesuarlar

Gömme aspiratör 200 serisi

70 cm, Paslanmaz çelik ve cam, Paslanmaz çelik

AC200181

- Enerji tasarruflu, sessiz fan motoru
- Hava çıkışlı veya hava dolaşımı olarak kullanılabilir
- Üst dolap içine tamamen gizlenebilir
- Üst dolap içine tamamen gizlenebilir

Enerji tasarruflu, sessiz fan motoru

Cam ve düz tasarımı kolay temizlenebilir

kenardan emiş sistemli alt taban

Dimmerli, nötr beyaz renkli LED ışık ile pişirme alanı optimal şekilde aydınlatılır.

Hava çıkışlı veya hava dolaşımı olarak kullanılabilir

Enerji verimliliği sınıfı A++

Hava performansı

Özellikler

3 elektronik güç seviyesi ve 1 yoğun mod.

Özel aksesuar olarak uzaktan kumanda satın alınabilir.

Aralıklı havalandırma, 6 min.

Ardıl havalandırma, 6 min.

Yağ filtresi doluluk göstergesi.

Metal yağ filtresi, bulaşık makinesinde yıkanabilir.

Filtre kapağı cam.

Nötr beyaz LED aydınlatma (4000 K), dimmerli.

Aydınlatma gücü 2 x 1W Led aydınlatma.

Aydınlatma gücü 244 Lx.

Yüksek verimli, fırçasız doğru akım motorlu fan teknolojisi (BLDC).

Tüketim verileri

Enerji tüketimi 30.3 kWh/yıl.

Havalandırma verimlilik sınıfı A.

Aydınlatma enerji sınıfı A.

Yağ filtresi verimlilik sınıfı D.

Ses seviyesi min. 46 dB / maks. 64 dB normal modda.

Planlama notları

Patenli aktif filtreli hava dolaşım modülü üst dolaba monte edilebilir. Filtrenin değişimi filtre çekmecesinin çekilmesi ile gerçekleştirilebilir.

Aktif filtrenin değişiminin gerçekleştirilebilmesi için üst dolap kapağının tamamen açılması gerekmektedir.

Üst dolap içine tamamen gizlenebilir.

VR /VP /VF vario ocak serisi mutlaka davlumbazın tam ortasına hizalanarak monte edilmelidir.Yoğun çalıştırmada verimli olması için farklı havalandırma şekli önerilmez.

Gazlı ocaklar üzerinde 65 cm minimum mesafe (12 kW ve üzeri toplam güç üreten gazlı cihazlar ile minimum mesafe 70 cm olmalıdır).


Elektrikli cihazlar arasındaki minimum mesafe 55 cm olmalıdır.

Hava çıkış modunda çalışacak bir cihazın montajı sözkonusu ise ve ortamda bir şömine varsa gerekli taze hava girişi temin edilmelidir ve cihazın elektrik beslenmesi bir emniyet şalteri ile güvene alınmalıdır.


Bağlantı değerleri

Bağlantı değeri 172 W.

Fişli kablo uzunluğu 1.0 m.

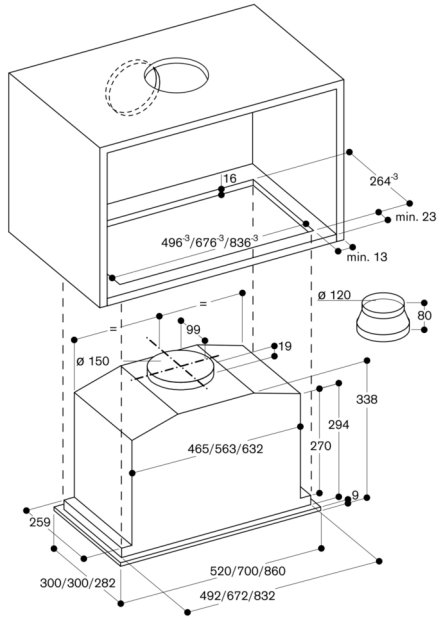

AC 200 ve AA 211 812'li tezgah üstü dolabının yukarıdan görünümü

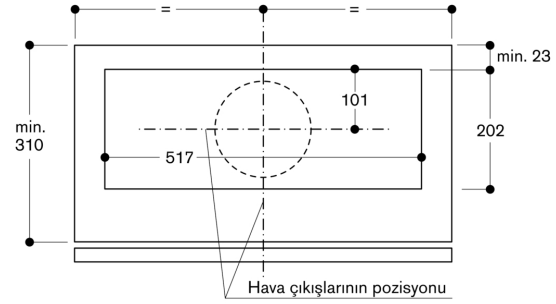

AC 200 ve AA 211 812'li tezgah üstü dolabının çapraz kesiti

