



Mevcut renk seçenekleri

AC231120

Paslanmaz çelik ve cam

Genişlik 120 cm

AC231120

200 serisi tavan havalandırması

Paslanmaz çelik ve cam

Genişlik 120 cm

Hava dolaşımı

Tavana hızlı ve kolay montaj imkanı
Cam ve düz tasarımlı kolay temizlenebilir kenardan emiş sistemli alt taban
Dimmerli, indirekt LED-Aydınlatma

Hava performansı

Hava dolaşım: 780 / 850 m³/h. 70 / 72 dB (A) re 1 pW. 56 / 58 dB (A) re 20 µPa.

Özellikler

3 elektronik güç seviyesi ve 1 yoğun mod.
Uzaktan kumandası, paket içeriğine dahildir.
10 dakikalık aralıklı havalandırma.
Ardıl havalandırma, 15 min.
Yağ filtresi doluluk göstergesi.
Metal yağ filtresi, bulaşık makinesinde yıkanabilir.
Aktif karbon filtresi ile birlikte sevk edilir.
Aktif karbon filtre doluluk göstergesi
Aktif karbon filtresi dört defaya kadar yenilenebilir.
Paslanmaz çelik gövde ve Cam Gaggenau gümüş filtre kapağı.
İndirekt LED aydınlatma (4000 K), dimmerli.
Aydınlatma gücü 2 x LED bar 6W.
Aydınlatma gücü 14 Lx.
2 güçlü motor.

Tüketim verileri

Ses seviyesi min. 57 dB / maks. 70 dB normal modda.

Planlama notları

Direkt tavana montaj.
Cihazın tavana montajı için sağlam bir kontrüksiyon gereklidir. Cihaz direkt alçıpan levhalara monte edilmemelidir, uygun taşıyıcı profiller öngörülür. Elektrik bağlantı noktasının konumuna dikkat edilmelidir.
Filtre ağız ile duvar arasında önerilen mesafe min. 50 cm olarak öngörülür.
Gazlı ocaklar üzerinde 65 cm minimum mesafe (12 kW ve üzeri toplam güç üreten gazlı cihazlar ile minimum mesafe 70 cm olmalıdır).
Elektrikli cihazlar arasındaki minimum mesafe 55 cm olmalıdır.
Ocak ile arasındaki mesafe max 150 cm olarak öngörülür.
Eğer cihaz aşırı yükseğe monte edilirse, buhar ve koku ancak sınırlı şekilde emilebilir.
Cihaz ağırlığı: yaklaşık 41.
Ocak tavan aspiratörünün genişliğini geçmemelidir.
Buhar ve kokuyu verimli bir şekilde emebilmek için ocak tam cihazın orta noktasına konumlandırılmalıdır. Bu opsiyon VR, VF ve VP ile kombine edilemez.

Bağlantı değerleri

Bağlantı değeri 192 W.
Bağlantı kablosu öngörülür.

Özellikler

Ürün ismi/aile

baca rengi

tipi

Traditional

Onay belgesi

Avustralya Standartlar, CE, G-Mark

Elektrik kablosu uzunluğu (cm)

0

Kurulum için gerekli yuva ölçüleri (mm)

baca yüksekliği

bacasız olark cihaz yüksekliği

elektrikli ocak üz. min. yük.

550

gazlı ocak üz. min. yükseklik

650

Net ağırlık (kg)

40,526

Kontrol şekli

elektronik

Güç kademelerinin ayarı

3 kademeli + yoğun

çalışırken max. Hava çekme (m³/h)

hava dolaşımında , boost kademede

çalışırken hava çekme

850.0

dolaşım olarak çalışırken hava çekme

(m³/h)

hava çıkışlarında ,yoğun kademede

çalışırken hava çekme (m³/h)

lamba adedi

2

Gürültü seviyesi (dB)

70

Boru çapı (mm)

150

filtre malzemesi

Washable aluminium

EAN numarası

4242006261733

Sarfiyat ve baölantý özellikleri

Bağlantı değeri (W)

192

Akım (A)

16

Gerilim (V)

220-240

Frekans (Hz)

50

Fiş tipi

fişsiz

Montaj Tipi

ankastre dolabın içine monte

üretim tarihi 2020-09-28

sayfa 1

GAGGENAU

AC231120

200 serisi tavan havalandırması


Paslanmaz çelik ve cam

Genişlik 120 cm

Hava dolaşımı

üretim tarihi 2020-09-28

sayfa 2

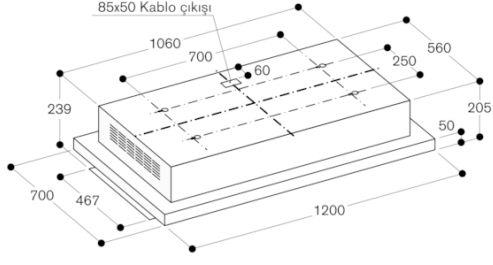

GAGGENAU